nuova CONSUL

POSTAZIONI da LAVORO e LABORATORIO

nuova CONSUL

Politica della qualita' aziendale: vedere sito www.nuovaconsul.it

acquistinretepa.it

NATO OTAN NCAGE n.AM462 COSTRUTTORE

Indice

Nuova Consul nasce nel 1983 inserendosi nell'ambito delle attrezzature per l'industria elettronica e per l'informatica realizzando la produzione e l'installazione di arredi completi per postazioni di lavoro generiche o dedicate, linee di produzione da manuali a automatiche, una vasta gamma di accessori e prodotti per il montaggio e il collaudo di complessi elettronici.
Alla produzione degli arredi e delle linee di movimentazione si affiancano i prodotti finalizzati al miglioramento dell'efficienza e della salubrità del posto di lavoro, dai sistemi completi per la pulizia dell'aria agli apparati per l'illuminazione.

Nuova Consul:
la qualità a costi contenuti.

Attenzione verso il cliente.
La consulenza al cliente durante le fasi di preventivo e di realizzazione per ottenere le soluzioni che propongano il miglior rapporto qualità-prezzo.

Qualità dei prodotti.
La certificazione di qualità della produzione è riconosciuta secondo gli standard ISO e il collaudo finale è realizzato in conformità alle norme CE.

Ricerca tra tradizione e flessibilità.
La costante ricerca di soluzioni innovative, standard o personalizzate, la produzione e l'installazione di attrezzature dedicate e l'esperienza acquisita negli anni hanno consentito di ottenere uno standard qualitativo che coniuga funzionalità, esigenze normative, piacevolezza.

Lo studio della modularità e dell'assemblaggio degli elementi, la vasta gamma degli accessori e la versatilità della produzione garantiscono risultati in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente.

Per ricevere cataloghi, ulteriori informazioni sulle produzioni di Nuova Consul, o per conoscere il referente di zona più vicino:

Nuova Consul srl
via A. Volta 26/28
Verderio Inferiore 23879 (Lecco) Italy
telefono: +39.039.510015
telefax: +39.039.513904
e-mail: info@nuovaconsul.it
sito: www.nuovaconsul.it

La nostra produzione risponde alle seguenti normative:

- **UNI EN 13150-2003**: banchi lavoro per laboratori
- **UNI EN 527-1/2/3**: tavoli lavoro e scrivanie
- **D.L. n.81/08 e D.L. n.106/09**: tutela Salute e Sicurezza
- **CEI-EN 61340-5-1**: direttiva Protezione ESD
- **Direttiva 2014/35/CE**: bassa tensione
- **Direttiva EMC 2014/30/CE**: compatibilità elettromagnetica
- **Direttiva 2006/42/CE**: direttiva macchine
- **Direttiva 68/1993-392/89**: marcatura CE

Progettazione

Test a normative

Produzione

SOLUZIONI

Le soluzioni giuste	2

TAVOLI

Tavolo MG21	4
Tavolo MG7	6
Tavolo K	8
Versioni angolo	9
Scrivanie EDP	10
• *Accessori per scrivanie EDP*	15
• *Accessori per tavoli MG7*	17

ACCESSORI

Accessori comuni	18
Elettrificazione	20
Cassettiere	22
Gruppi mensole	24
Illuminazione	26
Gruppi illuminazione	27

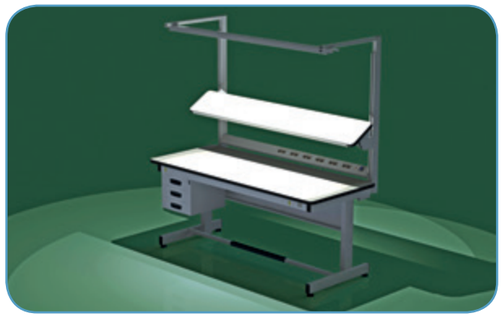

TAVOLI SPECIALI

MG5 disimpegno	29
MP50 multiposto	30
• Accessori per soli tavoli MP50	31
Banchi per elettrotecnica	32
Tavoli aspiranti	33

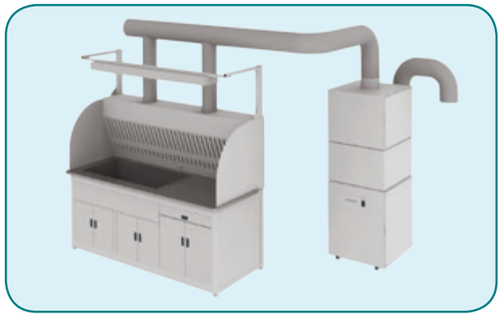

MOVIMENTAZIONE

Carrelli universali multiuso	34
Accessori carrelli	35
Carrelli PS (Porta Strumenti)	36
Contenitori porta bobine	37
Carrelli ST e generici	38
Nastri e rulli trasportatori	39

NOTE TECNICHE

Ripiani tavoli	40
Struttura tavoli e mensole	41

NUOVA CONSUL

Le soluzioni giuste

Nuova Consul offre **soluzioni standard** o **dedicate**, ad aziende che operano nel settore dell' elettronica e/o dell'elettromeccanica.

Lo studio tecnico di Nuova Consul può formulare la proposta più adeguata, in base alle diverse esigenze, a partire dal semplice consiglio sino all'analisi dei casi più complessi, il tutto senza ulteriori costi aggiuntivi.

A partire dalle **postazioni di lavoro** adatte a laboratori o a unità di produzione, sino a **postazioni di lavoro dedicate**, come soluzioni ad angolo o in linea, modulari o affiancabili, sino alle più complesse **linee di movimentazione** automatiche programmabili, semi-automatiche o manuali, con diverse modalità di trasporto: a nastro, a rulli o a sfere.

Ogni soluzione è corredata da un' ampia gamma di accessori di complemento per soddisfare appieno tutte le esigenze lavorative del caso. Sono realizzabili anche soluzioni con **protezione ESD**.

Indispensabili, per una maggiore ottimizzazione delle attività produttive: **le attrezzature per la movimentazione su ruote**, come carrelli porta strumenti, carrelli a due piani o carrelli universali multipiani a più funzioni.

La vasta gamma delle proposte Nuova Consul prevede, inoltre, diversi gruppi per **l'illuminazione localizzata** del posto di lavoro.

I **gruppi di illuminazione** sono realizzati per una vasta gamma di esigenze usando sia **lampade fluorescenti** che **lampade a LED**, integrandosi con le fonti luminose già esistenti.

Il loro progetto coniuga l'indispensabile adeguamento alle normative vigenti con la necessaria funzionalità ergonomica.

Tavolo aspirante - Pag. 33

Tavolo laboratorio Mod. MG7 - Pag. 06

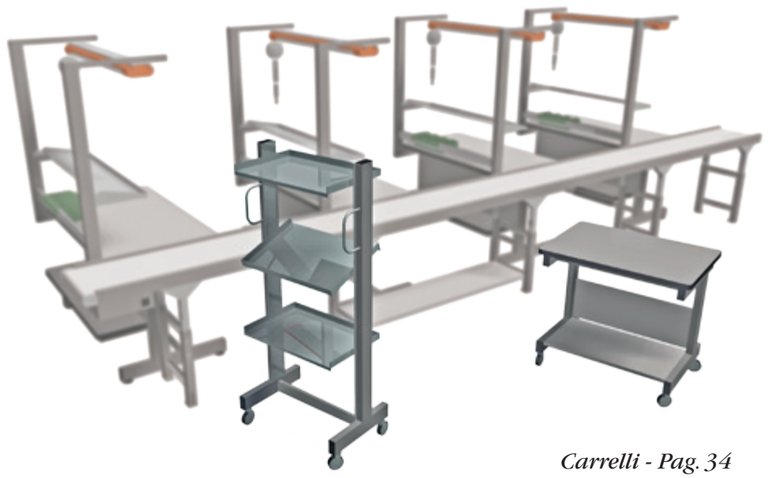

Carrelli - Pag. 34

Ogni realizzazione è conforme alle norme CE

Tavolo laboratorio Mod. K - Pag. 08

Tavolo laboratorio Mod. MG21 - Pag. 04

Tavolo disimpegno Mod. MG5 - Pag. 29

Tavolo multiposto Mod. MP50 - Pag. 30

Scrivania operativa Mod. EDP - Pag. 10

SOLUZIONI

NUOVA CONSUL

Tavolo MG21

Il tavolo MG21 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 80x40x2mm. e 100x40x2mm.

Ripiano di lavoro in truciolato sp. 30 mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.

Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

Elettrificato con 2 prese Italia Bipasso.

Scatola di derivazione elettrica, posta su veletta sotto-tavolo.

Barra poggiapiedi.

Piedini regolabili.

Verniciatura a polveri colore **RAL 7035**.

A richiesta:

- Verniciatura con altri colori.
- Verniciatura con polveri "Conduttive" colore RAL 7024, aventi resistività $10^6\Omega$.

Il Tavolo MG21 è realizzabile in varie versioni:

1) Standard:

- Altezza del piano lavoro dal pavimento: 820mm.
- Portata Kg. 400 uniformemente distribuiti.

2) Regolabile in altezza tramite due sistemi:

a) **Sistema manuale:**

- Struttura a cannocchiale con bloccaggio a vite ad altezze regolabili tra 800 e 1000 mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 250 uniformemente distribuiti.

b) **Sistema motorizzato:**

- Sollevamento tramite motore 24 Vcc.
- Comando a pulsante per movimento alza/abbassa a passo costante.
- Altezza regolabile tra 760 e 1060 mm. dal pavimento.
- Portata 200 Kg. uniformemente distribuiti.
- Alimentazione 220 Vac. 200 W.

Con Protezione ESD applicabile su tutti i modelli

- **Ripiano di lavoro** con laminato "statico dissipativo" colore GRIGIO chiaro, resistività superficiale $10^8\Omega$.
- Completo di **n. 2 boccole**per il collegamento del bracciale antistatico, poste sul fascione anteriore.
- **Collegamenti a massa** tramite resistenza da 1M Ω.

MG21 standard

Mod. MG21 regolabile

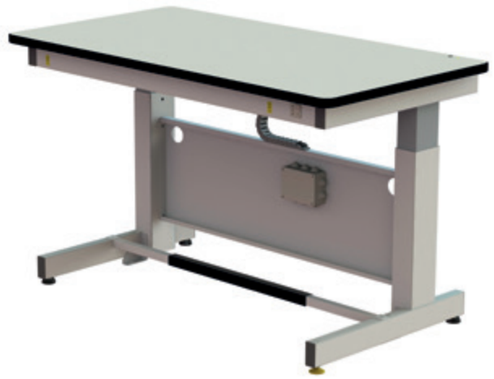

codici tavolo MG21 standard h.820 cm.

L x P RIPIANO	750 mm.	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	930.500	930.501	930.715	930.750
1400 mm.	930.743	930.502	930.503	930.228
1500 mm.	930.736	930.504	930.505	930.466
1600 mm.	930.930	930.506	930.507	930.949
1700 mm.	930.838	930.508	930.509	930.514
1800 mm.	930.906	930.510	930.511	930.910
1950 mm.	930.744	930.512	930.513	930.728

• Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice •

codici tavolo MG21 reg. altezza manuale

L x P RIPIANO	750 mm.	800 mm.	900 mm.
1300 mm.	920.500	920.501	920.715
1400 mm.	920.743	920.502	920.503
1500 mm.	920.736	920.504	920.505
1600 mm.	920.930	920.506	920.507
1700 mm.	920.838	920.508	920.509
1800 mm.	920.906	920.510	920.511
1950 mm.	920.744	920.512	920.513

• Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice •

codici tavolo MG21 reg. altezza motorizzata

L x P RIPIANO	750 mm.	800 mm.	900 mm.
1300 mm.	920.500/E	920.501/E	920.715/E
1400 mm.	920.743/E	920.502/E	920.503/E
1500 mm.	920.736/E	920.504/E	920.505/E
1600 mm.	920.930/E	920.506/E	920.507/E
1700 mm.	920.838/E	920.508/E	920.509/E
1800 mm.	920.906/E	920.510/E	920.511/E
1950 mm.	920.744/E	920.512/E	920.513/E

• Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice •

Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.18

MG7

NUOVA CONSUL

Tavolo MG7

Il tavolo MG7 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 40x40x2mm. e 80x30x2mm.

Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.

Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

Piedini regolabili.

Verniciatura a polveri colore **RAL 7035**.

A richiesta:

- Verniciatura con altri colori.
- Verniciatura con polveri "Conduttive" colore RAL 7024, aventi resistività $10^6\Omega$.

Il Tavolo MG7 nelle sue quattro configurazioni, è realizzato in due versioni :

1) Standard:

- Altezza piano di lavoro 820 mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 300 uniformemente distribuiti.

2) Con Protezione ESD:

Come versione "Standard" ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo", resistività superficiale $10^8\Omega$, colore Grigio chiaro.

Un piedino in ottone.

codici MG7/A - tavolo base

L x P RIPIANO	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.117	900.175	900.187
1400 mm.	900.102	900.155	900.191
1500 mm.	900.118	900.179	900.107
1600 mm.	900.105	900.156	900.198
1700 mm.	900.108	900.157	900.219
1800 mm.	900.119	900.183	900.223
1950 mm.	900.124	900.158	900.227

• Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice •

codici MG7/B - tavolo con alzata e mensola

Mensola P. 350 mm. H. dal ripiano 400 mm.

L x P RIPIANO	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.120	900.176	900.188
1400 mm.	900.144	900.159	900.192
1500 mm.	900.121	900.180	900.195
1600 mm.	900.145	900.160	900.199
1700 mm.	900.146	900.161	900.220
1800 mm.	900.122	900.184	900.224
1950 mm.	900.147	900.162	900.228

• Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice •

codici MG7/C - tavolo con montante a C

Montante con binari H. 1165 mm.

L x P RIPIANO	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.135	900.177	900.189
1400 mm.	900.148	900.163	900.193
1500 mm.	900.136	900.181	900.196
1600 mm.	900.149	900.164	900.174
1700 mm.	900.150	900.165	900.221
1800 mm.	900.137	900.185	900.225
1950 mm.	900.141	900.166	900.229

• Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice •

codici MG7/D - tavolo con montante

Montante con binari H. 745 mm.

L x P RIPIANO	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.138	900.178	900.190
1400 mm.	900.151	900.167	900.194
1500 mm.	900.139	900.182	900.197
1600 mm.	900.152	900.168	900.218
1700 mm.	900.153	900.169	900.222
1800 mm.	900.140	900.186	900.226
1950 mm.	900.154	900.170	900.230

• Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice •

Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.17

NUOVA CONSUL

Tavolo K

Il tavolo K è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 80x40x2mm. e 100x40x2mm.

Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.

Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

Le gambe del tavolo presentano ***staffe a "K"*** per un ulteriore irrigidimento della struttura.

Elettrificato con 2 prese Italia Bipasso.

Scatola di derivazione elettrica posta su veletta sottotavolo.

Barra poggiapiedi.

Piedini regolabili.

Verniciatura a polveri colore **RAL 7035**.

Il Tavolo "K" *è realizzato in due versioni:*

1) <u>Versione Standard:</u>
Altezza piano di lavoro 820mm. dal pavimento.
Portata Kg. 500 uniformemente distribuiti.

2) <u>Con Protezione ESD:</u>
Come versione "Standard" ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" resistività superficiale $10^8\Omega$, colore Grigio chiaro, completo di n.2 boccole per il collegamento del bracciale antistatico, poste sul fascione anteriore, il tutto collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω .

A richiesta:

- Verniciatura con altri colori.
- Verniciatura con polveri "Conduttive" colore RAL 7024, aventi resistività $10^6\Omega$.

CODICI PER TAVOLO K

L x P RIPIANO	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	910.386	910.426	910.524
1400 mm.	910.387	910.388	910.525
1500 mm.	910.389	910.377	910.378
1600 mm.	910.390	910.391	910.392
1700 mm.	910.393	910.394	910.395
1800 mm.	910.396	910.375	910.376
1950 mm.	910.397	910.370	910.374

• Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice •

Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.18

Ad angolo MG21-MG7-K

1) <u>Versione Standard:</u>
Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.

Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

2) <u>Versione con Protezione ESD:</u>
Come versione "Standard" ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" colore Grigio chiaro, resistività superficiale $10^8\Omega$, collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

MODULO ANGOLARE PER TAVOLI MG21 E K

SENZA MENSOLA

PROF. RIPIANO	CODICI
750 mm.	910.465
800 mm.	910.432
900 mm.	910.433
1000 mm.	910.482

CON MENSOLA FISSA
P. 350 - H. 400 mm.

PROF. RIPIANO	CODICI
750 mm.	910.464
800 mm.	910.428
900 mm.	910.429
1000 mm.	910.580

CON MENSOLA FISSA
P. 400 - H. 470 mm.

PROF. RIPIANO	CODICI
750 mm.	910.581
800 mm.	910.430
900 mm.	910.431
1000 mm.	910.522

MODULO ANGOLARE PER TAVOLI MG7/A

SENZA MENSOLA

PROF. RIPIANO	CODICI
800 mm.	910.491
900 mm.	910.582
1000 mm.	910.583

MODULO ANGOLARE PER TAVOLI MG7/B

CON MENSOLA
P. 350 - H. 400 mm.

PROF. RIPIANO	CODICI
800 mm.	910.584
900 mm.	910.585
1000 mm.	910. 498

Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.17

Scrivanie EDP per laboratori

L'evoluzione del Tavolo da laboratorio, consente di creare una postazione da lavoro ergonomica, funzionale e gradevole.
Per i clienti che lo desiderano Nuova Consul è sempre disponibile per progettare e definire il lay-out che soddisfi in tutto le loro esigenze senza ulteriori costi aggiuntivi.

La scrivania EDP è predisposta a ricevere cavi di alimentazione e di trasmissione dati, provenienti sia dal pavimento che da linee aeree, in modo pratico ed incanalato.

La struttura portante è dotata di canaline verticali ed orizzontali comunicanti tra loro che permettono di convogliare i cavi nel massimo ordine e, all'occorrenza, disponibili immediatamente per eventuali modifiche.

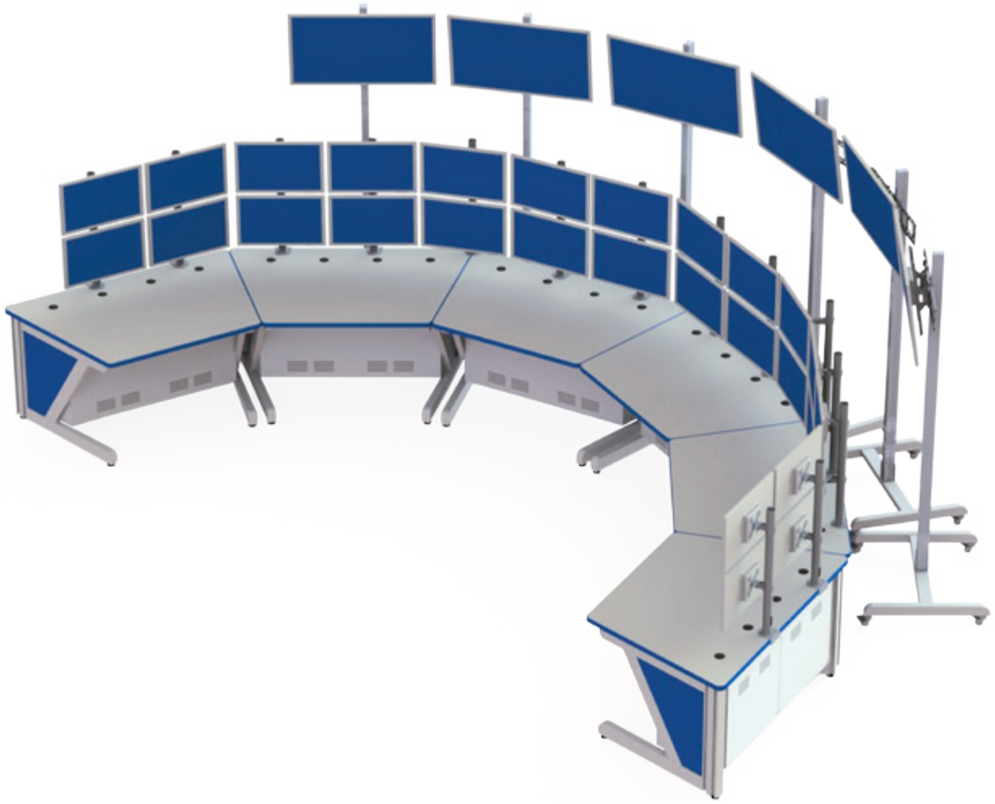

La scrivania EDP è facilmente adattabile all'inserimento di apparati quali Multiswitch, Extender, Splitter ecc… in modo pratico ed ergonomico, qualora ne sia fatta richiesta.
In oltre la grande versatilità della struttura e la sua modularità permettono anche facili modifiche estetiche per poter rispondere appieno alle esigenze operative richieste.

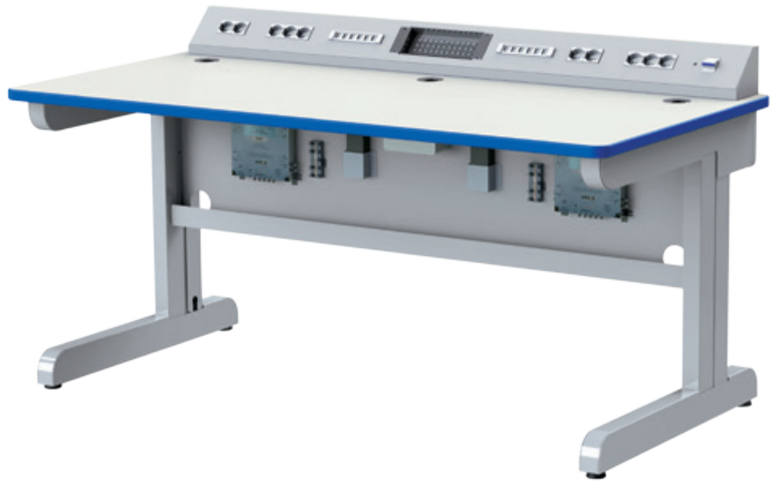

NUOVA CONSUL

Configurazione base

Struttura portante in tubo acciaio 80x50x2 mm. con accoppiati vari scatolati strutturali, in lamiera acciaio, che consentono di avere canaline comunicanti tra loro, per il posizionamento e il passaggio dei cavi, sia verticalmente che orizzontalmente.

Piano di lavoro spessore 30 mm, in truciolato rivestito sui due lati con laminato melaminico antiriflesso ad alta resistenza.

Bordi arrotondati con profilo in termoplastico semirigido **GRIGIO AGATA tipo RAL 7038.**

Piedini regolabili.

Veniciatura a polveri colore **RAL 7035.**

A richiesta si realizzano:

- Scrivanie con protezione ESD con piano lavoro in laminato “statico dissipativo”.
- Abbinamenti con Box e/o Armadi Rack 19”
- Gruppi di elettrificazione personalizzati.
- Verniciatura con altri colori.
- Bordi ripiano con profilo termoplastico NERO o altri colori.
- Fornitura in kit di montaggio.

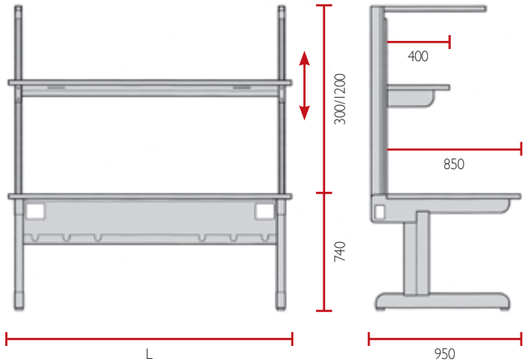

SCRIVANIA DA UFFICIO

MISURE mm.	CODICE STANDARD	CODICE Box Rack 19”dx	CODICE Box Rack 19”sx
1200 x 950	690.002	690.052	690.072
1300 x 950	690.003	690.053	690.073
1400 x 950	690.004	690.054	690.074
1500 x 950	690.005	690.055	690.075
1600 x 950	690.006	690.056	690.076
1700 x 950	690.007	690.057	690.077
1800 x 950	690.008	690.058	690.078

SCRIVANIA RINFORZATA DA LABORATORIO

MISURE mm.	CODICE STANDARD	CODICE Box Rack 19”dx	CODICE Box Rack 19”sx
1200 x 950	790.002	790.052	790.072
1300 x 950	790.003	790.053	790.073
1400 x 950	790.004	790.054	790.074
1500 x 950	790.005	790.055	790.075
1600 x 950	790.006	790.056	790.076
1700 x 950	790.007	790.057	790.077
1800 x 950	790.008	790.058	790.078
1900 x 950	790.009	790.059	790.079
2000 x 950	790.010	790.060	790.080

NUOVA CONSUL

Configurazioni ad angolo

Le postazioni lavoro ad angolo si realizzano frapponendo tra due scrivanie un modulo ad angolo che può essere a **90°** oppure a **45°**.
I moduli sono completi di canalina passacavi posteriore, posizionata sotto il piano lavoro, per congiungere elettricamente le due scrivanie.

A richiesta si realizzano:

- Moduli con angolazioni diverse dallo standard.
- Protezione ESD con piano lavoro in laminato "statico dissipativo".
- Gambe con piede corto.

MODULO AD ANGOLO

CONFIGURAZIONE	CODICE
Angolo 45°	690.022
Angolo 90°	690.020

SCRIVANIA PER ANGOLO DA UFFICIO

MISURE mm.	GAMBA CORTA DX	GAMBA CORTA SX	GAMBE CORTE SX E DX	GAMBA CORTA SX + BOX	GAMBA CORTA DX + BOX
1200 x 950	690.202	690.222	690.242	690.262	690.282
1300 x 950	690.203	690.223	690.243	690.263	690.283
1400 x 950	690.204	690.224	690.244	690.264	690.284
1600 x 950	690.206	690.226	690.246	690.266	690.286
1700 x 950	690.207	690.227	690.247	690.267	690.287
1800 x 950	690.208	690.228	690.248	690.268	690.288

SCRIVANIA RINFORZATA PER ANGOLO DA UFFICIO

MISURE mm.	GAMBA CORTA DX	GAMBA CORTA SX	GAMBE CORTE SX E DX	GAMBA CORTA SX + BOX	GAMBA CORTA DX + BOX
1200 x 950	790.202	790.222	790.242	790.262	790.282
1300 x 950	790.203	790.223	790.243	790.263	790.283
1400 x 950	790.204	790.224	790.244	790.264	790.284
1500 x 950	790.205	790.225	790.245	790.265	790.285
1600 x 950	790.206	790.226	790.246	790.266	790.286
1700 x 950	790.207	790.227	790.247	790.267	790.287
1800 x 950	790.208	790.228	790.248	790.268	790.288
1900 x 950	790.209	790.229	790.249	790.269	790.289
2000 x 950	790.210	790.230	790.250	790.270	790.290

Accessori per scrivanie EDP

COPPIA MONTANTI UNIVERSALI STD a "L" e "C"

Sono dotati di binario per fissaggio mensole ed accessori a qualsiasi altezza e di canalina verticale inter-comunicante per passaggio cavi.

H. UTILE	VERSIONE "L"	VERSIONE "C"
300 mm.	Cod. 691.003	-
600 mm.	Cod. 691.006	-
1200 mm.	Cod. 691.012	Cod. 691.020

MENSOLA REGOLABILE IN H.

Ripiano truciolato rivestito in laminato melaminico P.400 h.25 mm.

Rinforzo sottopiano, con struttura a omega completa di canalina posteriore passacavi.

Coppia viti speciali per il fissaggio sui montanti a qualsiasi altezza.

Portata max 70 Kg uniformemente distribuiti.



LARGHEZZA	PROFONDITÀ	CODICE
1200 mm.	400 mm.	691.102
1300 mm.	400 mm.	691.103
1400 mm.	400 mm.	691.104
1500 mm.	400 mm.	691.105
1600 mm.	400 mm.	691.106
1700 mm.	400 mm.	691.107
1800 mm.	400 mm.	691.108
1900 mm.	400 mm.	691.109
2000 mm.	400 mm.	691.110

BARRA PORTA LCD

Esecuzione in acciaio zincato

L. RIPIANO LAVORO	CODICE
1200 mm.	691.039/02
1300 mm.	691.039/03
1400 mm.	691.039/04
1500 mm.	691.039/05
1600 mm.	691.039/06
1700 mm.	691.039/07
1800 mm.	691.039/08
1900 mm.	691.039/09
2000 mm.	691.039/10

SUPPORTO LCD SCORREVOLE SU TRAVERSA

Piastra girevole ed inclinabile con foratura VESA 75x75 e 100x100 per il fissaggio LCD su barra posteriore.



CODICE
999.790

BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende: 1 spia bianca,
1 magnetotermico 16A,
6 prese Italia
4 prese trivalenti (Schuko e Italia).

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

L. RIPIANO LAVORO	CODICE
1200 mm.	691.252
1300 mm.	691.253
1400 mm.	691.254
1500 mm.	691.255
1600 mm.	691.256
1700 mm.	691.257
1800 mm.	691.258
1900 mm.	691.259
2000 mm.	691.260

NUOVA CONSUL

Accessori per scrivanie EDP

SUPPORTO ILLUMINAZIONE PER MONTANTI

L. PIANO LAVORO	CODICE
1200 mm.	691.038/02
1300 mm.	691.038/03
1400 mm.	691.038/04
1500 mm.	691.038/05
1600 mm.	691.038/06
1700 mm.	691.038/07
1800 mm.	691.038/08
1900 mm.	691.038/09
2000 mm.	691.038/10

CASSETTO PORTACANCELLERIA

Cassetto con divisori in termoplastica nera.

Scorrimento su guide a sfera.

Applicazione sottotavolo.

L.	P.	H.	CODICE
370 mm.	500 mm.	30 mm.	994.473

CASSETTIERE SERIE "200"

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide.

Versione con ruote e dispositivo anti-ribaltamento, ovvero non consente l'apertura di più cassetti.

Portata massima per cassetto: Kg. 8

Misure interne cassetti:
n.1) 325x495xh.30mm. *se presente*
n.1) 340x495xh.110mm. *se presente*
n.2 o 3) 340x495xh.145mm.

H.	N. CASSETTI	CODICE
57 mm.	1+3	994.738
55 mm.	3	994.737

L. 41 P. 58 mm. - RUOTE Ø 50

BASE PORTA PC ESTRAIBILE SU RUOTE

Realizzato in lamiera di acciaio verniciata.

Scorrimento su ruote interne



L.	P.	H.	CODICE
500 mm.	550 mm.	50 mm.	691.921

PANNELLO DI CHIUSURA

Piastra di chiusura canalina cavi gamba.

Realizzato in lamiera d'acciaio.

Chiusura ad incastro.

CODICE
691.947

Accessori per tavoli MG7

BARRA POGGIAPIEDI

L. RIPIANO	CODICE
1300 mm.	933.412
1400 mm.	933.412/00
1500 mm.	933.412/01
1600 mm.	933.412/02
1700 mm.	933.412/03
1800 mm.	933.412/04
1950 mm.	933.412/05

STAFFA SUPPORTO CASSETTIERA

CODICE
994.319

KIT PROTEZIONE ESD



CODICE
990.00

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Cavo di alimentazione L. 2500 mm. con spina 16A

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente e collegamento rete dati.*



MODELLO A

CODICE	937.174/00

2 prese Italia 16A, 2 prese Schuko

MODELLO B

CODICE	937.175/00

4 prese Italia 16A, 4 prese Schuko

Per altri accessori, vedere da pag.18

Accessori comuni

PER TAVOLI MG21 E k

COPPIA MONTANTI UNIVERSALI

ALTEZZA UTILE	Vers. "C"	Vers."STD"
(**) 100 mm.	-	Cod. 921.593
(*) 120 mm.	-	Cod. 921.413
600 mm.	-	Cod. 921.532
800 mm.	-	Cod. 921.621
1000 mm.	-	Cod. 921.548
1200 mm.	921.536	Cod. 921.622

** Solo per barra elettrificata*

*** Solo per canalina passacavi*

CANALINA POSTERIORE PASSACAVI

Esecuzione in lamiera d'acciaio completa di coperchio superiore dotato di feritoie per passaggio cavi.



L. RIPIANO LAVORO	CODICE
1300 mm.	998.078
1400 mm.	998.074
1500 mm.	998.075
1600 mm.	998.076
1700 mm.	998.077
1800 mm.	998.071
1950 mm.	998.079

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

TRAVERSA FISSA PORTA ATTREZZI

Comprende il kit di fissaggio alle traverse.

L. RIPIANO LAVORO	CODICE
1300 mm.	995.508
1400 mm.	995.511
1500 mm.	995.509
1600 mm.	995.512
1700 mm.	995.513
1800 mm.	995.514
1950 mm.	995.515
Carrello supplementare	
CODICE	999.557

TRAVERSA PORTA BACINELLE E LCD

Esecuzione in acciaio zincato.

Comprende il kit di fissaggio alle traverse.



L. RIPIANO LAVORO	L. TRAVERSA	CODICE
1300 mm.	1182 mm.	999.374/00
1400 mm.	1282 mm.	999.374/01
1500 mm.	1382 mm.	999.374/02
1600 mm.	1482 mm.	999.374/03
1700 mm.	1582 mm.	999.374/04
1800 mm.	1682 mm.	999.374/05
1950 mm.	1782 mm.	999.374/06

P. SUPPORTO	CODICE
100 mm.	999.398
180 mm.	999.399

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

BACINELLE IN PLASTICA

L.	P.	H.	CODICE
100 mm.	160 mm.	78 mm.	999.081
145 mm.	230 mm.	120 mm.	999.082

• Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice •

PANNELLO FORATO H. 500 mm.

Esecuzione in acciaio verniciato, fissato tra i montanti del tavolo. Completo di n.18 ganci porta-attrezzi



L. Ripiano lavoro	CODICE
1300 mm.	995.320/03
1400 mm.	995.320/04
1500 mm.	995.320/05
1600 mm.	995.320/06
1700 mm.	995.320/07
1800 mm.	995.320/08
1950 mm.	995.320/09

PEDANA BASCULANTE RIVESTITA IN GOMMA



PEDANA FISSA	
CODICE	995.048
PEDANA AD ALTEZZA REGOLABILE	
CODICE	995.049

SUPPORTI PER MONTANTI UNIVERSALI



A - COPPIA SUPPORTI BINARIO PER LAMPADA	
CODICE	921.623
B - SUPPORTO SINGOLO PER BRACCIO SNODATO	
CODICE	928.221

SUPPORTO LCD SCORREVOLE SU TRAVERSA

Piastra girevole ed inclinabile con foratura VESA 75x75 e 100x100 per il fissaggio LCD su barra posteriore.



CODICE
999.790

SUPPORTO SOTTOMENSOLA PORTA MONITOR LCD

Applicazione sottomensola, placca supporto attacchi Vesa 75x75, 100x100, regolabile in altezza, rotazione su due assi.

CODICE
999.464

• Fornitura in kit di montaggio •

Elettrificazione

ACCESSORI COMUNI

Elettrificazione

L'elettrificazione in dotazione ai tavoli é conforme alle seguenti normative:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE
- Direttiva EMC 2014/30/CE
- Direttiva Protezione ESD CEI-EN 61340-5 - *se applicabile* -

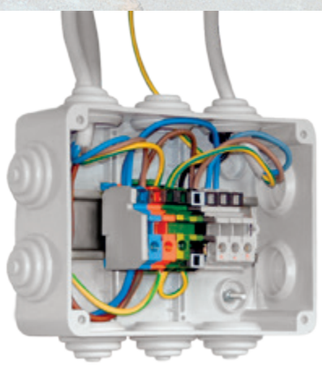

Caratteristiche elettriche

Tutte le masse dei tavoli sono elettricamente equipotenzializzate e connesse ad un unico conduttore (guaina Giallo-Verde) connesso al conduttore di protezione dell'impianto di alimentazione elettrica del tavolo.

L'apposita scatola di derivazione sottotavolo, faciliterà l'elettricista nel collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, in quanto vi convergono tutti i cablaggi delle utenze installate nel tavolo.

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende: 1 spia bianca,
1 magnetotermico 16A,
6 prese Italia
4 prese trivalenti (Schuko e Italia).

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

L. RIPIANO LAVORO	CODICE
1300 mm.	927.213
1400 mm.	927.214
1500 mm.	927.215
1600 mm.	927.216
1700 mm.	927.217
1800 mm.	927.218
1950 mm.	927.219

BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende: 1 spia bianca,
1 magnetotermico 16A,
2x3 prese trivalenti (Schuko e Italia).

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

L. RIPIANO LAVORO	CODICE
1300 mm.	927.233/03
1400 mm.	927.233/04
1500 mm.	927.233/05
1600 mm.	927.233/06
1700 mm.	927.233/07
1800 mm.	927.233/08
1950 mm.	927.233/09

BARRA ELETTRIFICATA A BANCO

Comprende: 1 spia bianca,
1 magnetotermico 16A,
8 prese trivalenti (Schuko e Italia).

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

L. RIPIANO LAVORO	CODICE
1300 mm.	937.793
1400 mm.	937.794
1500 mm.	937.795
1600 mm.	937.796
1700 mm.	937.797
1800 mm.	937.798
1950 mm.	937.799

PER TAVOLI MG21, K E EDP

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

MODELLO "A"	
CODICE	937.129

1 magnetotermico16A, 4 prese Italia 16A
2 prese trivalenti (Schuko e Italia).

MODELLO "B"	
CODICE	937.130

1 magnetotermico16A,
4 prese trivalenti (Schuko e Italia).

MODELLO "C"	
CODICE	937.131

1 magnetotermico16A, 4 prese Italia 16A

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

N.B.: *se il tavolo viene dotato di più quadretti elettrici, questi sono forniti già collegati elettricamente tra loro e derivati in scatola di derivazione.*

MODELLO "D"	
CODICE	937.128

4 prese Italia 16A

MODELLO "E"	
CODICE	937.132

4 prese trivalenti (Schuko e Italia).

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Cavo di alimentazione L.2500 mm. con spina 16A.

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

MODELLO "F"	
CODICE	937.174

2 prese Italia 16A,
2 prese trivalenti (Schuko e Italia).

MODELLO "G"	
CODICE	937.175

4 prese Italia 16A,
4 prese trivalenti (Schuko e Italia).

MODELLO "H"	
CODICE	937.468

4 prese trivalenti (Schuko e Italia).

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SU MONTANTI

Cavo di alimentazione L.2500 mm. con spina 16A.

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

PER TAVOLO *MG7*	
CODICE	937.468/00

4 prese trivalenti (Schuko e Italia).

ELETTRIFICAZIONE

Interruttore con spia luminosa, prese bivalenti Schuko e Italia, cavo di alimentazione L. 1,5 mt con spina 16A.

Massima potenza prelevabile 3000W

5 PRESE	
CODICE	937.663

7 PRESE	
CODICE	937.664

Cassettiere

ACCESSORI COMUNI

Cassettiere

Caratteristiche tecniche
Costruzione in lamiera di acciaio 10/10.
Chiusura a serratura unica con chiave.

Trattenimento cassetto in chiusura.
Verniciatura a polveri colore **RAL 7035.**

CASSETTIERE SERIE 300

Cassetti ad estrazione totale con scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg.20

Misure interne cassetti:
295 x 395 x h.95 mm.

Misure interne cassetto singolo:
295 x 414 x h. 100 mm.

L.	P.	H.	CASSETTI	CODICE
33 mm.	42 mm.	11 mm.	1	994.783 nc
38 mm.	42 mm.	22 mm.	2	994.767 nc
38 mm.	42 mm.	33 mm.	3	994.768 nc
38 mm.	42 mm.	44 mm.	4	994.770 nc
38 mm.	42 mm.	55 mm.	5	994.781 nc

CASSETTIERE SERIE 200

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide.

Versione con ruote e dispositivo anti-ribaltamento per impedire l'apertura di più cassetti.

Portata massima per cassetto: Kg.8

Misure interne cassetti:
n.1) 325x495xh.30 mm. *se presente*
n.1) 340x495xh.110 mm. *se presente*
n.2 o 3) 340 x 495 x h.145 mm.

VERSIONE CON RUOTE Ø75

L.	P.	H.	CASSETTI	CODICE
41 mm.	58 mm.	63 mm.	1+3	994.748 mo
41 mm.	58 mm.	61 mm.	3	994.747 mo

SERIE DA APPENDERE PER TAVOLI K E MG7

L.	P.	H.	CASSETTI	CODICE
41 mm.	58 mm.	50 mm.	3	994.763 nc
41 mm.	58 mm.	52 mm.	1+3	994.764 nc

CASSETTIERE SERIE 100

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg. 8

Misure interne cassetti:
295 x 395 x h.95mm.

L.	P.	H.	CASSETTI	CODICE
32 mm.	42 mm.	22 mm.	2	994.042 nc
38 mm.	42 mm.	33 mm.	3	994.039 nc
38 mm.	42 mm.	44 mm.	4	994.340 nc
38 mm.	42 mm.	55 mm.	5	994.455 nc
60 mm.	42 mm.	55 mm.	5	994.080 nc
CASSETTO SINGOLO SERIE PESANTE - PORTATA Kg.25				
52 mm.	42 mm.	11 mm.	1	994.586

Per il fissaggio delle cassettiere appese ai tavoli Mod. MG7 è necessaria la staffa di supporto illustrata a pag.17

CASSETTIERE SERIE 100 CON VANO PORTAOGGETTI

Misure interne cassetti:
295 x 395 x h.95mm.

Misure interne vano:
320 x 395 x h. 160 mm.



SERIE 100	
CON 1 CASSETTO	Cod.994.584
CON 2 CASSETTI	Cod. 995.265

SERIE 300	
CON 1 CASSETTO	Cod.994.794
CON 2 CASSETTI	Cod.994.789

VANO PORTAOGGETTI

Realizzazione in lamiera acciaio verniciata a polveri.

Colore grigio chiaro RAL 7035

Misure interne vano:
290 x 420 x h. 150 mm



CODICE	995.213

CASSETTO PORTA TASTIERA

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.



CODICE	994.550

LEGGIO ESTRAIBILE

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.



CODICE	994.520

VANO PORTA PC

L.	P.	H.	CODICE
270 mm.	460 mm.	520 mm.	940.768

Gruppi mensole

Gruppi mensole

ACCESSORI COMUNI

1) Ripiano in laminato melaminico con supporto in truciolato

Bordi arrotondati con profilo termoplastico semirigido nero.
Telaio in tubo acciaio 30x30mm. **Portata max:** 150 kg. uniformemente distribuiti.
Spessore ripiani: 30mm.

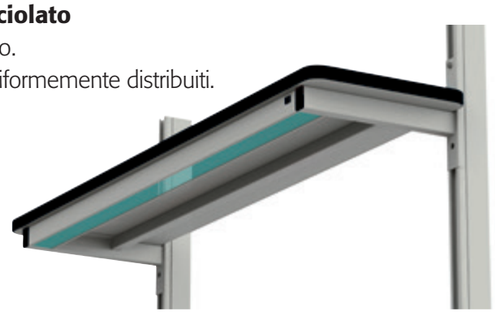

Con Protezione ESD

- Piano mensola con laminato "statico dissipativo" colore GRIGIO chiaro, resistività superficiale $10^8\Omega$.

2) Ripiano in acciaio

Esecuzione in **lamiera di acciaio 20/10.**
Omega di rinforzo per lunghezze superiori a 1500mm.
Portata max: 60 kg. uniformemente distribuiti.
Trattamento superficiale con verniciatura a polveri colore **RAL 7035** o **zincatura**.

3) Mensola con Gruppo illuminante a LED

Illuminazione a LED incorporata nel telaio di rinforzo.
Luce a fascio asimmetrico realizzato con riflettore interno in alluminio lucido. Schermo in opalina satinata. Temperatura di colore 4000 K. Portata mensola con LED 120 Kg. uniformemente distribuiti.
Illuminamento con mensola ad altezza 470mm: 2400 Lux. a 0° con illuminamento ambiente di 200 Lux.

Le mensole sono realizzabili con il Gruppo Illuminazione a LED (pag.28). Aggiungere il suffisso "F" al codice mensola.

PER TAVOLI MG21 E K

GRUPPO MENSOLA FISSA



- *Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice*

L. PIANO LAVORO	P. 400 H. 470	P. 350 H. 400
1300 mm.	915.839	915.824
1400 mm.	915.840	915.831
1500 mm.	915.841	915.810
1600 mm.	915.842	915.825
1700 mm.	915.843	915.812
1800 mm.	915.844	915.826
1950 mm.	915.845	915.813

MENSOLA POSTERIORE SOTTOTAVOLO



- *Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice*

L. PIANO LAVORO		LARGHEZZA	CODICE
K	MG21	MENSOLA	
-	1300	1100	935.000
1300	1400	1200	935.001
1400	1500	1300	935.002
1500	1600	1400	935.003
1600	1700	1500	935.004
1700	1800	1600	935.005
-	1950	1750	935.006
1800	-	1700	935.040
1950	-	1850	935.041

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

MENSOLA AD ALTEZZA E INCLINAZIONE REGOLABILE

Esecuzione in acciaio verniciato RAL 7035
Comprendono il Kit di fissaggio ai montanti.

- *Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice*



L. PIANO LAVORO	CODICE
1300 mm.	925.673
1400 mm.	925.674
1500 mm.	925.675
1600 mm.	925.676
1700 mm.	925.677
1800 mm.	925.678
1950 mm.	925.679

MENSOLA AD ALTEZZA E INCLINAZIONE REGOLABILE

Esecuzione con ripiano in truciolare rivestito in laminato melaminico.
Comprendono il Kit di fissaggio ai montanti.

- *Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice*



L. PIANO LAVORO	CODICE
1300 mm.	925.683
1400 mm.	925.684
1500 mm.	925.685
1600 mm.	925.686
1700 mm.	925.687
1800 mm.	925.688
1950 mm.	925.689

GRUPPO MENSOLA REGOLABILE

Comprendono il Kit di fissaggio ai montanti.

- *Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice*

L. PIANO LAVORO	CODICE
1300 mm.	915.951
1400 mm.	915.952
1500 mm.	915.953
1600 mm.	915.954
1700 mm.	915.955
1800 mm.	915.956
1950 mm.	915.957

GRUPPO MENSOLA REGOLABILE

Comprende il kit di fissaggio ai montanti.

- *Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice*



L. PIANO LAVORO	P. 400	P. 500
1300 mm.	915.398	905.804
1400 mm.	915.399	905.805
1500 mm.	915.450	915.604
1600 mm.	915.362	905.806
1700 mm.	915.451	905.807
1800 mm.	915.452	915.605
1950 mm.	915.453	915.606

MENSOLA INCLINATA IN LAMIERA ALTEZZA REGOLABILE

Comprende il kit di fissaggio ai montanti.

- *Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice*



L. PIANO LAVORO	CODICE
1300 mm.	925.510
1400 mm.	925.516
1500 mm.	925.511
1600 mm.	925.512
1700 mm.	925.513
1800 mm.	925.514
1950 mm.	925.515

MENSOLA ORIZZONTALE IN LAMIERA ALTEZZA REGOLABILE

Comprende il kit di fissaggio ai montanti.

- *Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice*



L. PIANO LAVORO	CODICE
1300 mm.	925.717
1400 mm.	925.716
1500 mm.	925.540
1600 mm.	925.713
1700 mm.	925.714
1800 mm.	925.715
1950 mm.	925.636

Illuminazione

I vantaggi di una corretta illuminazione sul posto di lavoro sono molteplici. Oltre ad assicurare il benessere nei luoghi di lavoro, contribuisce all'incremento della produttività ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
A questo proposito vengono proposte diverse soluzioni sia a lampade fluorescenti che a LED.

Tipo①: Illuminazione a fascio largo
E' l'applicazione che permette di illuminare sia il posto di lavoro che la sua area circostante.
E' consigliabile dove non esiste una adeguata illuminazione dell'ambiente. La sua collocazione è sui montanti dei tavoli.

Tipo②e③: Illuminazione a fascio stretto
Permette di concentrare l'illuminazione su un'area ristretta del posto di lavoro, aumentandone anche l'intensità luminosa.
La sua collocazione è sui montanti dei tavoli o sotto le mensole.

Tipo④: Illuminazione con ottica "Asimmetrica"
E' l'applicazione che risponde meglio alle normative vigenti. Permette di illuminare correttamente l'area di lavoro senza provocare effetti indesiderati.
La sua collocazione è **esclusivamente sottomensola.**

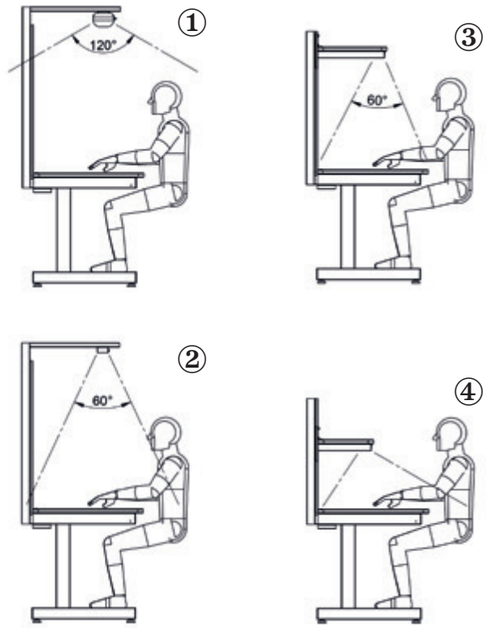

Di norma le lampade montate sulle nostre apparecchiature hanno una temperatura di colore di **4000 Kelvin**

A richiesta:

- Altre temperature di colore.

ALCUNE NOTE INFORMATIVE SULLA LUCE

A titolo esemplificativo alcune temperature di colore	
Lampada incandescente	circa 2700 K
Lampada fluorescente	circa 3500 K
Sole al tramonto	circa 3800 K
Sole d'estate a mezzogiorno	circa 5500 K
Cielo sereno	circa 6500 K

Temperatura di colore (Kelvin)	
Luce bianca - calda	inferiore a 3300 K
Luce bianca - neutra	3300 K ÷ 5300 K (*)
Luce bianca - fredda	superiore a 5300 K (**)

(*) 4000 K temperatura media consigliata per l'assemblaggio standard meccanico/elettrico.

(**) Temperatura consigliata per lavorazioni di assemblaggio elettronico di precisione.

Illuminazione per attività	lux generale	lux localizzato
Illuminazione ambiente generale	150 ÷ 300	----
Uffici tecnici e laboratori	250 ÷ 400	500 ÷ 750
Assemblaggio apparecchiature	300 ÷ 500	1000 ÷ 1500
Assemblaggi di precisione	500 ÷ 750	1500 ÷ 2000

Gruppi illuminazione

TEGOLINO (SUPPORTO) ILLUMINAZIONE PER MONTANTI

Per tavoli MG7, MG21 e k.

per TAVOLO L.	CODICE
1300 mm.	999.032/01
1400 mm.	999.047/00
1500 mm.	999.033/01
1600 mm.	999.034/00
1700 mm.	999.035/00
1800 mm.	999.036/02
1950 mm.	999.037/00

ILLUMINAZIONE A LAMPADE FLUORESCENTI

LAMPADA CON SCHERMO DIFFUSORE TRASPARENTE A FASCIO LARGO

Applicazione su montanti, altezza 1200 mm.

ILLUMINAZIONE: **Tipo①**



POTENZA	Illuminamento	TAV. L.	CODICE
2 x 18 W	300 Lux *	900 mm.	999.324/E
2 x 36 W	700 Lux *	1400 mm.	999.325/E

** Illuminamento sul piano lavoro a 0° con 200 Lux ambientali.*

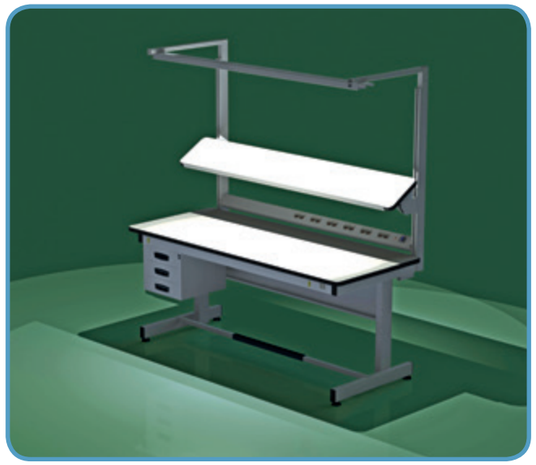

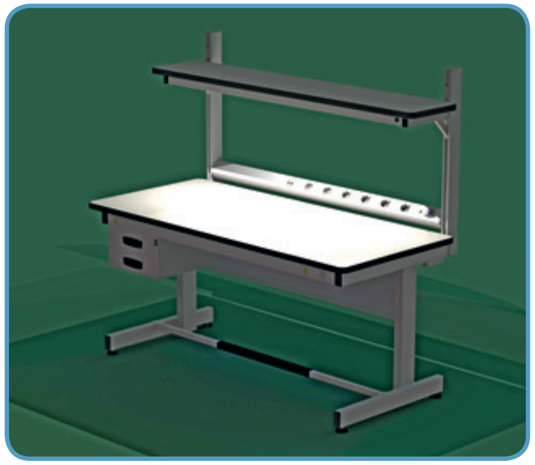

NUOVA CONSUL

Gruppi illuminazione

ILLUMINAZIONE A LED 4000K

LAMPADA AD ALTA EFFICIENZA

Ottica parabolica semilucida con alette trasversali e filtro metacrilico prismatizzato.

Applicazione sui montanti, altezza 1200 mm.

ILLUMINAZIONE: **Tipo③**

POTENZA	ILLUMINAMENTO	TAV. L.	CODICE
2 x 24 W	1300 Lux *	1300 mm.	999.795
2 x 30 W	1600 Lux *	1700 mm.	999.796

** Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali. ALtezza 1200 mm.*

GRUPPO ILLUMINAZIONE "SOTTOMENSOLA"

Fascio luminoso asimmetrico incorporato nel telaio mensola.

ILLUMINAZIONE: **Tipo④**



POTENZA	ILLUMINAMENTO	FASCIO LUCE
48 W	*2400 Lux	ASIMMETRICO④

** Illuminamento sul piano lavoro a 0° con piano mensola ad altezza 470 mm. e 200 Lux ambientali.*

Aggiungere suffisso "F" al CODICE mensola

Vedere gruppi mensola a pag.24

LAMPADA A FASCIO DIFFONDENTE

Diffusore in policarbonato opale rigato internamente.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm.

ILLUMINAZIONE: **Tipo① e ②**



POTENZA	ILLUMINAMENTO	FASCIO LUCE	CODICE
** 24 W	* 690 Lux	largo ①	999.783
** 33 W	* 1450 Lux	stretto ②	999.784

** Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.*

*** Per tavoli con lunghezza minima 1300 mm.*

LAMPADA INTEGRATA NEL SUPPORTO

Corpo in lamiera d'acciaio verniciato

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso diffondente.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm.

ILLUMINAZIONE: **Tipo②**



POTENZA	ILLUMINAMENTO	Tav. L.	CODICE
48 W	* 750 Lux	1300 mm.	999.754/03
48 W	* 750 Lux	1400 mm.	999.754/04
48 W	* 750 Lux	1500 mm.	999.754/05
48 W	* 750 Lux	1600 mm.	999.754/06
48 W	* 750 Lux	1700 mm.	999.754/07
48 W	* 750 Lux	1800 mm.	999.754/08
48 W	* 750 Lux	1950 mm.	999.754/09

** Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.*

Tavoli MG5 disimpegno

Il tavolo MG5 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 30 x 30 x 2 mm.
Piano lavoro in truciolato sp. 30 mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.
Possibilità di inserire una mensola sottotavolo in lamiera verniciata.
Piedini regolabili.
Verniciatura a polveri colore **RAL 7035.**

Il Tavolo MG5 è realizzato in due versioni:

1) Versione Standard:
- Altezza piano di lavoro 820 mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 400 uniformemente distribuiti.

2) Versione con Protezione ESD:
- Come versione standard ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" colore Grigio chiaro, resistività superficiale $10^8\Omega$, collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω, ed un piedino in ottone.

A richiesta:

- Verniciatura con altri colori, oppure con polveri "Conduttive" aventi resistività $10^6\Omega$, colore RAL 7024.

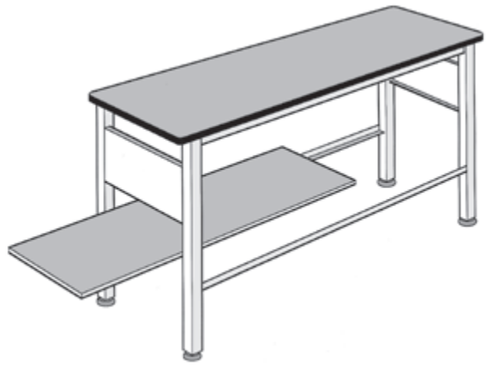

TAVOLO MODELLO BASE

L.	P.	H.	CODICE
1500 mm.	500 mm.	820 mm.	900.001
2000 mm.	500 mm.	820 mm.	900.012

MENSOLA SOTTOTAVOLO

L.	P.		CODICE
1350 mm.	400 mm.		905.000
1850 mm.	400 mm.		905.010

• Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice •

Per altri tipi di ripiani, vedere a pag.40

MP50 multiposto

Il tavolo MP50 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 80 x 40 x 2 mm. e 100 x 40 x 2 mm.
N.6 piedini regolabili in metallo.
Portata Kg. 400 uniformemente distribuiti.
Mensola sottotavolo larga 500 mm.
Verniciatura a polveri colore Grigio chiaro **RAL 7035.**
Il tavolo MP50 é realizzato in due versioni:
1) ***Standard:*** tavolo senza montanti.
2) ***Con montanti laterali:*** h. 2000 mm.

Viene proposto con tre tipi di **piani di lavoro**:
1) Truciolato sp. 30 mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.

2) Truciolato sp. 25 mm. rivestito in "Laminatino" antiriflesso ad alta resistenza.

3) Protezione ESD in laminato "Statico Dissipativo" resistività superficiale $10^8\Omega$, completo di n.2+2 boccole per il collegamento del bracciale antistatico, poste sui fascioni sottotavolo, il tutto collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω.

A richiesta si realizzano:

- Verniciatura con altri colori, oppure con polveri "Conduttive" aventi resistività $10^6\Omega$, colore RAL 7024.
- Tavoli con altre misure.

MODELLO STANDARD			CODICE		
L.	P.	H.	VERSIONE 1	VERSIONE 2	VERSIONE 3
3000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	960.289	960.289/N	960.289/C
4000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	-	960.323/N	-

MODELLO CON MONTANTE			CODICE		
L.	P.	H.	VERSIONE 1	VERSIONE 2	VERSIONE 3
3000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	960.278	960.278/N	960.278/C
4000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	-	960.267/N	-

A richiesta: *sono disponibili altre misure.*

Tavolo MP50 con montante

Tavolo MP50 standard

Accessori per tavoli MP50

TRAVERSA BINARIO PORTA ATTREZZI CON 2 CARRELLINI

LARGHEZZA	CODICE
3000 mm.	963.567
4000 mm.	963.532

SUPPORTO PER ILLUMINAZIONE

LARGHEZZA	CODICE
3000 mm.	963.566
4000 mm.	963.531

ELETTRIFICAZIONE

2 quadretti completi di 4 prese trivalenti (Schuko e Italia bipasso) posizionati su due montanti sopratavolo o sottotavolo.

2 cavi di alimentazione L. 2˙500 con spina 16 A.

CODICE
937.499

- Per illuminazione vedere da pag. 26 - Per cassettiere vedere da pag. 22 -

NUOVA CONSUL

Banchi per elettrotecnica

Struttura portante in lamiera acciaio pressopiegata e verniciata a polveri.
Questi tavoli si caratterizzano per la cassettiera che presenta molti cassetti aventi portate e dimensioni maggiori del nostro standard.

I cassetti sono ad apertura totale, scorrevoli su guide telescopiche a sfere.

I banchi possono essere corredati di gruppi mensole e barre elettrificate armate anche secondo specifiche del cliente, con rispetto delle normative vigenti.

I banchi sono forniti in diverse lunghezze ma con **altezza 850 mm.** e **profondità 800 mm.**

A richiesta:

- Possono essere dotati di *protezione ESD.*

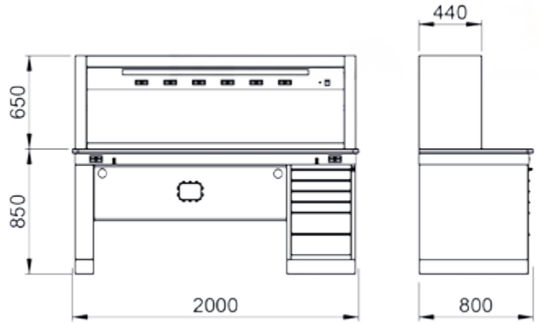

Tavoli aspiranti

Si realizzano **Tavoli a Parete Aspirante** in tutte le tipologie di misure, per soddisfare al massimo le molteplici esigenze lavorative.

Esecuzioni con struttura portante in tubo acciaio.
Sopra il piano lavoro, nella parte posteriore, è installata una **Parete Aspirante** a flusso "laminare" al cui interno è predisposto un rivestimento fonoassorbente per ridurre al minimo la rumorosità dell'aria aspirata.

Aspirazione da 400 a 3500 mc. aria/ora in funzione della grandezza della parete.

Gruppi Aspiranti Filtranti incorporati nel tavolo per modeste aspirazioni.

Il piano lavoro può essere realizzato in vari tipi:

- Acciaio inox
- Laminato Melaminico
- Gomma Neoprene
- Gomma Nitrilica antiolio
- Polizene 1000
- Legno multistrato di Pioppo

Colori disponibili per verniciatura a polveri:

- Grigio/Argento RAL 7001
- Grigio/Chiaro RAL 7035
- Grigio/Pietra RAL 7030
- ALTRI COLORI A RICHIESTA

NUOVA CONSUL

Carrello universale multiuso

Montanti e base in tubo d'acciaio 80x40x2mm. e 60x30x2mm. con verniciatura epossidica a forno.

Mensole in acciaio zincato.

N. 4 ruote pivottanti ø 100 mm. con freno a doppia azione.

Portata massima Kg 100.

È possibile inserire mensole a varie altezze sia orizzontali che inclinate a 20° e vassoi con appropriati accessori.
Nella configurazione con mensole la barra d'unione non è necessaria.

A richiesta si realizzano:

- Carrelli in altre misure.
- Mensole in acciaio inox.
- Ruote ESD con freno.

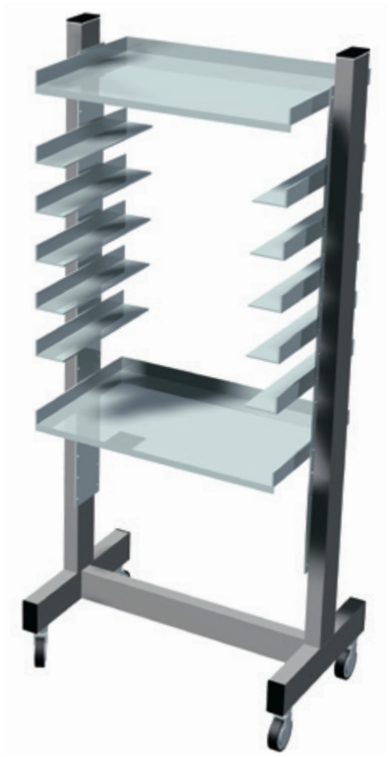

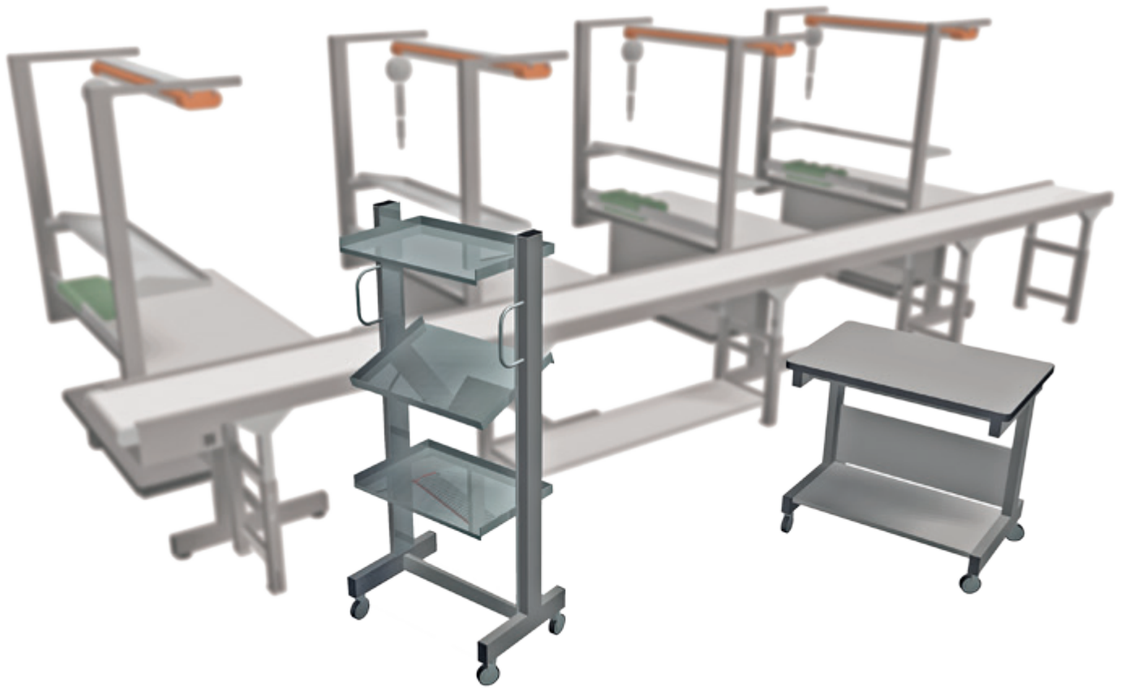

Accessori carrelli

CARRELLO BASE



L.	P.	H.	CODICE
694 mm.	450 mm.	1600 mm.	980.182

VASSOIO

Dimensione utile:
L. 475 mm; P. 355 mm



VASSOIO CON SPUGNA	CODICE 985.160
SPUGNA DI RICAMBIO	CODICE 985.161
COPPIA STAFFE	CODICE 988.229
BARRA D'UNIONE	CODICE 983.459

MENSOLA IN ACCIAIO ZINCATO

Dimensione utile:
L. 610 mm; P. 450 mm



CODICE 985.162

KIT MANIGLIONE



CODICE 996.010

MOVIMENTAZIONE

MOVIMENTAZIONE

nuova CONSUL

Carrello PS porta strumenti

Struttura in tubo d'acciaio a sezione 60x30x2 mm. e 80x60x2 mm. verniciata a polveri RAL 7035.
Base carrello con mensola fissa zincocromata.
Maniglione di traino posto sul montante di sinistra.
Quattro ruote pivottanti ø100mm. con freno
Portata massima carrello 300 Kg.
Barra elettrificata sul montante comprendente:

- n.1 Spia presenza tensione
- n.1 Interruttore magnetotermico 16A.
- n.10 Prese trivalenti (Schuco 16A e Italia 10/16A)
- n.1 cavo alimentazione 3 mt. + presa 220 Vac 16A

CARRELLO ELETTRIFICATO	
H. 1630 mm.	cod. 980.397

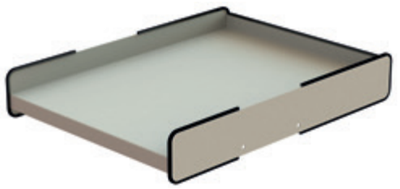

MENSOLA	cod. 985.291

Mensola
Misure: 490x600mm.
Realizzazione in lamiera acciaio 20/10 rinforzata e zincata.
Bordi anti-caduta arrotondati e bordati con guarnizione in gomma nera animata con molle metalliche.
Portata massima 50 Kg. uniformemente distribuiti.

Contenitori porta bobine

Armadio
Struttura in lamiera d'acciaio 15/10 pressopiegata.
Porta con oblò in vetro antisfondamento.
Verniciatura a polveri colore **RAL 7035.**
N. 4 ruote pivottanti ø 50 mm con freno.
Protezione ESD.
Dimensioni: 670x580x1700 mm.

L'armadio può contenere le seguenti combinazioni di cestelli:

- n.6 da ø 180 mm.
- n.4 da ø 330 mm.
- n.3 da ø330mm. + n.1 da ø 180 mm.
- n.2 da ø330mm. + n.3 da ø 180 mm.
- n.1 da ø330mm. + n.4 da ø 180 mm.

MODELLO STANDARD
CODICE 980.709
MODELLO A DUE PORTE
CODICE 980.709/2P
PORTA
CODICE 983.031

Carrello
Il carrello porta bobine è una variante del carrello universale multiuso.
Vengono usate staffe autofrenanti per supporto cestelli porta bobine.

Il carrello può contenere le seguenti combinazioni di cestelli:

- n.2 cestelli per bobine ø 330 mm oppure
- n.4 cestelli per bobine ø 180 mm oppure
- n.1 cestello bobine ø 330 mm. + 2 cestelli per bobine ø 180 mm.

Vedi caratteristiche del carrello universale a pag. 34

CARRELLO BASE
CODICE 980.182
BARRA D'UNIONE
CODICE 983.459
COPPIA STAFFE AUTO BLOCCANTI PER CESTELLI
CODICE 988.239

Cestelli
I cestelli portabobine sono realizzati in filo d'acciaio cromato di ø 7 mm. e di ø 3 mm. elettrosaldato.



PER BOBINE Ø 330, SPESSORE 21	
capacità n.23 bobine	CODICE 985.189
PER BOBINE Ø 180, SPESSORE 12	
capacità n.38+38 bobine	CODICE 985.187
PER BOBINE Ø180, SPESSORE 16	
capacità n.29+29 bobine	CODICE 985.188
PORTATARGHETTE	
	CODICE 988.651

Carrelli

Carrello a due ripiani

Realizzato con solo due montanti posteriori consente una migliore accessibilità e portate volumetriche al piano inferiore.

Struttura in tubo acciaio 80x40x2 mm.

N.4 ruote pivottanti ø100mm. con freno a doppia azione.

Portata max. 140 Kg. uniformemente distribuiti.

Verniciatura a polveri colore **RAL 7035.**

Disponibile in due Modelli:

1) Modello "A" con piano superiore in truciolato rivestito in laminato melaminico con controtelaio d'irrigidimento e piano inferiore in lamiera di acciaio zincocromato.

2) Modello "B" con piano superiore e inferiore in lamiera acciaio zincocromata.

A richiesta:

- Con protezione ESD e/o con altre misure

Mod. A

Mod. B

MODELLO A			
L.	P.	H.	CODICE
900 mm.	600 mm.	820 mm.	980.421
1100 mm.	700 mm.	820 mm.	980.422

MODELLO B			
L.	P.	H.	CODICE
660 mm.	600 mm.	820 mm.	980.423

Carrello ST portastrumenti

Struttura in tubo d'acciaio 80x40 e 80x30x2 mm. con verniciatura epossidica a forno.

Piano superiore 500x680 mm. inclinabile e rivestito in gomma.

Piano intermedio con cassetto ed elettrificazione posteriore comprendente:

- N.4 prese trivalenti (Schuko e Italia).
- N.1 spia.
- N.1 interruttore magnetotermico 10A e 3 mt. cavo alimentazione.

N.4 ruote pivottanti.

Altezza: h 820 mm.

A richiesta:

- Si realizzano carrelli con altre misure.

CODICE 980.473

Nastri e rulli trasportatori

Nuova Consul realizza soluzioni valide ed efficaci per la movimentazione nel processo produttivo.

Siamo in grado di fornire **trasportatori a nastro o a rulli folli,** integrati con un giusto livello di automazione programmabile, determinato da specifiche esigenze di produzione.

Sono anche disponibili **per le aree "ESD",** nastri trasportatori "antistatici" in tessuto di poliestere e p.v.c., con fili al carbonio a giunzione saldata.

TUTTE LE REALIZZAZIONI RISPONDONO ALLE SEGUENTI NORMATIVE

- CE 2014/35 - Direttiva Bassa Tensione
- CE 89/392 - Direttiva Macchine
- CE 2006/42 - Direttiva Macchine-Aggiornamento
- CE 2014/30 - Direttiva compatibilità elettromagnetica
- IEC 61340-5-1 - Direttiva Protezione ESD dove applicabile

MOVIMENTAZIONE

Ripiani tavoli

RIPIANI IN TRUCIOLATO ALTA DENSITA' CON VARI TIPI DI RIVESTIMENTO

STANDARD

- Rivestimento superiore ed inferiore in laminato melaminico spessore 0,8 mm.
- Bordo in profilo termoplastico semirigido nero.
- Spessore ripiano 30mm.

E.S.D. *Aggiungere suffisso "C" al codice del tavolo*

- Rivestimento superiore in laminato "statico dissipativo" resistività $10^8\Omega$.
- Rivestimnto inferiore in laminato melaminico.
- Bordo in profilo termoplastico semirigido nero antistatico.
- Spessore ripiano 30mm.

RIVESTIMENTO GOMMA NERA *Aggiungere suffisso "G" al codice del tavolo*

- Rivestimento superiore in diversi tipi di gomma a richiesta.
- Gomma naturale antiolio-Nitrilica. Oppure in Neoprene.
- Gomma isolante dielettrica.
- Rivestimnto inferiore in laminato melaminico.
- Spessore ripiano 32mm.

ACCIAIO INOX ANTIRIFLESSO *Aggiungere suffisso "X" al codice del tavolo*



- Rivestimento superiore e bordi in acciaio AISI 304 sp. 15/10.
- Rivestimento inferiore in laminato melaminico sp. 8/10
- Spessore ripiano 32mm.

LAMINATINO *Aggiungere suffisso "L" al codice del tavolo*



- Rivestimento superiore ed inferiore in laminato melaminico spessore 25/10.
- Bordo in profilo termoplastico semirigido nero.
- Spessore ripiano 26mm.

LEGNO BETULLA *Aggiungere suffisso "M" al codice del tavolo*

- Piano di lavoro in multistrato di Betulla.
- Superfici verniciate in poliuretano trasparente.
- Spessori a richiesta : 20 - 30 - 40 - 50mm.

POLIZENE, COLOR VERDE O NERO *Aggiungere suffisso "P" al codice del tavolo*

- Elevata resistenza all'usura e agli urti
- Resistente agli agenti chimici
- Temperatura di utilizzo -100°/+80°
- Spessore ripiano : 20mm.

Struttura tavoli e mensole

Struttura modulare realizzata in tubo acciaio 100x40x2 mm. e 80x40x2 mm. elettrosaldata e smontabile nelle sue parti principali. Un'opportuno telaio, sotto il piano lavoro, rende rigidità e robustezza al tavolo, consentendo, oltre al suo utilizzo per lavori pesanti, anche l'applicazione di cassettiera e/o vani portaoggetti, senza influire minimamente sulla planarità del piano lavoro.
Piedini regolabili tramite vite M12, per la stabilizzazione del tavolo sul pavimento.

STRUTTURA TAVOLO Mod. K

STRUTTURA TAVOLO Mod. MG21

MENSOLE IN TRUCIOLATO E LAMINATO

Tutti i gruppi mensola, sia del modello ad altezza fissa che del modello ad altezza regolabile, sono dotati di telaio di irrigidimento, realizzato con traversa in tubo acciaio a sezione quadrata 30 mm.
Questo permette alle mensole di poter sopportare carichi statici elevati sino a 150 Kg.

MENSOLE IN LAMIERA D'ACCIAIO

Vengono realizzate in lamiera di acciaio 20/10 con omega di rinforzo per lunghezze superiori a 1500 mm. Possono essere del tipo inclinabile a regolazione costante max. 30° bloccabili con maniglia a ripresa. Vengono fissate sui montanti ad altezza voluta.

MONTANTI DI VARIE ALTEZZE

Esecuzione in tubo acciaio 60x40x2 mm. con binario frontale atto al fissaggio di mensole e accessori a qualsiasi altezza, tramite speciali piastre di bloccaggio a due viti.

Nuova Consul srl
via A. Volta 26/28
Verderio Inferiore 23879 (Lecco) Italy
telefono: +39.039.510015
telefax: +39.039.513904
e-mail: info@nuovaconsul.it
sito: www.nuovaconsul.it

SIAMO PRESENTI SU acquistinretepa.it
IL PORTALE PER GLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NATO OTAN
NCAGE n.AM462
COSTRUTTORE

Politica della qualita' aziendale: vedere sito www.nuovaconsul.it

Anna Cappelli
cappannina@virgilio.it