



MG21 regolabile **MOTORIZZATO**


Caratteristiche tecniche

- Altezza regolabile da **760mm** a **1060mm**, tramite sollevamento motorizzato 24Vcc, alimentazione 220Vac - max 200W, comando a pulsante alza/abbassa, a passo costante, ciclo di lavoro: 10% (6min. ogni ora).
- Piano lavoro, sp.30mm. in truciolato rivestito con laminato melaminico antiriflesso, colore grigio chiaro.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.
- Struttura portante in tubo d'acciaio 100x50x2mm e 80x40x2mm.
- Catena porta cavi per il contenimento e la protezione dei cavi.
Necessaria per garantire il collegamento elettrico in sicurezza dalla parte fissa a quella mobile.
- Telaio irrigidimento sotto il piano lavoro.
- Fascione anteriore sotto al Piano Lavoro comprendente, nel lato destro:
n.1 prese Italia bipasso 10/16A + comandi regolazione UP-DOWN.
- Velella in lamiera d'acciaio sotto Tavolo, con funzione di irrigidimento.
- Cassetta di derivazione elettrica sotto tavolo per il cablaggio del Tavolo e degli accessori.
- Barra poggipiedi con protezione PVC.
- Verniciatura a polveri, colore grigio chiaro RAL7035. (alti colori a richiesta)
- Piedini regolabili.
- Portata Tavolo Base: 200Kg. uniformemente distribuiti.
- Prodotto marcato CE in quanto corrispondente alle normative vigenti.

Versione con protezione E.S.D. ⚠:

Piano lavoro, sp.30mm. in truciolato rivestito con laminato "statico dissipativo" colore grigio chiaro, resistività superficiale $10^8\Omega$ collegato a massa tramite resistenza da $1M\Omega$, completo di n.2 boccole per il collegamento del bracciale antistatico, poste sul fascione anteriore sotto al piano lavoro e collegate a massa tramite resistenza da $1M\Omega$.

Il tavolo è provvisto di piedino metallico per una buona conducibilità al pavimento antistatico.

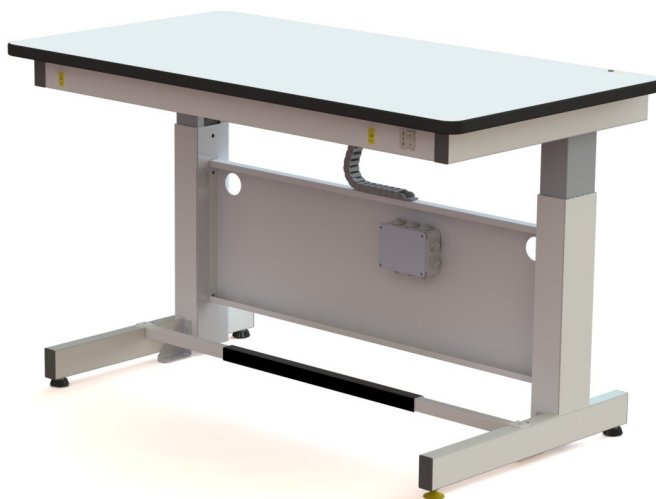

- Personalizzabile con tutta la linea di accessori "MG21".
- Possibilità di customizzazione.

MG21 regolabile