TAVOLO MG21

Il tavolo MG21 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 80x40x2mm. e 100x40x2mm.

Ripiano di lavoro in truciolato sp. 30 mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.

Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

Elettrificato con 2 prese Italia Bipasso.

Scatola di derivazione elettrica, posta su veletta sotto-tavolo.

Barra poggiapiedi.

Piedini regolabili.

Verniciatura a polveri colore **RAL 7035**.

A richiesta:

- **Verniciatura con altri colori.**
- **Personalizzabili nelle dimensioni e negli accessori.**

MG21 standard

Il Tavolo MG21 è realizzabile in varie versioni:

1) Standard:

- Altezza del piano lavoro dal pavimento: 820mm.
- Portata Kg. 400 uniformemente distribuiti.

2) Regolabile in altezza tramite due sistemi:

a) Sistema manuale:

- Struttura a cannocchiale con bloccaggio a vite ad altezze regolabili tra 800 e 1000 mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 250 uniformemente distribuiti.

b) Sistema motorizzato:

- Sollevamento tramite motore 24 Vcc.
- Comando a pulsante per movimento alza/abbassa a passo costante.
- Altezza regolabile tra 760 e 1060 mm. dal pavimento.
- Portata 200 Kg. uniformemente distribuiti.
- Alimentazione 220 Vac. 200 W.

Con Protezione ESD applicabile su tutti i modelli

- **Ripiano di lavoro** con laminato "statico dissipativo" colore GRIGIO chiaro, resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$.
- Completo di **n. 2 boccole**per il collegamento del bracciale antistatico, poste sul fascione anteriore.
- **Collegamenti a massa** tramite resistenza da 1M Ω.

Mod. MG21 regolabile

codici tavolo MG21 standard h.820 cm.

Larghezza ripiano	Profondità ripiano			
	750 mm.	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	930.500	930.501	930.715	930.750
1400 mm.	930.743	930.502	930.503	930.228
1500 mm.	930.736	930.504	930.505	930.466
1600 mm.	930.930	930.506	930.507	930.949
1700 mm.	930.838	930.508	930.509	930.514
1800 mm.	930.906	930.510	930.511	930.910
1950 mm.	930.744	930.512	930.513	930.728
Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice				

codici tavolo MG21 regolazione altezza manuale

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	750 mm.	800 mm.	900 mm.
1300 mm.	920.500	920.501	920.715
1400 mm.	920.743	920.502	920.503
1500 mm.	920.736	920.504	920.505
1600 mm.	920.930	920.506	920.507
1700 mm.	920.838	920.508	920.509
1800 mm.	920.906	920.510	920.511
1950 mm.	920.744	920.512	920.513
Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice			

codici tavolo MG21 regolazione altezza motorizzata

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	750 mm.	800 mm.	900 mm.
1300 mm.	920.500/E	920.501/E	920.715/E
1400 mm.	920.743/E	920.502/E	920.503/E
1500 mm.	920.736/E	920.504/E	920.505/E
1600 mm.	920.930/E	920.506/E	920.507/E
1700 mm.	920.838/E	920.508/E	920.509/E
1800 mm.	920.906/E	920.510/E	920.511/E
1950 mm.	920.744/E	920.512/E	920.513/E
Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice			

Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.18

VERSIONI ANGOLO MG21-MG7-K

1) Versione Standard:

Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.

Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

2) Versione con Protezione ESD:

Come versione "Standard" ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" colore Grigio chiaro, resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$, collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG21 E K

SENZA MENSOLA

PROF. RIPIANO	codice
750 mm.	910.465
800 mm.	910.432
900 mm.	910.433
1000 mm.	910.482

CON MENSOLA FISSA
P. 350 - H. 400 mm.

PROF. RIPIANO	codice
750 mm.	910.464
800 mm.	910.428
900 mm.	910.429
1000 mm.	910.580

CON MENSOLA FISSA
P. 400 - H. 470 mm.

PROF. RIPIANO	codice
750 mm.	910.581
800 mm.	910.430
900 mm.	910.431
1000 mm.	910.522

MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG7/A

SENZA MENSOLA

PROF. RIPIANO	codice
800 mm.	910.491
900 mm.	910.582
1000 mm.	910.583

MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG7/B

CON MENSOLA
P. 350 - H. 400 mm.

PROF. RIPIANO	codice
800 mm.	910.584
900 mm.	910.585
1000 mm.	910. 498

Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.17

PER TAVOLI MG21 E k

COPPIA MONTANTI UNIVERSALI e SUPPORTI PER MONTANTI



A - COPPIA SUPPORTI BINARIO PER LAMPADA
cod. 921.623

B - SUPPORTO SINGOLO PER BRACCIO SNODATO
cod. 928.221



	MONTANTI		
	altezza utile	codice	per canalina passacavi post.
STD	100 mm.	----------	925.593
STD	(*) 120 mm.	921.413	921.413/08
STD	600 mm.	921.532	921.532/00
STD	800 mm.	921.621	921.621/07
STD	1000 mm.	921.548	921.548/00
STD	1200 mm.	921.622	921.622/11
C	1200 mm.	921.536	921.536/22

** Solo per barra elettrificata*

CANALINA PASSACAVI POSTERIORE

Esecuzione in lamiera d'acciaio completa di coperchio superiore dotato di feritoie per passaggio cavi.

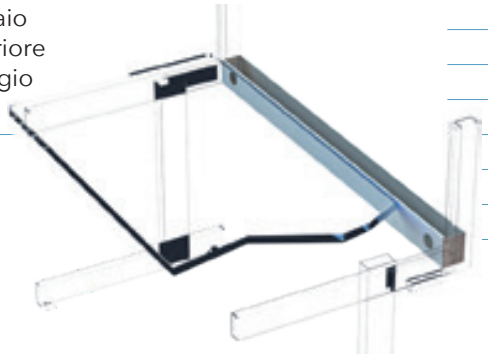

L. RIPIANO LAVORO	codice
1300 mm.	998.078
1400 mm.	998.074
1500 mm.	998.075
1600 mm.	998.076
1700 mm.	998.077
1800 mm.	998.071
1950 mm.	998.079

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

TRAVERSA FISSA PORTA ATTREZZI

Comprende il kit di fissaggio alle traverse.

CARRELLO SUPPLEMENTARE

Codice 999.557

L. RIPIANO LAVORO	codice
1300 mm.	995.508
1400 mm.	995.511
1500 mm.	995.509
1600 mm.	995.512
1700 mm.	995.513
1800 mm.	995.514
1950 mm.	995.515

TRAVERSA PORTA BACINELLE E LCD

Esecuzione in acciaio zincato.
Comprende il kit di fissaggio alle traverse.

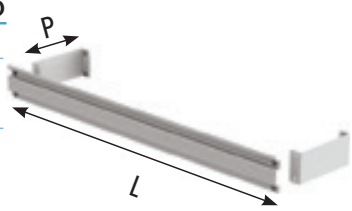

L. RIPIANO LAVORO	L. TRAVERSA	codice
1300 mm.	1182 mm.	999.374/00
1400 mm.	1282 mm.	999.374/01
1500 mm.	1382 mm.	999.374/02
1600 mm.	1482 mm.	999.374/03
1700 mm.	1582 mm.	999.374/04
1800 mm.	1682 mm.	999.374/05
1950 mm.	1782 mm.	999.374/06

P. SUPPORTO	CODICE
100 mm.	999.398
180 mm.	999.399

Accessori comuni

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

BACINELLE IN PLASTICA

L.	P.	H.	codice
100 mm.	160 mm.	78 mm.	999.081
145 mm.	230 mm.	120 mm.	999.082

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

PANNELLO FORATO H. 500 mm.

Esecuzione in acciaio verniciato, fissato tra i montanti del tavolo. Completo di n.18 ganci porta-attrezzi

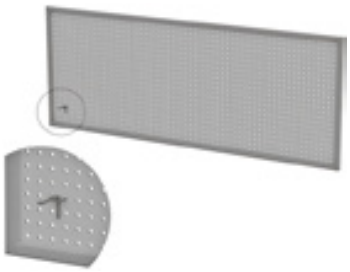

L. Ripiano lavoro	codice
1300 mm.	995.320/03
1400 mm.	995.320/04
1500 mm.	995.320/05
1600 mm.	995.320/06
1700 mm.	995.320/07
1800 mm.	995.320/08
1950 mm.	995.320/09

PEDANA BASCULANTE RIVESTITA IN GOMMA



FISSA	cod. 995.048
ALTEZZA REGOLABILE	cod. 995.049

PORTA BOTTIGLIE

Realizzato in materiale termoplastico.
Dimensionato per bottigie lt.0,5
Appicazione a binario dei montanti

cod. 999.838/05

SUPPORTO LCD SCORREVOLE SU TRAVERSA

Piastra girevole ed inclinabile con foratura VESA 75x75 e 100x100 per il fissaggio LCD su barra posteriore.



cod. 999.790

BRACCIO PORTA MONITOR LCD/LED

Applicazione al binario dei montanti, regolabile in altezza. Braccio e snodi che consentono estensioni, max 390 mm. e rotazioni in tutte e direzioni.

cod. 999.765

Attacco monitor VESA 75x75 e 100x100

Fornitura in kit di montaggio

ELETTRIFICAZIONE

L'elettrificazione in dotazione ai tavoli é conforme alle seguenti normative:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE
- Direttiva EMC 2014/30/CE
- Direttiva Protezione ESD CEI-EN 61340-5 - *se applicabile* -

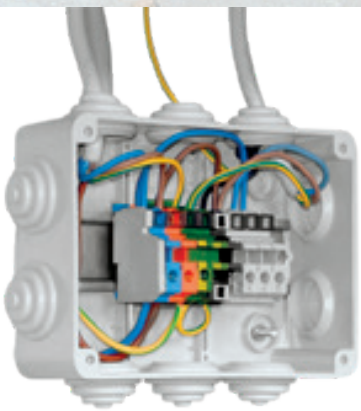

Caratteristiche elettriche

Tutte le masse dei tavoli sono elettricamente equipotenzializzate e connesse ad un unico conduttore (guaina Giallo-Verde) connesso al conduttore di protezione dell'impianto di alimentazione elettrica del tavolo.

L'apposita scatola di derivazione sottotavolo, faciliterà l'elettricista nel collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, in quanto vi convergono tutti i cablaggi delle utenze installate nel tavolo.

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende:
- 1 spia bianca,
- 1 magnetotermico 16A,
- 6 prese Italia
- 4 prese trivalenti (Schuko e Italia).

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

L. RIPIANO LAVORO	codice
1300 mm.	927.213
1400 mm.	927.214
1500 mm.	927.215
1600 mm.	927.216
1700 mm.	927.217
1800 mm.	927.218
1950 mm.	927.219

BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende:
- 1 spia bianca,
- 1 magnetotermico 16A,
- 6 (3+3) o 10 (5+5) prese trivalenti (Schuko+Italia).

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

L. RIPIANO LAVORO	codice 3+3	codice 5+5
1300 mm.	927.233/03	927.235/03
1400 mm.	927.233/04	927.235/04
1500 mm.	927.233/05	927.235/05
1600 mm.	927.233/06	927.235/06
1700 mm.	927.233/07	927.235/07
1800 mm.	927.233/08	927.235/08
1950 mm.	927.233/09	927.235/09

BARRA ELETTRIFICATA DA BANCO

Comprende:
- 1 spia bianca,
- 1 magnetotermico 16A,
- 8 prese trivalenti (Schuko e Italia).

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

L. RIPIANO LAVORO	codice
1300 mm.	937.793
1400 mm.	937.794
1500 mm.	937.795
1600 mm.	937.796
1700 mm.	937.797
1800 mm.	937.798
1950 mm.	937.799

ELETTRIFICAZIONE

PER TAVOLI MG21, K E EDP

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

MODELLO "A" cod. 937.129
1 magnetotermico16A, 4 prese Italia 16A 2 prese trivalenti (Schuko e Italia)

MODELLO "B" cod. 937.130
1 magnetotermico16A, 4 prese trivalenti (Schuko e Italia)

MODELLO "C" cod. 937.131
1 magnetotermico16A, 4 prese Italia 16A

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

N.B.: *se il tavolo viene dotato di più quadretti elettrici, questi sono forniti già collegati elettricamente tra loro e derivati in scatola di derivazione.*

MODELLO "D" cod. 937.128
4 prese Italia 16A

MODELLO "E" cod. 937.132
4 prese trivalenti (Schuko e Italia)

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Cavo di alimentazione L.2500 mm. con spina 16A.

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

MODELLO "F" cod. 937.174
2 prese Italia 16A, 2 prese trivalenti (Schuko e Italia)

MODELLO "G" cod. 937.175
4 prese Italia 16A, 4 prese trivalenti (Schuko e Italia)

MODELLO "H" cod. 937.468
4 prese trivalenti (Schuko e Italia)

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SU MONTANTI

Cavo di alimentazione L.2500 mm. con spina 16A.

A richiesta: *elettrificazione su specifica del cliente.*

PER TAVOLO MG7 cod. 937.468/00
4 prese trivalenti (Schuko e Italia)

ELETTRIFICAZIONE

Interruttore con spia luminosa, prese bivalenti Schuko e Italia, cavo di alimentazione L. 1,5 mt con spina 16A.

Massima potenza prelevabile 3000W

5 PRESE cod. 937.663
7 PRESE cod. 937.664

CASSETTIERE

Caratteristiche tecniche

Costruzione in lamiera di acciaio 10/10.
Chiusura a serratura unica con chiave.

Trattenimento cassetto in chiusura.
Verniciatura a polveri colore **RAL 7035.**

CASSETTIERE SERIE 300

Cassetti ad estrazione totale con scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg.20

Misure interne cassetti (LxPxH):
- 295x395x95 mm.

Misure interne cass. singolo (LxPxH):
- 295x414x100 mm.

L.	P.	H.	CASSETTI	codice
330 mm.	420 mm.	110 mm.	1	994.783
380 mm.	420 mm.	220 mm.	2	994.767
380 mm.	420 mm.	330 mm.	3	994.768
380 mm.	420 mm.	440 mm.	4	994.770
380 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.781

CASSETTO SINGOLO GRANDE - PORTATA Kg.20

520 mm.	420 mm.	110 mm.	1	994.586

CASSETTIERE SERIE 200

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide.

Versione con ruote e dispositivo anti-ribaltamento per impedire l'apertura di più cassetti.

Portata massima per cassetto: Kg.8

Misure interne cassetti (LxPxH):
N.1 - 325x495x30 mm. *se presente*
N.1 - 340x495x110 mm. *se presente*
N.2 o 3 - 340x495x145 mm.

VERSIONE CON RUOTE Ø75

L.	P.	H.	CASSETTI	codice
410 mm.	580 mm.	630 mm.	1+3	994.748
410 mm.	580 mm.	610 mm.	3	994.747

SERIE DA APPENDERE PER TAVOLI K E MG7

L.	P.	H.	CASSETTI	codice
410 mm.	580 mm.	500 mm.	3	994.763
410 mm.	580 mm.	520 mm.	1+3	994.764

CASSETTIERE SERIE 100

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg. 8

Misure interne cassetti:
- 295 x 395 x h.95mm.

L.	P.	H.	CASSETTI	codice
380 mm.	420 mm.	220 mm.	2	994.042
380 mm.	420 mm.	330 mm.	3	994.039
380 mm.	420 mm.	440 mm.	4	994.340
380 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.455
600 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.080

Per il fissaggio delle cassettiere appese ai tavoli MG7 è necessaria la staffa di supporto illustrata a pag.17

Cassettiere

CASSETTIERE SERIE 100 e 300 CON VANO PORTA OGGETTI

Misure interne cassetti (LxPxH):
- 295x395x95mm.

Misure interne vano (LxPxH):
- 320x395x160 mm.



SERIE 100	codice
CON 1 CASSETTO	994.584
CON 2 CASSETTI	995.265

SERIE 300	codice
CON 1 CASSETTO	994.794
CON 2 CASSETTI	994.789

VANO PORTA OGGETTI

Realizzazione in lamiera acciaio verniciata a polveri.

Colore grigio chiaro RAL 7035

Misure interne vano (LxPxH):
- 290 x 420 x h. 150 mm



cod. 995.213

CASSETTO PORTA TASTIERA

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.



cod. 994.550

LEGGIO ESTRAIBILE

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.



cod. 994.520

VANO PORTA PC

Realizzato in lamiere d'acciao verniciata.

Sagomato sui lati per agevolare i collegamenti

Applicazione sotto tavolo.

DIMENSIONI UTILI INTERNE

L.	P.	H.	codice
180 mm.	460 mm.	410 mm.	940.768

Gruppi mensole

1) Ripiano in laminato melaminico con supporto in truciolato

Bordi arrotondati con profilo termoplastico semirigido nero.
Telaio in tubo acciaio 30x30mm. **Portata max:** 150 kg. uniformemente distribuiti.
Spessore ripiani: 30mm.

Con Protezione ESD

- Piano mensola con laminato "statico dissipativo" colore GRIGIO chiaro, resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$.

2) Ripiano in acciaio

Esecuzione in **lamiera di acciaio 20/10.**
Omega di rinforzo per lunghezze superiori a 1500mm.
Portata max: 60 kg. uniformemente distribuiti.
Trattamento superficiale con verniciatura a polveri colore **RAL 7035** o **zincatura**.

3) Mensola con Gruppo illuminante a LED

Illuminazione a LED incorporata nel telaio di rinforzo.
Luce a fascio asimmetrico realizzato con riflettore interno in alluminio lucido. Schermo in opalina satinata. Temperatura di colore 4000 K. Portata mensola con LED 120 Kg. uniformemente distribuiti.
Illuminamento con mensola ad altezza 470mm: 2400 Lux. a 0° con illuminamento ambiente di 200 Lux.

- Per mensole ESD, aggiungere il suffisso "C" al codice mensola.
- Per mensole con il Gruppo Illuminazione a LED (pag. 28), aggiungere il suffisso "F" al codice mensola.
- Per lampada a LED DIMMERABILE, aggiungere il suffisso "D" al codice mensola.

PER TAVOLI MG21 E K

GRUPPO MENSOLA FISSA

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice



L. PIANO LAVORO	P. 400 H. 470	P. 350 H. 400
1300 mm.	915.839	915.824
1400 mm.	915.840	915.831
1500 mm.	915.841	915.810
1600 mm.	915.842	915.825
1700 mm.	915.843	915.812
1800 mm.	915.844	915.826
1950 mm.	915.845	915.813

MENSOLA POSTERIORE SOTTOTAVOLO

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice



L. PIANO LAVORO K	L. PIANO LAVORO MG21	LARGHEZZA MENSOLA	codice
-	1300	1100 mm.	935.000
1300	1400	1200 mm.	935.001
1400	1500	1300 mm.	935.002
1500	1600	1400 mm.	935.003
1600	1700	1500 mm.	935.004
1700	1800	1600 mm.	935.005
-	1950	1750 mm.	935.006
1800	-	1700 mm.	935.040
1950	-	1850 mm.	935.041

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

GRUPPI MENSOLE

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

MENSOLA AD ALTEZZA E INCLINAZIONE REGOLABILE

Inclinazione regolabile da 0° a 30°.
Esecuzione in acciaio verniciato RAL 7035
Comprendono il Kit di fissaggio ai montanti.

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice



L. PIANO LAVORO	codice
1300 mm.	925.673
1400 mm.	925.674
1500 mm.	925.675
1600 mm.	925.676
1700 mm.	925.677
1800 mm.	925.678
1950 mm.	925.679

MENSOLA AD ALTEZZA E INCLINAZIONE REGOLABILE

Inclinazione regolabile da 0° a 30°.
Esecuzione con ripiano in truciolare rivestito in laminato melaminico.
Comprendono il Kit di fissaggio ai montanti.

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice



L. PIANO LAVORO	codice
1300 mm.	925.683
1400 mm.	925.684
1500 mm.	925.685
1600 mm.	925.686
1700 mm.	925.687
1800 mm.	925.688
1950 mm.	925.689

GRUPPO MENSOLA REGOLABILE

Comprendono il Kit di fissaggio ai montanti.

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

L. PIANO LAVORO	codice
1300 mm.	915.951
1400 mm.	915.952
1500 mm.	915.953
1600 mm.	915.954
1700 mm.	915.955
1800 mm.	915.956
1950 mm.	915.957

GRUPPO MENSOLA REGOLABILE

Comprende il kit di fissaggio ai montanti.

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

L. PIANO LAVORO	P. 400	P. 500
1300 mm.	915.398	905.804
1400 mm.	915.399	905.805
1500 mm.	915.450	915.604
1600 mm.	915.362	905.806
1700 mm.	915.451	905.807
1800 mm.	915.452	915.605
1950 mm.	915.453	915.606

MENSOLA INCLINATA IN LAMIERA ALTEZZA REGOLABILE

Inclinazione fissa a 15°.
Comprende il kit di fissaggio ai montanti.

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice



L. PIANO LAVORO	codice
1300 mm.	925.510
1400 mm.	925.516
1500 mm.	925.511
1600 mm.	925.512
1700 mm.	925.513
1800 mm.	925.514
1950 mm.	925.515

MENSOLA ORIZZONTALE IN LAMIERA ALTEZZA REGOLABILE

Comprende il kit di fissaggio ai montanti.

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice



L. PIANO LAVORO	codice
1300 mm.	925.717
1400 mm.	925.716
1500 mm.	925.540
1600 mm.	925.713
1700 mm.	925.714
1800 mm.	925.715
1950 mm.	925.636

ILLUMINAZIONE

I vantaggi di una corretta illuminazione sul posto di lavoro sono molteplici. Oltre ad assicurare il benessere nei luoghi di lavoro, contribuisce all'incremento della produttività ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
A questo proposito vengono proposte diverse soluzioni a LED.

Tipo ① : Illuminazione a fascio largo

E' l'applicazione che permette di illuminare sia il posto di lavoro che la sua area circostante.
E' consigliabile dove non esiste una adeguata illuminazione dell'ambiente. La sua collocazione è sui montanti dei tavoli.

Tipo ② e ③ : Illuminazione a fascio stretto

Permette di concentrare l'illuminazione su un'area ristretta del posto di lavoro, aumentandone anche l'intensità luminosa.
La sua collocazione è sui montanti dei tavoli o sotto le mensole.

Tipo ④ : Illuminazione con ottica "Asimmetrica"

E' l'applicazione che risponde meglio alle normative vigenti. Permette di illuminare correttamente l'area di lavoro senza provocare effetti indesiderati.
La sua collocazione è **esclusivamente sottomensola.**

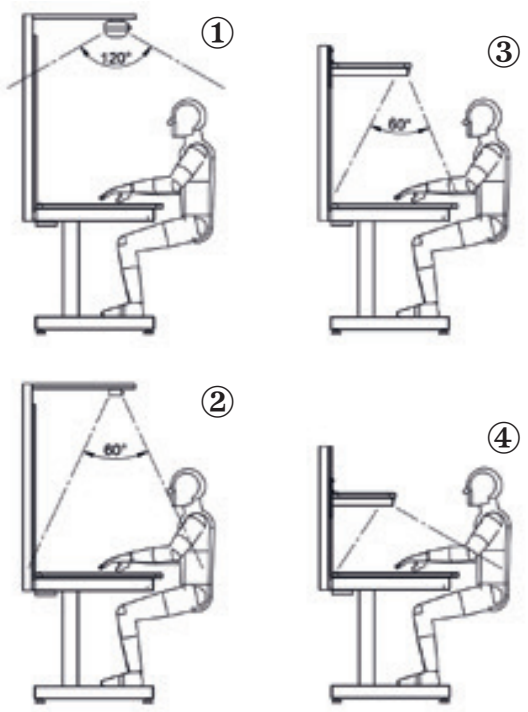

Di norma le lampade montate sulle nostre apparecchiature hanno una temperatura di colore di 4000 Kelvin

ALCUNE NOTE INFORMATIVE SULLA LUCE

A titolo esemplificativo alcune temperature di colore	
Lampada incandescente	circa 2700 K
Lampada fluorescente	circa 3500 K
Sole al tramonto	circa 3800 K
Sole d'estate a mezzogiorno	circa 5500 K
Cielo sereno	circa 6500 K

Temperatura di colore (Kelvin)	
Luce bianca - calda	inferiore a 3300 K
Luce bianca - neutra	3300 K ÷ 5300 K (*)
Luce bianca - fredda	superiore a 5300 K (**)

(*) 4000 K temperatura media consigliata per l'assemblaggio standard meccanico/elettrico.

(**) Temperatura consigliata per lavorazioni di assemblaggio elettronico di precisione.

Illuminazione per attività	lux generale	lux localizzato
Illuminazione ambiente generale	150 ÷ 300	----
Uffici tecnici e laboratori	250 ÷ 400	500 ÷ 750
Assemblaggio apparecchiature	300 ÷ 500	1000 ÷ 1500
Assemblaggi di precisione	500 ÷ 750	1500 ÷ 2000

A richiesta: sono disponibili altre temperature di colore.

GRUPPI ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE A LED 4000K

GRUPPO ILLUMINAZIONE "SOTTOMENSOLA"

Fascio luminoso asimmetrico incorporato nel telaio mensola.

ILLUMINAZIONE: **Tipo** ④

POTENZA	ILLUMINAMENTO	FASCIO LUCE
48 W	*2400 Lux	ASIMMETRICO④

** Illuminamento sul piano lavoro a 0°, con piano mensola ad altezza 470 mm. e 200 Lux ambientali.*

- Aggiungere il suffisso "F" al codice mensola indicato a pag.24.
- Per lampada a LED DIMMERABILE, aggiungere il suffisso "D" al codice mensola indicato a pag. 24.

LAMPADA INTEGRATA NEL SUPPORTO

Corpo in lamiera d'acciaio verniciato

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso diffondente.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm.

ILLUMINAZIONE: **Tipo** ②

POTENZA	ILLUMINAMENTO	L. TAVOLO	codice
48 W	* 750 Lux	1300 mm.	999.754/03
48 W	* 750 Lux	1400 mm.	999.754/04
48 W	* 750 Lux	1500 mm.	999.754/05
48 W	* 750 Lux	1600 mm.	999.754/06
48 W	* 750 Lux	1700 mm.	999.754/07
48 W	* 750 Lux	1800 mm.	999.754/08
48 W	* 750 Lux	1950 mm.	999.754/09

** Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.*

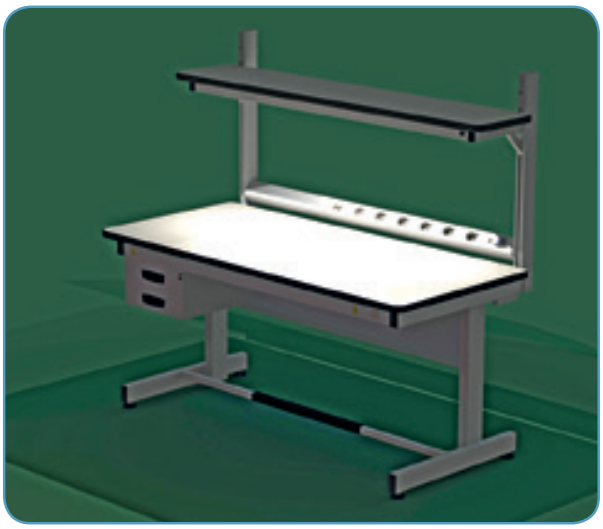

ILLUMINAZIONE A LED 4000K

LAMPADA AD ALTA EFFICIENZA

Ottica parabolica semilucida con alette trasversali e filtro metacrilico prismatizzato.

Applicazione sui montanti, altezza 1200 mm.

ILLUMINAZIONE: **Tipo** ②

POTENZA	ILLUMINAMENTO	TAV. L.	codice
2 x 24 W	1300 Lux *	1300 mm.	999.795
2 x 30 W	1600 Lux *	1700 mm.	999.796

** Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.*
** ALtezza 1200 mm.*

LAMPADA A LED

Diffusore in policarbonato opale rigato internamente.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm.

LLUMINAZIONE: **Tipo** ① e ②

POTENZA	ILLUMINAMENTO	FASCIO LUCE	codice
** 24 W	* 690 Lux	largo ①	999.783
** 33 W	* 1450 Lux	stretto ②	999.784

** Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.*

*** Per tavoli con lunghezza minima 1300 mm.*

TEGOLINO (SUPPORTO) ILLUMINAZIONE PER MONTANTI

Per tavoli MG7, MG21 e k.

per TAVOLO L.	codice
1300 mm.	999.032/01
1400 mm.	999.047/00
1500 mm.	999.033/01
1600 mm.	999.034/00
1700 mm.	999.035/00
1800 mm.	999.036/02
1950 mm.	999.037/00