


2025



ACCESSORI COMPLEMENTARI

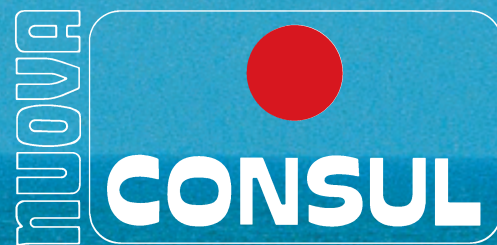

SEDUTE OPERATIVE

- Conformi alla direttiva D.L. 81/2008.
- Regolazione dell'altezza tramite sistema a gas.
- Ruote doppie pivottanti e autofrenanti.

- Stantuffo a molla con sfiato per un confortevole molleggio.
- Tessuto colore Grigio "Antracite"

SEDIA IN STOFFA CON PROTEZIONE ESD

- Seduta e schienale in tessuto GRIGIO modacrilico conduttivo e ignifugo. R_g verso terra $<1 \times 10^8 \Omega$.
- Schienale basculante ad inclinazione autoregolata costante.
- Base in fusione di lega leggera lucidata a 5 razze.
 - Misure schienale (LxH) 390 x 360 mm.
 - Misure seduta (LxH) 390 x 460 mm.

OPTIONAL

coppia braccioli
cod. 970.215/00



Altezza reg. 420 ÷ 550 mm.



Altezza reg. 500 ÷ 700 mm.



con ruote	cod. 970.010/11
con piedini	cod. 970.010/05



con ruote	cod. 970.010/03
con piedini	cod. 970.010/17

SEDIA IN POLIURETANO CON PROTEZIONE ESD

- Seduta e schienale in Poliuretano integrale antistatico e antibatterico. R_g verso terra $<1 \times 10^8 \Omega$.
- Schienale basculante ad inclinazione autoregolata costante.
- Base in fusione di lega leggera lucidata a 5 razze.
 - Misure schienale (LxH) 400 x 380 mm.
 - Misure seduta (LxH) 390 x 460 mm.

OPTIONAL

coppia braccioli
cod. 970.215



Altezza reg. 420 ÷ 550 mm.



Altezza reg. 500 ÷ 700 mm.



con ruote	cod. 970.223/04
con piedini	cod. 970.223/05



con ruote	cod. 970.223/02
con piedini	cod. 970.223/03

POLTRONCINA LABORATORIO CON PROTEZIONE ESD

- Seduta e schienale in tessuto GRIGIO modacrilico conduttivo e ignifugo. R_g verso terra $<1 \times 10^8 \Omega$.
- Meccanismo sincronizzato del sedile e dello schienale bloccabile in più posizioni.
- Sistema anti-ritorno dello schienale.
- Schienale regolabile in altezza "up-down" con supporto lombare.
- Braccioli 3D regolabili in altezza, profondità e rotazione.
- Base in fusione di lega leggera lucidata a 5 razze con ruote conduttive autofrenanti.




Misure:

- Schienale (L x H) 450 x 600 mm.
- Seduta (L x P) 500 x 460 mm.

- Altezza regolabile da 500 a 700 mm.
- Con anello poggipiedi regolabile
cod. 970.488

- Altezza regolabile da 420 a 550 mm.
- Senza anello poggipiedi
cod. 970.489

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI I SEGUENTI COLORI (PER TESSUTI NON ESD)

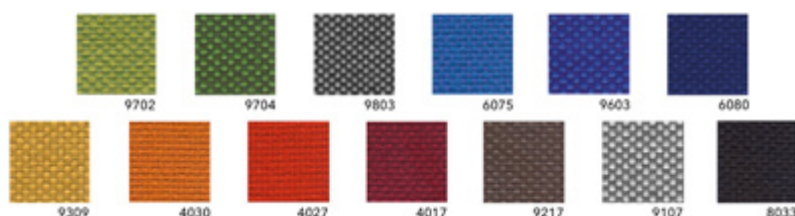

SEDUTE OPERATIVE

SEDIA IN LEGNO

- Seduta e schienale in multistrato di faggio sp. 12,5 mm.
- Schienale basculante ad inclinazione autoregolata costante
- Base in fusione di lega leggera lucidata a 5 razze.
 - Misure schienale (LxH) 400 x 340 mm.
 - Misure seduta (LxH) 420 x 460 mm.

OPTIONAL

coppia braccioli
cod. 970.215/00



Altezza reg. 420 ÷ 550 mm.



con ruote	cod. 970.183/14
con piedini	cod. 970.183/05

Altezza reg. 500 ÷ 700 mm.



con ruote	cod. 970.183/06
con piedini	cod. 970.183/08

SEDIA LABORATORIO IN STOFFA

- Seduta e schienale in tessuto GRIGIO modacrilico ignifugo.
- Schienale basculante ad inclinazione autoregolata costante
- Base in fusione di lega leggera lucidata a 5 razze.
 - Misure schienale (LxH) 390 x 360 mm.
 - Misure seduta (LxH) 390 x 460 mm.

OPTIONAL

coppia braccioli
cod. 970.215/00



Altezza reg. 420 ÷ 550 mm.



con ruote	cod. 970.010/09
con piedini	cod. 970.010/15

Altezza reg. 500 ÷ 700 mm.



con ruote	cod. 970.010/02
con piedini	cod. 970.010/18

POLTRONCINA OPERATIVA IN STOFFA

- Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in stoffa poliestere NERA.
- Meccanismo sincronizzato del sedile e dello schienale bloccabile in più posizioni.
- Sistema anti-ritorno dello schienale.
- Schienale regolabile in altezza "up-down".
- Braccioli 3D regolabili in altezza, profondità e rotazione.
- Base a 5 razze in nylon e fibra di vetro con ruote autofrenanti.



Misure:

- Schienale (L x H) 450 x 600 mm.
- Seduta (L x P) 500 x 460 mm.

- Altezza regolabile da 500 a 700 mm.
- Con anello poggia piedi regolabile
cod. 970.486

- Altezza regolabile da 420 a 550 mm.
- Senza anello poggia piedi
cod. 970.487

POLTRONCINA OPERATIVA SCHIENALE IN RETE

- Seduta imbottita e rivestita in stoffa poliestere NERA.
- Schienale in rete NERA avvolgente con supporto poggia-reni regolabile.
- Meccanismo regolabile del sedile e dello schienale bloccabile in più posizioni.
- Sistema anti-ritorno dello schienale.
- Braccioli 3D regolabili in altezza, profondità e rotazione.
- Base in nylon e fibra di vetro, a 5 razze con ruote autofrenanti.



Misure:

- Schienale (L x H) 450 x 600 mm.
- Seduta (L x P) 500 x 460 mm.

- Altezza regolabile da 500 a 700 mm.
- Con anello poggia piedi regolabile
cod. 970.497

- Altezza regolabile da 450 a 580 mm.
- Senza anello poggia piedi
cod. 970.496

- Poggiatesta
cod. 970.498

BOCCHETTE ASPIRANTI A BRACCIO AUTOPORTANTE

Gli elementi costituenti il braccio aspirante, sono mobili e inseriti a pressione tra loro, permettendo al tubo curvature, mantenendo la propria sezione. Il braccio viene proposto in diverse lunghezze e con diversi sistemi per il fissaggio.

- Terminale aspirante a bocchetta conica oppure con bocchetta rettangolare.
- Diametro interno tubo circa: 63 mm.
- Materiale di costruzione: copolimero acetatico POM elettricamente conduttivo ESD 

BRACCIO SNODATO CON BOCCHETTA CONICA

Aspirazione ottimale 70 mc. aria/ora



- Misure bocchetta: 40 x 20 mm.
- Lunghezza totale 690 mm.
- n. 18 elementi cod. 810.294
- Lunghezza totale 790 mm.
- n. 21 elementi cod. 810.295

BRACCIO SNODATO CON BOCCHETTA RETTANGOLARE

Aspirazione ottimale 140 mc. aria/ora



- Misure bocchetta: 155 x 93 mm.
- Lunghezza totale 640 mm.
- n. 19 elementi cod. 810.296
- Lunghezza totale 740 mm.
- n. 22 elementi cod. 810.297

SEGMENTO componibile a n. 9 ELEMENTI



- n. 9 elementi cod. 810.298

VALVOLA DI CHIUSURA A "GHIGLIOTTINA"



cod. 810.248

BOCCHETTA RETTANGOLARE



Misure: 155 x 93 mm.
cod. 810.221

BOCCHETTA CONICA



Misure: 40 x 20 mm.
cod. 810.220

TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO

Lunghezza 1500 mm. ø 75 mm. con raccordo rigido 90° (tipo A) o diritto (tipo B) completo di fascette stringitubo.

Tipo A




- Raccordo a 90° Tipo A
cod. 824.395
- Raccordo diritto Tipo B
cod. 824.404

SISTEMI DI FISSAGGIO PER BOCCHETTE ASPIRANTI

3

2025



SUPPORTO FISSO SOTTOMENSOLA

cod. 830.755

Consigliato braccio a 18/19 elementi



SUPPORTO SOTTOMENSOLA POSTERIORE

Con morsetto posteriore avente il collegamento dal basso.

cod. 830.756

Consigliato braccio a 21/22 elementi



SUPPORTO PIANO MENSOLA POSTERIORE

Con morsetto posteriore avente il collegamento dall'alto.

cod. 830.725

Consigliato braccio a 21/22 elementi



SUPPORTO PER TAVOLO CON MORSETTO

cod. 830.724

Consigliato braccio a 21/22 elementi



SUPPORTO SOTTOMENSOLA ANTERIORE CON MORSETTO

cod. 830.754

Consigliato braccio a 18/19 elementi



ARMADI METALLICI

- Esecuzione in lamiera di acciaio pressopiegata sp. 8/10 mm. adeguatamente rinforzata.
- Corredati di ripiani regolabili in altezza a passo 20 mm.
- Fornitura in facile Kit di montaggio.
- Verniciatura a polveri colore grigio chiaro RAL 7035

A richiesta:

- ◆ *Porte a vetri.*
- ◆ *Versione ESD con verniciatura a polveri conduttive, colore grigio scuro RAL 7024; resistività superficiale $10^4 \Omega$.*
- ◆ *Ripiani rinforzati per maggiore portata*



ARMADIO PORTE ANTE BATTENTI

CODICE	L. mm.	H. mm.	P. mm.	N. RIPIANI
980.980	1000	1500	450	3
980.639	1000	2000	450	4
980.780	1200	2000	450	4
980.875	1000	850	600*	1
980.874	1000	2000	600*	4

* Armadi profondi 600 mm. hanno i ripiani rinforzati.



ARMADIO ANTE SCORREVOLI

CODICE	L. mm.	H. mm.	P. mm.	N. RIPIANI
980.925	1200	1500	450	3
980.926	1500	1500	450	3+3
980.927	1800	1500	450	3+3
980.883	1200	2000	450	4
980.665	1500	2000	450	4+4
980.675	1800	2000	450	4+4
980.939	1200	2000	600*	4
980.940	1500	2000	600*	4+4
980.936	1800	2000	600*	4+4



BANCONE ARMADIO ANTE SCORREVOLI

CODICE	L. mm.	H. mm.	P. mm.	N. RIPIANI
980.924	1200	870	450	1
980.881	1500	870	450	1+1
980.934	1800	870	450	1+1

BANCONE ARMADIO ANTE BATTENTI

CODICE	L. mm.	H. mm.	P. mm.	N. RIPIANI
980.956	1000	870	450	1

TOP colore NOCE



N.B.: i codici dei banconi inseriti nelle tabelle, corrispondono all'articolo col TOP colore GRIGIO.

Per TOP di altri colori, aggiungere al codice i suffissi barrati: - finitura NOCE: 980.XXX/40

- finitura MAGNOLIA: 980.XXX/41

SCAFFALATURE COMPONENTIBILI

- Montaggio: struttura per montaggio ad incastro tramite ganci speciali. Senza viti.
- Spalla: realizzata in lamiera d'acciaio composta da due montanti aventi sezione a "C" nervata con 11 spigoli 30x40mm. collegati con traversini in acciaio saldati. Piedini d'appoggio in gomma nera, completa di staffa per fissaggio a muro o a pavimento.
- Ripiano: esecuzione in lamiera d'acciaio con omega di rinforzo. N.4 ganci di fissaggio per ripiano.
- Fissaggio ripiani a passo 50 mm.
- Verniciatura: con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL 7038.
- Versione ESD: verniciatura con polveri conduttive grigio scuro RAL 7024. resistività superficiale $10^4 \Omega$.



SPALLA PER SCAFFALATURA



CODICE	H. mm.	P. mm.
980.890/00	1000	300
980.890/01	1000	400
980.890/02	1000	500
980.890/03	1000	600
980.890/04	1000	800
980.890/05	1500	300
980.890/06	1500	400
980.890/07	1500	500
980.890/08	1500	600
980.890/09	1500	800
980.890/10	2000	300
980.890/11	2000	400
980.890/12	2000	500
980.890/13	2000	600
980.890/14	2000	800
980.890/15	2500	300
980.890/16	2500	400
980.890/17	2500	500
980.890/18	2500	600
980.890/19	2500	800
980.890/20	3000	300
980.890/21	3000	400
980.890/22	3000	500
980.890/23	3000	600
980.890/24	3000	800


RIPIANO

CODICE	L. mm.	P. mm.	Portata Kg. c.u.d.
980.891/00	800	300	180
980.891/01	1000	300	160
980.891/02	1200	300	150
980.891/03	800	400	180
980.891/04	1000	400	140
980.891/05	1200	400	130
980.891/06	800	500	180
980.891/07	1000	500	140
980.891/08	1200	500	130
980.891/09	800	600	120
980.891/10	1000	600	110
980.891/11	1200	600	90
980.891/12	800	800	110
980.891/13	1000	800	90
980.891/14	1200	800	80

ACCESSORI

CODICE	Descrizione
980.892	Gancio singolo per ripiano
980.997	Staffa per fissaggio a muro e/o pavimento
980.998	Crociera di irrigidimento strutturale

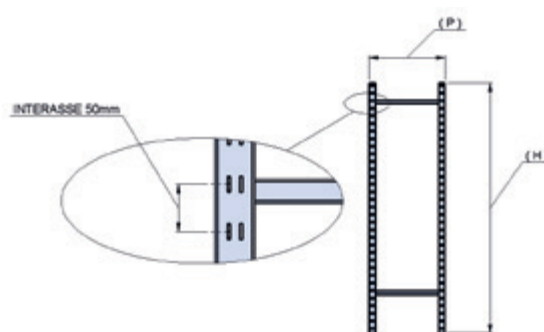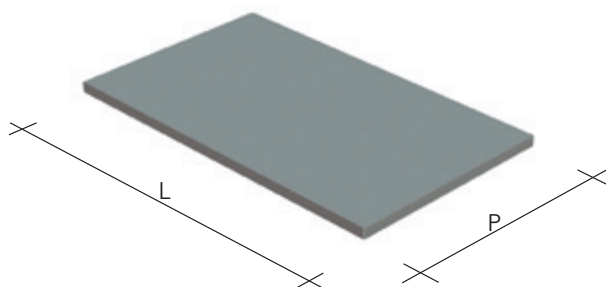

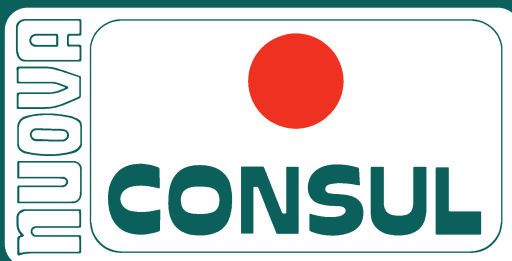

Nuova Consul srl

via A. Volta 26/28

Verderio Inferiore 23879 (Lecco) Italy

telefono: +39.039.510015

telefax: +39.039.513904

e-mail: info@nuovaconsul.it

sito: www.nuovaconsul.it



Politica della
qualità
aziendale:
vedere sito
www.nuovaconsul.it

