

2025



POSTAZIONI *da LAVORO e* LABORATORIO



Nuova Consul nasce nel 1983 inserendosi nell'ambito delle attrezzature per l'industria elettronica e per l'informatica realizzando la produzione e l'installazione di arredi completi per postazioni di lavoro generiche o dedicate, linee di produzione da manuali a automatiche, una vasta gamma di accessori e prodotti per il montaggio e il collaudo di complessi elettronici.

Alla produzione degli arredi e delle linee di movimentazione si affiancano i prodotti finalizzati al miglioramento dell'efficienza e della salubrità del posto di lavoro, dai sistemi completi per la pulizia dell'aria agli apparati per l'illuminazione.

Nuova Consul:
la qualità al primo posto.

Attenzione verso il cliente.

La consulenza al cliente durante le fasi di preventivo e di realizzazione per ottenere le soluzioni che propongano il miglior rapporto qualità-prezzo.

Qualità dei prodotti.

La certificazione di qualità della produzione è riconosciuta secondo gli standard ISO e il collaudo finale è realizzato in conformità alle norme CE.

Ricerca tra tradizione e flessibilità.

La costante ricerca di soluzioni innovative, standard o personalizzate, la produzione e l'installazione di attrezzature dedicate e l'esperienza acquisita negli anni hanno consentito di ottenere uno standard qualitativo che coniuga funzionalità, esigenze normative e piacevolezza.

Lo studio della modularità e dell'assemblaggio degli elementi, la vasta gamma degli accessori e la versatilità della produzione garantiscono risultati in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente.

Per ricevere cataloghi, ulteriori informazioni sulle produzioni di Nuova Consul, o per conoscere il referente di zona più vicino:

Nuova Consul srl

via A. Volta 26/28

Verderio Inferiore 23879 (Lecco) Italy

telefono: +39.039.510015

telefax: +39.039.513904

e-mail: info@nuovaconsul.it

sito: www.nuovaconsul.it

La nostra produzione risponde alle seguenti normative:

- ◆ UNI EN 13150-2020: banchi lavoro per laboratori
- ◆ UNI EN 527-1/2/3: tavoli lavoro e scrivanie
- ◆ D.L. n.81/08 e D.L. n.106/09: tutela Salute e Sicurezza
- ◆ CEI-EN 61340-5-1: direttiva Protezione ESD 
- ◆ Direttiva 2014/35/UE: bassa tensione
- ◆ Direttiva EMC 2014/30/UE: compatibilità elettromagnetica
- ◆ Direttiva 2006/42/CE: direttiva macchine
- ◆ Direttiva 68/1993-392/89: marcatura CE



Progettazione



Test a normative



Produzione

INDICE

SOLUZIONI

Le soluzioni giuste	2
---------------------	---

TAVOLI

Tavolo MG21	4
Tavolo MG7	6
Tavolo K	8
Versioni angolo MG21-MG7-K	9
Scrivanie EDP	10
• Accessori per scrivanie EDP	15
• Accessori per tavoli MG7	17



ACCESSORI

Accessori comuni	18
Elettrificazione	20
Cassettiere	22
Gruppi mensole	24
Illuminazione - note tecniche	26
Gruppi illuminazione	27



TAVOLI SPECIALI

MG5 disimpegno	29
MP50 multiposto	30
• Accessori per tavoli MP50	31
Banchi per elettrotecnica	32
Tavoli aspiranti	33



MOVIMENTAZIONE

Carrelli	34
Carrello PS (Porta Strumenti)	35
Carrello universale multiuso	36
• Accessori per carrelli	37
Contenitori porta bobine	38
Nastri e rulli trasportatori	39



NOTE TECNICHE

Ripiani tavoli	40
Struttura tavoli e mensole	41

LE SOLUZIONI GIUSTE

Nuova Consul offre soluzioni standard o dedicate, ad aziende che operano nel settore dell' elettronica e/o dell'elettromeccanica.

Lo studio tecnico di Nuova Consul può formulare la proposta più adeguata, in base alle diverse esigenze, a partire dal semplice consiglio sino all'analisi dei casi più complessi, il tutto senza ulteriori costi aggiuntivi.

A partire dalle postazioni di lavoro adatte a laboratori o a unità di produzione, sino a postazioni di lavoro dedicate, come soluzioni ad angolo o in linea, modulari o affiancabili, sino alle più complesse linee di movimentazione automatiche programmabili, semi-automatiche o manuali, con diverse modalità di trasporto: a nastro, a rulli o a sfere.

Ogni soluzione è corredata da un' ampia gamma di accessori di complemento per soddisfare appieno tutte le esigenze lavorative del caso. Sono realizzabili anche soluzioni con protezione ESD.

Indispensabili, per una maggiore ottimizzazione delle attività produttive: le attrezzature per la movimentazione su ruote, come carrelli porta strumenti, carrelli a due piani o carrelli universali multipiani a più funzioni.

La vasta gamma delle proposte Nuova Consul prevede, inoltre, diversi gruppi per l'illuminazione localizzata del posto di lavoro.

I gruppi di illuminazione sono realizzati per una vasta gamma di esigenze usando sia lampade fluorescenti che lampade a LED, integrandosi con le fonti luminose già esistenti.

Il loro progetto coniuga l'indispensabile adeguamento alle normative vigenti con la necessaria funzionalità ergonomica.



Tavolo aspirante - Pag. 33



Tavolo laboratorio Mod. MG7 - Pag. 06



Carrelli - Pag. 34

OGNI REALIZZAZIONE È CONFORME ALLE NORME CE



3



2025



Tavolo laboratorio Mod. K - Pag. 08



Tavolo laboratorio Mod. MG21 - Pag. 04



Tavolo disimpegno Mod. MG5 - Pag. 29



Tavolo multiposto Mod. MP50 - Pag. 30



Scrivania operativa Mod. EDP - Pag. 10

SOLUZIONI

TAVOLO MG21

Il tavolo MG21 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 80x40x2mm. e 100x40x2mm.

- Ripiano di lavoro in truciolato sp. 30 mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

- Elettrificato con 2 prese Italia Bipasso.
- Scatola di derivazione elettrica, posta su veletta sottotavolo.
- Barra poggiapiedi.
- Piedini regolabili.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

A richiesta:

- ◆ Verniciatura con altri colori.
- ◆ Dimensioni e accessori personalizzati.

Il Tavolo MG21 è realizzabile in varie versioni:

1) **Standard:**

- Altezza del piano lavoro dal pavimento: 820mm.
- Portata Kg. 400 uniformemente distribuiti.

2) **Regolabile in altezza tramite due sistemi:**

a) Sistema manuale:

- Struttura a cannocchiale con bloccaggio a vite ad altezze regolabili tra 800 e 1000 mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 250 uniformemente distribuiti.

b) Sistema motorizzato:

- Sollevamento tramite motore 24 Vcc.
- Comando a pulsante per movimento alza/abbassa a passo costante.
- Altezza regolabile 760÷1060 mm. dal pavimento.
- Portata 200 Kg. uniformemente distribuiti.
- Alimentazione 220 Vac. 200 W.

Con Protezione ESD applicabile su tutti i modelli

- ◆ Ripiano di lavoro con laminato "statico dissipativo", colore GRIGIO chiaro, resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$.
- ◆ Completo di n. 2 boccole per il collegamento del bracciale antistatico, poste sul fascione anteriore.
- ◆ Collegamenti a massa tramite resistenza da 1M Ω .



MG21 standard



Mod. MG21 regolabile


codici tavolo MG21 standard h.820 cm.

Larghezza ripiano	Profondità ripiano			
	750 mm.	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	930.500	930.501	930.715	930.750
1400 mm.	930.743	930.502	930.503	930.228
1500 mm.	930.736	930.504	930.505	930.466
1600 mm.	930.930	930.506	930.507	930.949
1700 mm.	930.838	930.508	930.509	930.514
1800 mm.	930.906	930.510	930.511	930.910
1950 mm.	930.744	930.512	930.513	930.728

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice


codici tavolo MG21 regolazione altezza manuale

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	750 mm.	800 mm.	900 mm.
1300 mm.	920.500	920.501	920.715
1400 mm.	920.743	920.502	920.503
1500 mm.	920.736	920.504	920.505
1600 mm.	920.930	920.506	920.507
1700 mm.	920.838	920.508	920.509
1800 mm.	920.906	920.510	920.511
1950 mm.	920.744	920.512	920.513

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice


codici tavolo MG21 regolazione altezza motorizzata

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	750 mm.	800 mm.	900 mm.
1300 mm.	920.500/E	920.501/E	920.715/E
1400 mm.	920.743/E	920.502/E	920.503/E
1500 mm.	920.736/E	920.504/E	920.505/E
1600 mm.	920.930/E	920.506/E	920.507/E
1700 mm.	920.838/E	920.508/E	920.509/E
1800 mm.	920.906/E	920.510/E	920.511/E
1950 mm.	920.744/E	920.512/E	920.513/E

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

TAVOLO MG7

Il tavolo MG7 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 40x40x2mm. e 80x30x2mm.

- Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

- Piedini regolabili.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

A richiesta:

- ◆ Verniciatura con altri colori.
- ◆ Dimensioni e accessori personalizzati.

Il Tavolo MG7 nelle sue quattro configurazioni, è realizzato in due versioni :

1) Standard:

- Altezza piano di lavoro 820 mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 300 uniformemente distribuiti.

2) Con Protezione ESD:



- Come versione Standard ma con piano lavoro in laminato statico dissipativo, resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$, colore Grigio chiaro.
- Un piedino in ottone.



**codici MG7/A - tavolo base**

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.117	900.175	900.187
1400 mm.	900.102	900.155	900.191
1500 mm.	900.118	900.179	900.107
1600 mm.	900.105	900.156	900.198
1700 mm.	900.108	900.157	900.219
1800 mm.	900.119	900.183	900.223
1950 mm.	900.124	900.158	900.227

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

**codici MG7/B - con alzata e mensola**

Mensola P. 350 mm. H. dal ripiano 400 mm.

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.120	900.176	900.188
1400 mm.	900.144	900.159	900.192
1500 mm.	900.121	900.180	900.195
1600 mm.	900.145	900.160	900.199
1700 mm.	900.146	900.161	900.220
1800 mm.	900.122	900.184	900.224
1950 mm.	900.147	900.162	900.228

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

**codici MG7/C - con montante a C**

Montante con binari H. 1165 mm.

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.135	900.177	900.189
1400 mm.	900.148	900.163	900.193
1500 mm.	900.136	900.181	900.196
1600 mm.	900.149	900.164	900.174
1700 mm.	900.150	900.165	900.221
1800 mm.	900.137	900.185	900.225
1950 mm.	900.141	900.166	900.229

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

**codici MG7/D - con montante**

Montante con binari H. 745 mm.

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.138	900.178	900.190
1400 mm.	900.151	900.167	900.194
1500 mm.	900.139	900.182	900.197
1600 mm.	900.152	900.168	900.218
1700 mm.	900.153	900.169	900.222
1800 mm.	900.140	900.186	900.226
1950 mm.	900.154	900.170	900.230

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

TAVOLO K

Il tavolo K è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 80x40x2mm. e 100x40x2mm.

- Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

- Le gambe del tavolo presentano staffe a "K" per un ulteriore irrigidimento della struttura.
- Elettrificato con 2 prese Italia Bipasso.
- Scatola di derivazione elettrica posta su veletta sottotavolo.
- Barra poggiapiedi.
- Piedini regolabili.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.



Il Tavolo "K" è realizzato in due versioni:

1) Versione Standard:

- Altezza piano di lavoro 820mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 500 uniformemente distribuiti.

2) Con Protezione ESD:



- Come versione "Standard" ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$, colore Grigio chiaro, completo di n.2 bocche per il collegamento del bracciale antistatico, poste sul fascione anteriore, il tutto collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω .

A richiesta:

- ♦ Verniciatura con altri colori.
- ♦ Dimensioni e accessori personalizzati.

codici per tavolo K

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	910.386	910.426	910.524
1400 mm.	910.387	910.388	910.525
1500 mm.	910.389	910.377	910.378
1600 mm.	910.390	910.391	910.392
1700 mm.	910.393	910.394	910.395
1800 mm.	910.396	910.375	910.376
1950 mm.	910.397	910.370	910.374

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice



Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.18

VERSIONI ANGOLO MG21-MG7-K

1) *Versione Standard:*

- Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

2) *Versione con Protezione ESD:*



- Come versione "Standard" ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" colore Grigio chiaro, resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$, collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω .

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG21 E K

SENZA MENSOLA



Prof. RIPIANO	codice
750 mm.	910.465
800 mm.	910.432
900 mm.	910.433
1000 mm.	910.482

CON MENSOLA FISSA

P. 350 - H. 400 mm.



Prof. RIPIANO	codice
750 mm.	910.464
800 mm.	910.428
900 mm.	910.429
1000 mm.	910.580

CON MENSOLA FISSA

P. 400 - H. 470 mm.



Prof. RIPIANO	codice
750 mm.	910.581
800 mm.	910.430
900 mm.	910.431
1000 mm.	910.522

MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG7/A

SENZA MENSOLA



Prof. RIPIANO	codice
800 mm.	910.491
900 mm.	910.582
1000 mm.	910.583

MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG7/B

CON MENSOLA

P. 350 - H. 400 mm.



Prof. RIPIANO	codice
800 mm.	910.584
900 mm.	910.585
1000 mm.	910.498

Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.17

SCRIVANIE EDP PER LABORATORI

L'evoluzione del Tavolo da laboratorio, consente di creare una postazione da lavoro ergonomica, funzionale e gradevole.

Per i clienti che lo desiderano Nuova Consul è sempre disponibile per progettare e definire il layout che soddisfi in tutto le loro esigenze senza ulteriori costi aggiuntivi.


La scrivania EDP è predisposta a ricevere cavi di alimentazione e di trasmissione dati, provenienti sia dal pavimento che da linee aeree, in modo pratico ed incanalato.

La struttura portante è dotata di canaline verticali ed orizzontali comunicanti tra loro che permettono di convogliare i cavi nel massimo ordine e, all'occorrenza, disponibili immediatamente per eventuali modifiche.





La scrivania **EDP** è facilmente adattabile all'inserimento di apparati quali Multiswitch, Extender, Splitter ecc... in modo pratico ed ergonomico, qualora ne sia fatta richiesta. Inoltre la grande versatilità della struttura e la sua modularità permettono anche facili modifiche estetiche per poter rispondere appieno alle esigenze operative richieste.

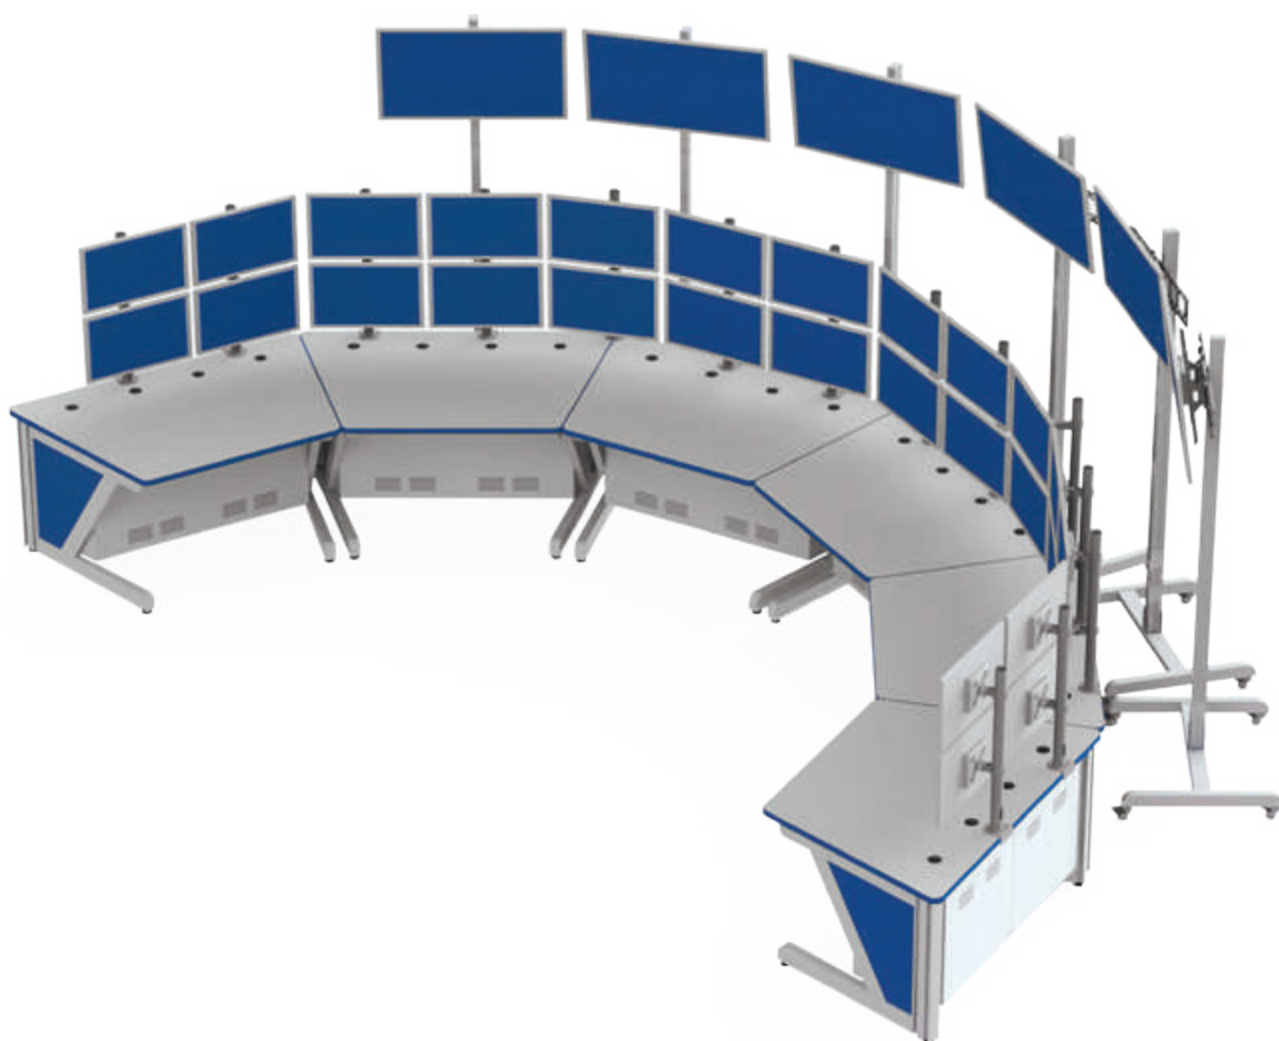


EDP - CONFIGURAZIONI BASE

Struttura portante in tubo acciaio 80x50x2mm. con accoppiati vari scatolati strutturali, in lamiera acciaio, che consentono di avere canaline comunicanti tra loro, per il posizionamento e il passaggio dei cavi, sia verticalmente che orizzontalmente.

- Versione con box rack 19" 14u prof. 700 mm. posizionato sotto la scrivania a DX o a SX (pag.13).
- Piano di lavoro spessore 30 mm, in truciolato rivestito sui due lati con laminato melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi del piano arrotondati con profilo in termoplastico semirigido GRIGIO RAL 7038.
- Piedini regolabili.
- Verniciatura a polveri colore GRIGIO RAL 7035.

A richiesta si realizzano:

- ◆ *Scrivanie con protezione ESD con piano lavoro in laminato "statico dissipativo"*
- ◆ *Abbinamenti con Box e/o Armadi Rack 19"*
- ◆ *Gruppi di elettrificazione personalizzati.*
- ◆ *Verniciatura con altri colori.*
- ◆ *Bordi ripiano con profilo termoplastico NERO o altri colori.*
- ◆ *Fornitura in kit di montaggio.*

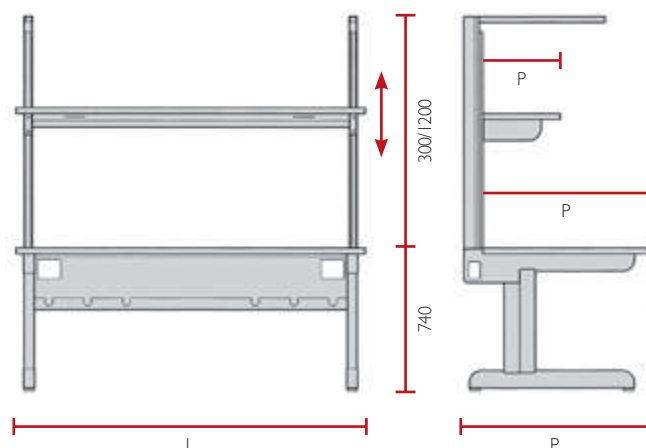



Versione con box Rack

codici per SCRIVANIA da ufficio

MISURE mm. (LxP)	STANDARD	con Box Rack 19" 14u DX	con Box Rack 19" 14u SX
1200 x 950	690.002	690.052	690.072
1300 x 950	690.003	690.053	690.073
1400 x 950	690.004	690.054	690.074
1500 x 950	690.005	690.055	690.075
1600 x 950	690.006	690.056	690.076
1700 x 950	690.007	690.057	690.077
1800 x 950	690.008	690.058	690.078

codici per SCRIVANIA RINFORZATA da laboratorio

MISURE mm. (LxP)	STANDARD	con Box Rack 19" 14u DX	con Box Rack 19" 14u SX
1200 x 950	790.002	790.052	790.072
1300 x 950	790.003	790.053	790.073
1400 x 950	790.004	790.054	790.074
1500 x 950	790.005	790.055	790.075
1600 x 950	790.006	790.056	790.076
1700 x 950	790.007	790.057	790.077
1800 x 950	790.008	790.058	790.078
1900 x 950	790.009	790.059	790.079
2000 x 950	790.010	790.060	790.080

EDP - CONFIGURAZIONI ANGOLO

Le postazioni lavoro ad angolo si realizzano frapponendo tra due scrivanie un modulo ad angolo che può essere a 90° oppure a 45°. I moduli sono completi di canalina passacavi posteriore, posizionata sotto il piano lavoro, per congiungere elettricamente le due scrivanie.

A richiesta si realizzano:

- ◆ Moduli con angolazioni diverse dallo standard.
- ◆ Protezione ESD con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" 
- ◆ Gambe con piede corto.
- ◆ Bordi ripiano, con profilo termoplastico NERO o altri colori.



MODULO AD ANGOLO



Angolo 45°

cod. 690.022

Angolo 90°

cod. 690.020



codici per SCRIVANIA PER ANGOLO da ufficio

MISURE mm.	GAMBA CORTA DX	GAMBA CORTA SX	GAMBE CORTE SX E DX	GAMBA CORTA SX + BOX	GAMBA CORTA DX + BOX
1200 x 950	690.202	690.222	690.242	690.262	690.282
1300 x 950	690.203	690.223	690.243	690.263	690.283
1400 x 950	690.204	690.224	690.244	690.264	690.284
1500 x 950	690.205	690.225	690.245	690.265	690.285
1600 x 950	690.206	690.226	690.246	690.266	690.286
1700 x 950	690.207	690.227	690.247	690.267	690.287
1800 x 950	690.208	690.228	690.248	690.268	690.288

codici per SCRIVANIA RINFORZATA PER ANGOLO da laboratorio

MISURE mm.	GAMBA CORTA DX	GAMBA CORTA SX	GAMBE CORTE SX E DX	GAMBA CORTA SX + BOX	GAMBA CORTA DX + BOX
1200 x 950	790.202	790.222	790.242	790.262	790.282
1300 x 950	790.203	790.223	790.243	790.263	790.283
1400 x 950	790.204	790.224	790.244	790.264	790.284
1500 x 950	790.205	790.225	790.245	790.265	790.285
1600 x 950	790.206	790.226	790.246	790.266	790.286
1700 x 950	790.207	790.227	790.247	790.267	790.287
1800 x 950	790.208	790.228	790.248	790.268	790.288
1900 x 950	790.209	790.229	790.249	790.269	790.289
2000 x 950	790.210	790.230	790.250	790.270	790.290

ACCESSORI PER SCRIVANIE EDP

COPPIA MONTANTI UNIVERSALI STD a "L"

Sono dotati di binario per fissaggio mensole ed accessori a qualsiasi altezza e di canalina verticale intercomunicante per passaggio cavi.



H. UTILE	codice
300 mm.	691.003
600 mm.	691.006
1200 mm.	691.012

MENSOLA REGOLABILE IN H.

Ripiano truciolato rivestito in laminato melaminico P.400 h.25 mm.

Rinforzo sottopiano, con struttura a omega completa di canalina posteriore passacavi.

Coppia viti speciali per il fissaggio sui montanti a qualsiasi altezza.

Portata max 70 Kg. uniformemente distribuiti.



LARGH.	PROF.	codice
1200 mm.	400 mm.	691.102
1300 mm.	400 mm.	691.103
1400 mm.	400 mm.	691.104
1500 mm.	400 mm.	691.105
1600 mm.	400 mm.	691.106
1700 mm.	400 mm.	691.107
1800 mm.	400 mm.	691.108
1900 mm.	400 mm.	691.109
2000 mm.	400 mm.	691.110

BARRA PORTA LCD

Esecuzione in acciaio zincato.



L. RIPIANO LAVORO	codice
1200 mm.	691.039/02
1300 mm.	691.039/03
1400 mm.	691.039/04
1500 mm.	691.039/05
1600 mm.	691.039/06
1700 mm.	691.039/07
1800 mm.	691.039/08
1900 mm.	691.039/09
2000 mm.	691.039/10

SUPPORTO LCD SCORREVOLE SU TRAVERSA

Piastra girevole ed inclinabile con foratura VESA 75x75 e 100x100 per il fissaggio LCD su barra posteriore.



cod. 999.790

BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende:

- 1 spia bianca,
- 1 magnetotermico 16A,
- 6 prese Italia
- 4 prese trivalenti (Schuko e Italia).

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente.



L. RIPIANO LAVORO	CODICE
1200 mm.	691.252
1300 mm.	691.253
1400 mm.	691.254
1500 mm.	691.255
1600 mm.	691.256
1700 mm.	691.257
1800 mm.	691.258
1900 mm.	691.259
2000 mm.	691.260


ACCESSORI PER SCRIVANIE EDP

CASSETTO PORTACANCELLERIA

Cassetto con divisori in termoplastica nera.

Scorrimento su guide a sfera.

Applicazione sotto tavolo.

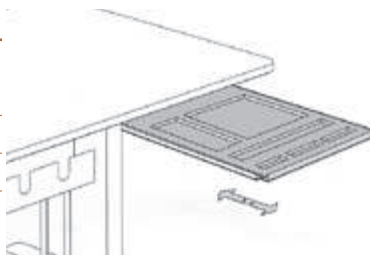

L.	P.	H.	codice
380 mm.	320 mm.	55 mm.	994.473

MISURE INTERNE

350 mm.	220 mm.	30 mm.	
---------	---------	--------	--

CASSETTIERE SERIE "200"

Ruote Ø 35 cm. e dispositivo anti-ribaltamento, ovvero non consente l'apertura di più cassetti.

Portata massima per cassetto: Kg. 8

Misure interne cassetti (LxPxH):

N.1 - 325x495x30 mm. (se presente)

N.1 - 340x495x110 mm. (se presente)

N.2 o 3 - 340x495x145 mm.



H.	N. CASSETTI	codice
570 mm.	1+3	994.738
550 mm.	3	994.737

L.	P.	RUOTE
410 mm.	580 mm.	Ø 50 MM.

VANO PORTA PC

Realizzato in lamiera di acciaio verniciata.

Vano sagomato sui lati per agevolare i collegamenti.

Applicazione sotto tavolo.




DIMENSIONI UTILI INTERNE

L.	P.	H.	codice
180 mm.	460 mm.	410 mm.	940.768/10

BASE PORTA PC

Realizzato in lamiera di acciaio verniciata.

Base estraibile con scorrimento su ruote interne.



DIMENSIONI UTILI

L.	P.	H.	codice
500 mm.	550 mm.	50 mm.	691.921

PANNELLO DI CHIUSURA GAMBA

Chiusura canalina verticale della gamba.

Realizzato in lamiera d'acciaio.

Chiusura ad incastro.



codice

691.947

ACCESSORI PER TAVOLI MG7

BARRA POGGIAPIEDI




L. PIANO LAVORO	codice
1300 mm.	933.412
1400 mm.	933.412/00
1500 mm.	933.412/01
1600 mm.	933.412/02
1700 mm.	933.412/03
1800 mm.	933.412/04
1950 mm.	933.412/05

STAFFA SUPPORTO CASSETTIERA



cod. 994.319

KIT PROTEZIONE ESD

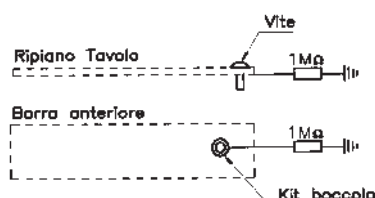

cod. 990.000

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Cavo di alimentazione da 2,5 mt.

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente e collegamento rete dati.



MODELLO F cod. 937.174/00

- 2 prese Italia bipasso 10/16A
- 2 prese UNEL trivalenti

MODELLO G cod. 937.175/00

- 4 prese Italia bipasso 10/16A
- 4 prese UNEL trivalenti


MODELLO H cod. 937.468/00

- 4 prese UNEL trivalenti

ACCESSORI COMUNI

PER TAVOLI MG21 E K

COPPIA MONTANTI UNIVERSALI e SUPPORTI PER MONTANTI



A - COPPIA SUPPORTI BINARIO
PER LAMPADA
cod. 921.623



B - SUPPORTO SINGOLO PER
BRACCIO SNODATO
cod. 928.221



MONTANTI			
	altezza utile	codice	cod. per canalina passacavi post.
STD	100 mm.	-----	925.593
STD (*)	120 mm.	921.413	921.413/08
STD	600 mm.	921.532	921.532/00
STD	800 mm.	921.621	921.621/07
STD	1000 mm.	921.548	921.548/00
STD	1200 mm.	921.622	921.622/11
C	1200 mm.	921.536	921.536/22

* Solo per barra elettrificata

CANALINA PASSACAVI POSTERIORE

Esecuzione in lamiera d'acciaio completa di coperchio superiore dotato di feritoie per passaggio cavi.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	998.078
1400 mm.	998.074
1500 mm.	998.075
1600 mm.	998.076
1700 mm.	998.077
1800 mm.	998.071
1950 mm.	998.079

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

TRAVERSA FISSA PORTA ATTREZZI

Comprende il kit di fissaggio alle traverse.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	995.508
1400 mm.	995.511
1500 mm.	995.509
1600 mm.	995.512
1700 mm.	995.513
1800 mm.	995.514
1950 mm.	995.515


CARRELLINO SUPPLEMENTARE

cod. 999.557

TRAVERSA PORTA BACINELLE E LCD

Esecuzione in acciaio zincato.

Comprende il kit di fissaggio alle traverse.

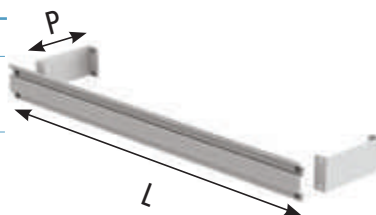

L. piano lavoro	L. traversa	codice
1300 mm.	1182 mm.	999.374/00
1400 mm.	1282 mm.	999.374/01
1500 mm.	1382 mm.	999.374/02
1600 mm.	1482 mm.	999.374/03
1700 mm.	1582 mm.	999.374/04
1800 mm.	1682 mm.	999.374/05
1950 mm.	1832 mm.	999.374/06
P. supporto	codice	
100 mm.	999.398	
180 mm.	999.399	

ACCESSORI COMUNI

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

BACINELLE IN PLASTICA




L.	P.	H.	codice
100 mm.	160 mm.	78 mm.	999.081
145 mm.	230 mm.	120 mm.	999.082

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice


PANNELLO FORATO H. 500 mm.

Esecuzione in acciaio verniciato, fissato tra i montanti del tavolo. Completo di n.18 ganci porta-attrezzi.

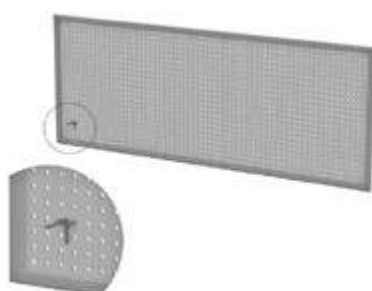

L. piano lavoro	codice
1300 mm.	995.320/03
1400 mm.	995.320/04
1500 mm.	995.320/05
1600 mm.	995.320/06
1700 mm.	995.320/07
1800 mm.	995.320/08
1950 mm.	995.320/09

PEDANA BASCULANTE RIVESTITA IN GOMMA



H. FISSA	cod. 995.048
H. REGOLABILE	cod. 995.049

PORTA BOTTIGLIE

Realizzato in materiale termoplastico. Dimensionato per bottiglie lt.0,5. Applicazione al binario dei montanti.



cod. 999.838/05

SUPPORTO LCD SCORREVOLE SU TRAVERSA

Piastra girevole ed inclinabile con foratura VESA 75x75 e 100x100 per il fissaggio LCD su barra posteriore.



cod. 999.790

BRACCIO PORTA MONITOR LCD/LED

Applicazione al binario dei montanti, regolabile in altezza. Braccio e snodi che consentono estensioni, max 390 mm. e rotazioni in tutte le direzioni.




cod. 999.765

Attacco monitor VESA 75x75 e 100x100

Fornitura in kit di montaggio

L'elettrificazione in dotazione ai tavoli é conforme alle seguenti normative:

- ◆ *Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE*
- ◆ *Direttiva EMC 2014/30/CE*
- ◆ *Direttiva Protezione ESD CEI-EN 61340-5 (dove applicabile)*

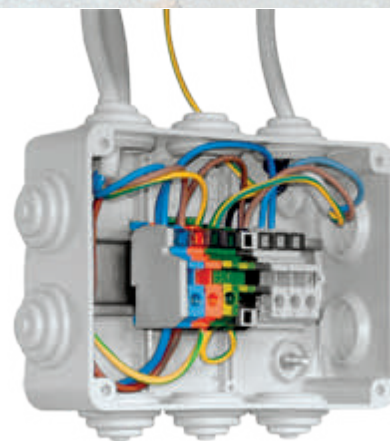

Caratteristiche elettriche

Tutte le masse dei tavoli sono elettricamente equipotenzializzate e connesse ad un unico conduttore (guaina Giallo-Verde) connesso al conduttore di protezione dell'impianto di alimentazione elettrica del tavolo.

L'apposita scatola di derivazione sottotavolo, faciliterà l'elettricista nel collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, in quanto vi convergono tutti i cablaggi delle utenze installate nel tavolo.

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende:

- 1 spia bianca
- 1 magnetotermico 16A
- 6 prese Italia
- 4 prese UNEL trivalenti

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	927.213
1400 mm.	927.214
1500 mm.	927.215
1600 mm.	927.216
1700 mm.	927.217
1800 mm.	927.218
1950 mm.	927.219

BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende:

- 1 spia bianca
- 1 magnetotermico 16A
- 6 (3+3) o 10 (5+5) prese UNEL trivalenti

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente.



L. piano lavoro	codice (3+3)	codice (5+5)
1300 mm.	927.233/03	927.235/03
1400 mm.	927.233/04	927.235/04
1500 mm.	927.233/05	927.235/05
1600 mm.	927.233/06	927.235/06
1700 mm.	927.233/07	927.235/07
1800 mm.	927.233/08	927.235/08
1950 mm.	927.233/09	927.235/09

BARRA ELETTRIFICATA DA BANCO

Comprende:

- 1 spia bianca
- 1 magnetotermico 16A
- 8 prese UNEL trivalenti

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	937.793
1400 mm.	937.794
1500 mm.	937.795
1600 mm.	937.796
1700 mm.	937.797
1800 mm.	937.798
1950 mm.	937.799

ELETRIFICAZIONE

PER TAVOLI MG21, K E EDP

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

A richiesta: elettrificazione su
specifica del cliente.



MODELLO "A" cod. 937.129

- 1 magnetotermico 16A
- 4 prese Italia bipasso 10/16A
- 2 prese UNEL trivalenti

MODELLO "B" cod. 937.130

- 1 magnetotermico 16A,
- 4 prese UNEL trivalenti

MODELLO "C" cod. 937.131

- 1 magnetotermico 16A
- 4 prese Italia bipasso 10/16A

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

A richiesta: elettrificazione su
specifica del cliente.



MODELLO "D" cod. 937.128

- 4 prese Italia bipasso 10/16A

MODELLO "E" cod. 937.132

- 4 prese UNEL trivalenti

N.B.: se il tavolo viene dotato di più
quadretti elettrici, questi sono forniti
già collegati elettricamente tra loro e
derivati in scatola di derivazione.

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

A richiesta: elettrificazione su
specifica del cliente.



MODELLO "F" cod. 937.174

- 2 prese Italia bipasso 10/16A
- 2 prese UNEL trivalenti

MODELLO "G" cod. 937.175

- 4 prese Italia bipasso 10/16A
- 4 prese UNEL trivalenti

MODELLO "H" cod. 937.468

- 4 prese UNEL trivalenti

ELETRIFICAZIONE

Interruttore con spia luminosa, prese
UNEL trivalenti, cavo di alimentazione
L. 1,5 mt con spina 16A.

Massima potenza prelevabile 3000W



• 5 prese cod. 937.663

• 7 prese cod. 937.664

- Costruzione in lamiera di acciaio 10/10.
- Chiusura a serratura unica con chiave.

- Trattenimento cassetto in chiusura.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

CASSETTIERE SERIE 300

Cassetti ad estrazione totale con scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg.20

Misure interne cassetti (LxPxH):

- 295x395x95 mm.

Misure interne cass. singolo (LxPxH):

- 295x414x100 mm.



L.	P.	H.	cassetti	codice
330 mm.	420 mm.	110 mm.	1	994.783
380 mm.	420 mm.	220 mm.	2	994.767
380 mm.	420 mm.	330 mm.	3	994.768
380 mm.	420 mm.	440 mm.	4	994.770
380 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.781

CASSETTO SINGOLO GRANDE - PORTATA KG.20

L.	P.	H.	cassetti	codice
520 mm.	420 mm.	110 mm.	1	994.586

CASSETTIERE SERIE 200

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide.

Versione con ruote e dispositivo anti-ribaltamento per impedire l'apertura di più cassetti.

Portata massima per cassetto: Kg.8

Misure interne cassetti (LxPxH):

N.1 - 325x495x30 mm. (se presente)

N.1 - 340x495x110 mm. (se presente)

N.2 o 3 - 340x495x145 mm.

*VERSIONE CON RUOTE Ø75*

L.	P.	H.	cassetti	codice
410 mm.	580 mm.	630 mm.	1+3	994.748
410 mm.	580 mm.	610 mm.	3	994.747

SERIE DA APPENDERE PER TAVOLI K E MG7

L.	P.	H.	cassetti	codice
410 mm.	580 mm.	500 mm.	3	994.763
410 mm.	580 mm.	520 mm.	1+3	994.764

CASSETTIERE SERIE 100

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg. 8

Misure interne cassetti:

- 295 x 395 x h.95mm.



L.	P.	H.	cassetti	codice
380 mm.	420 mm.	220 mm.	2	994.042
380 mm.	420 mm.	330 mm.	3	994.039
380 mm.	420 mm.	440 mm.	4	994.340
380 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.455
600 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.080

CASSETTIERE


CASSETTIERE SERIE 100 e 300 CON VANO PORTA OGGETTI

Misure interne cassetti (LxPxH):

- 295x395x95mm.

Misure interne vano (LxPxH):

- 320x395x160 mm.



SERIE 100	codice
con 1 cassetto	994.584
con 2 cassetti	995.265

SERIE 300	codice
con 1 cassetto	994.794
con 2 cassetti	994.789


VANO PORTA OGGETTI

Realizzazione in lamiera acciaio verniciata a polveri.

Colore grigio chiaro RAL 7035

Misure interne vano (LxPxH):

- 290x420x150 mm.




cod. 995.213

CASSETTO PORTA TASTIERA

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Misure interne utili (LxPxH):

- 530x260x45 mm.




cod. 994.550

LEGGIO ESTRAIBILE

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Misure utili leggìo (LxP):

- 295x435 mm.



cod. 994.520

VANO PORTA PC

Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata.

Sagomato sui lati per agevolare i collegamenti

Applicazione sotto tavolo.



DIMENSIONI UTILI INTERNE

L.	P.	H.	codice
180 mm.	460 mm.	410 mm.	940.768/10

1) Ripiano in laminato melaminico con supporto in truciolato

- Bordi arrotondati con profilo termoplastico semirigido nero.
- Telaio in tubo acciaio 30x30mm. Portata max: 150 kg. uniformemente distribuiti.
- Spessore ripiani: 30mm.

Con Protezione ESD



Piano mensola con laminato "statico dissipativo" colore GRIGIO chiaro, resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$.



2) Ripiano in acciaio

- Esecuzione in lamiera di acciaio 20/10.
- Omega di rinforzo per lunghezze superiori a 1500mm.
- Portata max: 60 kg. uniformemente distribuiti.
- Trattamento superficiale con verniciatura a polveri colore RAL 7035 o zincatura.

3) Mensola con Gruppo illuminante a LED dimmerabile

- Illuminazione a LED con dispositivo dimmerabile, incorporata nel telaio di rinforzo.
- Luce a fascio asimmetrico realizzato con riflettore interno in alluminio lucido. Schermo in opalina satinata.
- Temperatura di colore 4000 K.
- Illuminamento, con mensola ad altezza 470 mm. dal piano lavoro, 3400 Lux sulla verticale a 0°.
- Portata mensola 120 Kg. uniformemente distribuiti.


Per definire la mensola ESD, aggiungere il suffisso "C" al codice mensola.

Per definire la mensola con gruppo illuminazione LED dimmerabile, aggiungere il suffisso "D" al codice mensola.

PER TAVOLI MG21 E K

GRUPPO MENSOLA LAMINATO ALTEZZA FISSA


Per la versione ESD,
aggiungere suffisso "C" al codice



L. piano lavoro	P. 400 H. 470	P. 350 H. 400
1300 mm.	915.839	915.824
1400 mm.	915.840	915.831
1500 mm.	915.841	915.810
1600 mm.	915.842	915.825
1700 mm.	915.843	915.812
1800 mm.	915.844	915.826
1950 mm.	915.845	915.813

MENSOLA LAMINATO SOTTO-TAVOLO POSTERIORE

Per la versione ESD,
aggiungere suffisso "C" al codice



L. piano lavoro		L. mensola	codice
K	MG21		
-	1300	1100 mm.	935.000
1300	1400	1200 mm.	935.001
1400	1500	1300 mm.	935.002
1500	1600	1400 mm.	935.003
1600	1700	1500 mm.	935.004
1700	1800	1600 mm.	935.005
-	1950	1750 mm.	935.006
1800	-	1700 mm.	935.040
1950	-	1850 mm.	935.041

GRUPPI MENSOLE


PER TAVOLI MG7, MG21 E K

MENSOLA LAMINATO AD ALTEZZA E INCLINAZIONE REGOLABILE

Inclinazione regolabile da 0° a 30°.

Esecuzione con ripiano in truciolare rivestito in laminato melaminico.

Comprende il Kit di fissaggio ai montanti.

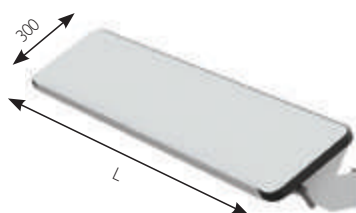

L. piano lavoro	codice
1300 mm.	925.683
1400 mm.	925.684
1500 mm.	925.685
1600 mm.	925.686
1700 mm.	925.687
1800 mm.	925.688
1950 mm.	925.689

GRUPPO MENSOLA LAMINATO AD ALTEZZA REGOLABILE prof. 350mm.

Comprende il Kit di fissaggio ai montanti.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	915.951
1400 mm.	915.952
1500 mm.	915.953
1600 mm.	915.954
1700 mm.	915.955
1800 mm.	915.956
1950 mm.	915.957

GRUPPO MENSOLA LAMINATO AD ALTEZZA REGOLABILE

Comprende il kit di fissaggio ai montanti.




L. piano lavoro	P. 400	P. 500
1300 mm.	915.398	905.804
1400 mm.	915.399	905.805
1500 mm.	915.450	915.604
1600 mm.	915.362	905.806
1700 mm.	915.451	905.807
1800 mm.	915.452	915.605
1950 mm.	915.453	915.606

MENSOLA LAMIERA AD ALTEZZA E INCLINAZIONE REGOLABILE

Inclinazione regolabile da 0° a 30°.

Esecuzione in acciaio verniciato colore RAL 7035

Comprende il Kit di fissaggio ai montanti.

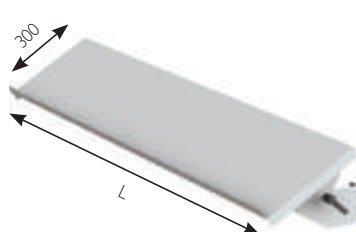


L. piano lavoro	codice
1300 mm.	925.673
1400 mm.	625.674
1500 mm.	925.675
1600 mm.	925.676
1700 mm.	925.677
1800 mm.	925.678
1950 mm.	925.679

MENSOLA INCLINATA IN LAMIERA ALTEZZA REGOLABILE

Inclinazione fissa a 15°.


Comprende il kit di fissaggio ai montanti.

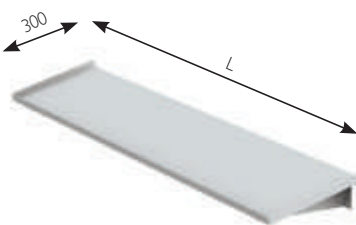

L. piano lavoro	codice
1300 mm.	925.510
1400 mm.	925.516
1500 mm.	925.511
1600 mm.	925.512
1700 mm.	925.513
1800 mm.	925.514
1950 mm.	925.515

MENSOLA ORIZZONTALE IN LAMIERA ALTEZZA REGOLABILE

Comprende il kit di fissaggio ai montanti.

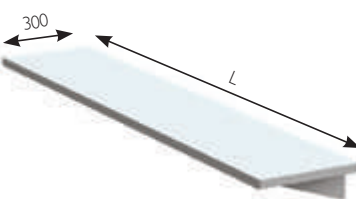

L. piano lavoro	codice
1300 mm.	925.717
1400 mm.	925.716
1500 mm.	925.540
1600 mm.	925.713
1700 mm.	925.714
1800 mm.	925.715
1950 mm.	925.636

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

I vantaggi di una corretta illuminazione sul posto di lavoro sono molteplici. Oltre ad assicurare il benessere nei luoghi di lavoro, contribuisce all'incremento della produttività ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. A questo proposito vengono proposte diverse soluzioni a LED:

Tipo ① - Illuminazione a fascio largo

E' l'applicazione che permette di illuminare sia il posto di lavoro che la sua area circostante.

E' consigliabile dove non esiste una adeguata illuminazione dell'ambiente. La sua collocazione è sui montanti dei tavoli.

Tipo ② e ③ - Illuminazione a fascio stretto


Permette di concentrare l'illuminazione su un'area ristretta del posto di lavoro, aumentandone anche l'intensità luminosa.

La sua collocazione è sui montanti dei tavoli o sotto le mensole.

Tipo ④ - Illuminazione con ottica "Asimmetrica"

E' l'applicazione che risponde meglio alle normative vigenti. Permette di illuminare correttamente l'area di lavoro senza provocare effetti indesiderati.

La sua collocazione è esclusivamente sottomensola.

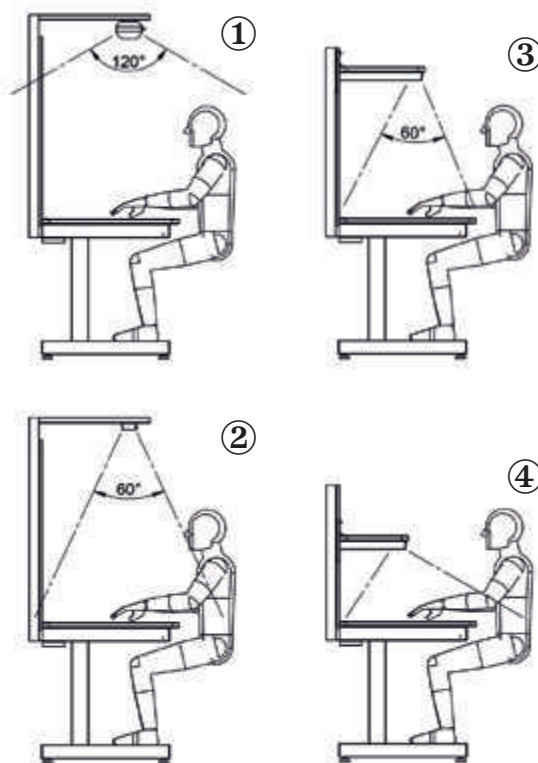

Di norma le lampade montate sulle nostre apparecchiature hanno una temperatura colore di 4000 Kelvin

ALCUNE NOTE INFORMATIVE SULLA LUCE

A titolo esemplificativo alcune temperature di colore

Lampada incandescente	circa 2700 K
Lampada fluorescente	circa 3500 K
Sole al tramonto	circa 3800 K
Sole d'estate a mezzogiorno	circa 5500 K
Cielo sereno	circa 6500 K

Temperatura di colore (Kelvin)

Luce bianca - calda	inferiore a 3300 K
Luce bianca - neutra	3300 K ÷ 5300 K (*)
Luce bianca - fredda	superiore a 5300 K (**)

(*) 4000 K temperatura media consigliata per l'assemblaggio standard meccanico/elettrico.

(**) Temperatura consigliata per lavorazioni di assemblaggio elettronico di precisione.

Illuminazione per attività	lux generale	lux localizzato
Illuminazione ambiente generale	150 ÷ 300	----
Uffici tecnici e laboratori	250 ÷ 400	500 ÷ 750
Assemblaggio apparecchiature	300 ÷ 500	1000 ÷ 1500
Assemblaggi di precisione	500 ÷ 750	1500 ÷ 2000

A richiesta: sono disponibili altre temperature di colore.

GRUPPI ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE A LED 4000K

GRUPPO ILLUMINAZIONE "SOTTOMENSOLA"

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro con piano mensola a 470 mm. d'altezza: max 3000 Lux.

Corpo in lamiera d'acciaio incorporato nel telaio mensola.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso asimmetrico dimmerabile.

ILLUMINAZIONE - Tipo ④



L. mensola	Potenza
1300 mm.	20 W
1400 mm.	22 W
1500 mm.	24 W
1600 mm.	26 W
1700 mm.	28 W
1800 mm.	30 W
1950 mm.	33 W

Per codici vedere pag. 24-25:

"Mensola con Gruppo illuminante a LED dimmerabile"

LAMPADA LED INTEGRATA NEL SUPPORTO

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro: 1500 Lux.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm. dal piano lavoro.

Corpo in lamiera d'acciaio verniciato.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso diffondente.

ILLUMINAZIONE - Tipo ②



L. tavolo	Potenza	codice
1300 mm.	40 W	999.754/03
1400 mm.	44 W	999.754/04
1500 mm.	48 W	999.754/05
1600 mm.	52 W	999.754/06
1700 mm.	56 W	999.754/07
1800 mm.	60 W	999.754/08
1950 mm.	66 W	999.754/09

KIT LAMPADA LED INDIPENDENTE

Applicazione sotto-mensola.

Corpo in acciaio verniciato.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso asimmetrico dimmerabile.

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro da un'altezza di 470 mm.: max 3000 Lux.

ILLUMINAZIONE - Tipo ④



L. tavolo	Potenza	codice
1300 mm.	20 W	999.774/53
1400 mm.	22 W	999.774/54
1500 mm.	24 W	999.774/55
1600 mm.	26 W	999.774/56
1700 mm.	28 W	999.774/57
1800 mm.	30 W	999.774/58
1950 mm.	33 W	999.774/59

ILLUMINAZIONE A LED 4000K

LAMPADA AD ALTA EFFICIENZA

Ottica parabolica semilucida con alette trasversali e filtro metacrilico prismaticizzato.

Applicazione sui montanti, altezza 1200 mm.

ILLUMINAZIONE - Tipo ②

Potenza	Illuminamento	L. tavolo	codice
2 x 24 W	1300 Lux *	1300 mm.	999.795
2 x 30 W	1600 Lux *	1700 mm.	999.796

* Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.
Posizionato a 1200 mm. di altezza dal piano.

LAMPADA A LED

Diffusore in polycarbonato opale rigato internamente.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm.

Interruttore posto sul fascione anteriore del tavolo anzichè sul corpo lampada.

ILLUMINAZIONE - Tipo ① e ②

Potenza	Illuminamento	Fascio luce	codice
** 24 W	* 690 Lux	largo ①	999.783
** 33 W	* 1450 Lux	stretto ②	999.784

* Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.

** Per tavoli con lunghezza minima 1300 mm.

TEGOLINO (SUPPORTO) PER ILLUMINAZIONE PER MONTANTI

Per tavoli MG7, MG21 e K



per tavolo L.	codice
1300 mm.	999.032/01
1400 mm.	999.047/00
1500 mm.	999.033/01
1600 mm.	999.034/00
1700 mm.	999.035/00
1800 mm.	999.036/02
1950 mm.	999.037/00



TAVOLI MG5 DISIMPEGNO

Il tavolo MG5 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 30x30x2 mm.

- Piano lavoro in truciolato sp.30 mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.
- Possibilità di inserire una mensola sottotavolo in lamiera verniciata, posizionata a 180 mm. da terra.
- Piedini regolabili.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

Il Tavolo MG5 è realizzato in due versioni:

1) Versione Standard:


- Altezza piano di lavoro 820 mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 150 uniformemente distribuiti.

2) Versione con Protezione ESD:



- Come versione standard ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" colore Grigio chiaro, resistività superficiale $106\Omega \div 109\Omega$, collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω , ed un piedino in ottone.

A richiesta: sono disponibili verniciature con altri colori, oppure con polveri "CONDUTTIVE" aventi resistività $10^4\Omega$, colore RAL 7024.

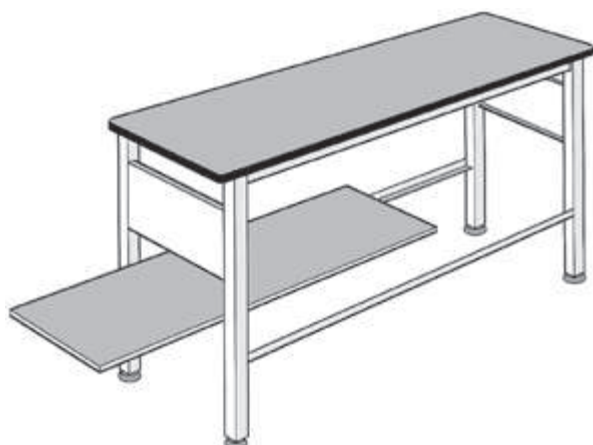

TAVOLO MODELLO BASE

L.	P.	H.	codice
1500 mm.	500 mm.	820 mm.	900.001
2000 mm.	500 mm.	820 mm.	900.012

MENSOLA SOTTOTAVOLO

L.	P.		codice
1350 mm.	400 mm.		905.000
1850 mm.	400 mm.		905.010

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

MP50 MULTIPOSTO

Il tavolo MP50 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 80x40x2 mm. e 100x40x2 mm.

- N.6 piedini regolabili in metallo.
- Portata Kg. 400 uniformemente distribuiti.
- Mensola sottotavolo larga 500 mm.
- Verniciatura a polveri colore Grigio chiaro RAL 7035.

Il tavolo MP50 é realizzato in due versioni:

1. **Standard:** tavolo senza montanti.
2. **Con montanti laterali:** h. 2000 mm.

Viene proposto con tre tipi di piani di lavoro:

1. **Truciolato sp.30 mm.:** rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
2. **Truciolato sp. 25 mm.:** rivestito in "Laminatino" antiriflesso ad alta resistenza.
3. **Protezione ESD**  :

in laminato "Statico Dissipativo" resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$, completo di n.2+2 boccole per il collegamento del bracciale antistatico, poste sui fascioni sottotavolo, il tutto collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω .

MODELLO STANDARD			codice		
L.	P.	H.	VERSIONE 1	VERSIONE 2	VERSIONE 3
3000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	960.289	960.289/N	960.289/C
4000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	-	960.323/N	-

MODELLO CON MONTANTE			codice		
L.	P.	H.	VERSIONE 1	VERSIONE 2	VERSIONE 3
3000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	960.278	960.278/N	960.278/C
4000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	-	960.267/N	-



Tavolo MP50 con montante



Tavolo MP50 standard



A richiesta: si realizzano tavoli con altre misure e verniciature con altri colori a polveri "conduttive" aventi resistività $10^6\Omega$, colore Grigio scuro RAL 7024.

ACCESSORI PER TAVOLI MP50

TRAVERSA BINARIO PORTA ATTREZZI CON 2 CARRELLINI



LARGHEZZA	codice
3000 mm.	963.567
4000 mm.	963.532

SUPPORTO PER ILLUMINAZIONE



LARGHEZZA	codice
3000 mm.	963.566
4000 mm.	963.531

ELETTRIFICAZIONE

N.2 quadretti completi di 4 prese UNEL trivalenti posizionati sui due montanti sopra al tavolo o sottotavolo.

N.2 cavi di alimentazione da mt. 2,5.



cod. 937.499


BANCHI PER ELETTROTECNICA

Questi tavoli si caratterizzano per la cassetteria che presenta molti cassetti aventi portate e dimensioni maggiori del nostro standard.

- I cassetti sono ad apertura totale, scorrevoli su guide telescopiche a sfere.
- Struttura portante in lamiera acciaio pressopiegata e verniciata a polveri.
- I banchi possono essere corredati di gruppi mensole e barre elettrificate armate anche secondo specifiche del cliente, con rispetto delle normative vigenti.

A richiesta:

♦ *I banchi possono essere forniti di diverse dimensioni e colori a scelta.*

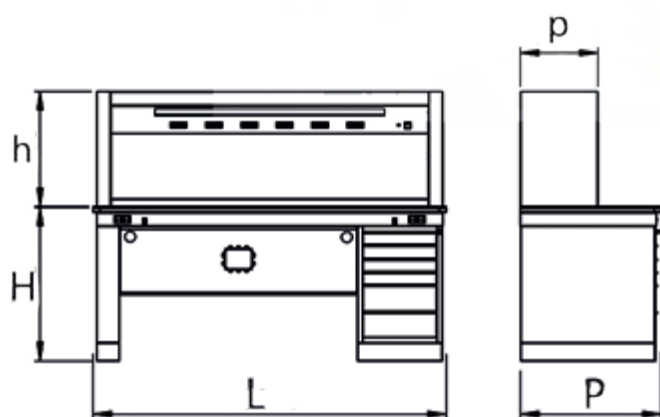

A richiesta: possono essere dotati di protezione ESD



TAVOLI ASPIRANTI

Si realizzano **Tavoli a Parete Aspirante** in tutte le tipologie di misure, per soddisfare al massimo le molteplici esigenze lavorative.

Esecuzioni con struttura portante in tubo acciaio. Sopra il piano lavoro, nella parte posteriore, è installata una Parete Aspirante a flusso "laminare" al cui interno è predisposto un rivestimento fonoassorbente per ridurre al minimo la rumorosità dell'aria aspirata.

Aspirazione da 400 a 3500 mc. aria/ora in funzione della grandezza della parete.

Gruppi Aspiranti Filtranti incorporati nel tavolo per modeste aspirazioni.

Il piano lavoro può essere realizzato in vari tipi:

- ◆ Acciaio inox
- ◆ Laminato Melaminico
- ◆ Gomma Neoprene
- ◆ Gomma Nitrilica antiolio
- ◆ Polizene 1000
- ◆ Legno multistrato di Pioppo

Colori disponibili per verniciatura a polveri:

- ◆ Grigio/Argento RAL 7001
- ◆ Grigio/Chiaro RAL 7035
- ◆ Grigio/Pietra RAL 7030
- ◆ ALTRI COLORI A RICHIESTA



CARRELLO A DUE RIPIANI

Realizzato con due montanti posteriori, consente una migliore accessibilità e portate volumetriche al piano inferiore.

- Struttura in tubo acciaio 80x40x2 mm.
- N.4 ruote pivotanti ø 100 mm. con freno.
- Portata max. 140 Kg. uniformemente distribuiti.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

Viene proposto in due modelli:

Modello A

Piano superiore in truciolato rivestito in laminato melaminico con controtelaio d'irrigidimento e piano inferiore in lamiera di acciaio zincocromato.



L.	P.	H.	codice
900 mm.	600 mm.	820 mm.	980.421
1100 mm.	700 mm.	820 mm.	980.422

Modello B

Piano superiore e inferiore in lamiera d'acciaio zincocromata.



L.	P.	H.	codice
660 mm.	600 mm.	820 mm.	980.423

CARRELLO ST PORTASTRUMENTI

Struttura in tubo d'acciaio 80x40 e 80x30x2 mm. con verniciatura epossidica a forno.

- Portata max: 100Kg.
- N.4 ruote pivotanti ø 80 mm. con freno.
- Piano superiore 500x680 mm. inclinabile e rivestito in gomma.
- Altezza: h 820 mm.

Piano intermedio con cassetto ed elettrificazione posteriore comprendente:

- N.4 prese UNEL trivalenti
- N.1 spia
- N.1 interruttore magnetotermico 10A e cavo alimentazione da mt.3



cod. 980.473

CARRELLO PS PORTA STRUMENTI

CARRELLO ELETTRIFICATO H. 1630 mm.

Struttura in tubo d'acciaio a sezione 60x30x2 mm. e 80x60x2 mm. verniciata a polveri RAL 7035.

- Base carrello con mensola fissa zincocromata
- Maniglione di traino posto sul montante di sinistra
- N.4 ruote pivotanti ø 100 mm. con freno
- Portata massima carrello 300 Kg.

Barra elettrificata sul montante comprendente:

- n.1 Spia presenza tensione
- n.1 Interruttore magnetotermico 16A
- n.14 Prese UNEL trivalenti
- n.1 cavo alimentazione 3 mt. + spina 220 Vac 16A

cod. 980.397



MENSOLA

- Misure: 445x600mm.
- Realizzazione in lamiera acciaio 20/10 rinforzata e zincata.

- Bordi anti-caduta arrotondati e bordati con guarnizione.
- Portata massima 50 Kg. uniformemente distribuiti.

cod. 985.291



cod. 985.291/02




CARRELLO UNIVERSALE MULTIUSO


- Montanti e base in tubo d'acciaio 80x40x2mm. e 60x30x2mm. con verniciatura epossidica a forno.
- Mensole in acciaio zincato.
- N. 4 ruote pivotanti Ø 100 mm. con freno a doppia azione.
- Portata massima Kg 100.

Note tecniche:

- ♦ È possibile inserire mensole a varie altezze sia orizzontali che inclinate a 20° e vassoi con appropriati accessori.
- ♦ Nella configurazione con mensole, la barra d'unione non è necessaria.

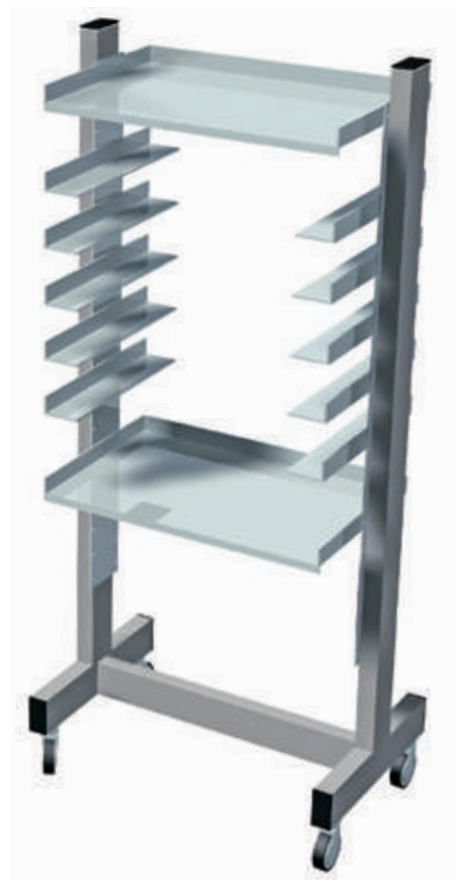

ACCESSORI PER CARRELLI

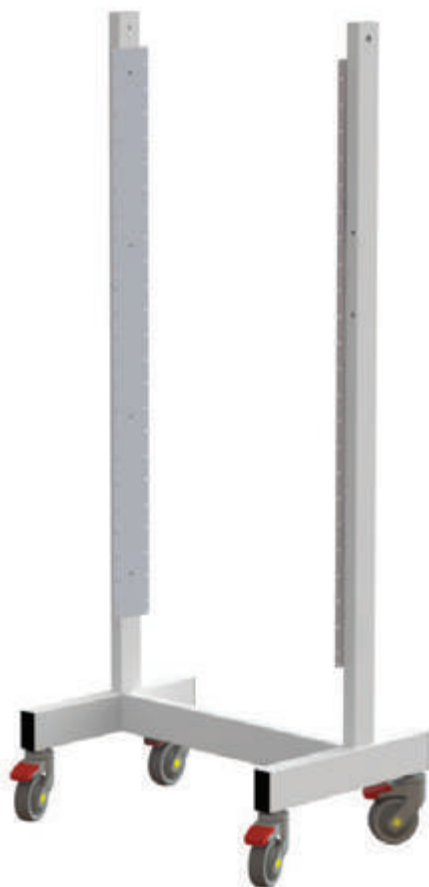

CARRELLO BASE

cod. 980.182

694x450x1600 mm (LxPxH)



VASSOIO


Dimensione utile (LxP):
475x355 mm.

VASSOIO CON SPUGNA cod. 985.160

SPUGNA DI RICAMBIO cod. 985.161

COPPIA STAFFE cod. 988.229


BARRA D'UNIONE cod. 983.459

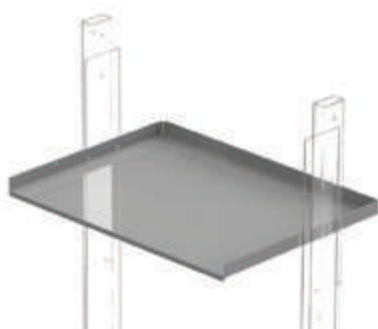

MENSOLA IN ACCIAIO ZINCATO

Dimensione utile (LxP):
610x450 mm.

cod. 985.162



KIT MANIGLIONI

cod. 996.010

CONTENITORI PORTA BOBINE

ARMADIO PORTA BOBINE è realizzato con struttura in lamiera d'acciaio 15/10 pressopiegata.

- Porta con oblò in vetro antisfondamento.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.
- N. 4 ruote pivotanti $\varnothing$ 50 mm con freno.
- Protezione ESD. 
- Dimensioni: 670x580x1700 mm.

L'armadio può contenere le seguenti combinazioni di cestelli:

- ◆ n.6 da $\varnothing$ 180 mm.
- ◆ n.4 da $\varnothing$ 330 mm.
- ◆ n.3 da $\varnothing$ 330mm. + n.1 da $\varnothing$ 180 mm.
- ◆ n.2 da $\varnothing$ 330mm. + n.3 da $\varnothing$ 180 mm.
- ◆ n.1 da $\varnothing$ 330mm. + n.4 da $\varnothing$ 180 mm.



Mod. STANDARD cod. 980.709

Mod. DUE PORTE cod. 980.709/2P

PORTA cod. 983.031

Il **CARRELLO PORTA BOBINE** è una variante del carrello universale multiuso. Vengono usate staffe autofrenanti per supporto cestelli porta bobine.

Per caratteristiche, vedere carrello universale a pag. 34

Il carrello può contenere le seguenti combinazioni di cestelli:

- ◆ n.2 cestelli per bobine $\varnothing$ 330 mm
- ◆ n.4 cestelli per bobine $\varnothing$ 180 mm
- ◆ n.1 cestello bobine $\varnothing$ 330 mm. + 2 cestelli per bobine $\varnothing$ 180 mm.




CARRELLO BASE cod. 980.182

BARRA D'UNIONE cod. 983.459

COPPIA STAFFE AUTO BLOCCANTI PER CESTELLI cod. 988.239

I **CESTELLI PORTA BOBINE** sono realizzati in filo d'acciaio cromato di $\varnothing$ 7 mm. e di $\varnothing$ 3 mm. elettrosaldato.

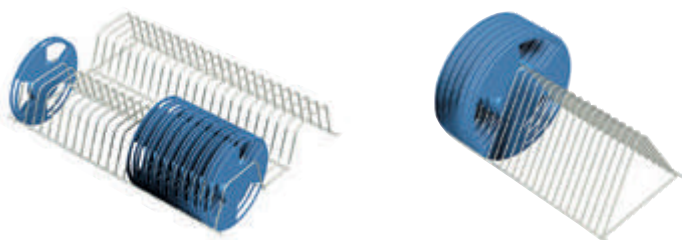

PER BOBINE $\varnothing$ 330, SPESSORE 21

capacità n.23 bobine cod. 985.189

PER BOBINE $\varnothing$ 180, SPESSORE 12

capacità n.38+38 bobine cod. 985.187

PER BOBINE $\varnothing$ 180, SPESSORE 16

capacità n.29+29 bobine cod. 985.188



PORTATARGHETTE

cod. 988.651

NASTRI E RULLI TRASPORTATORI

Nuova Consul realizza soluzioni valide ed efficaci per la movimentazione nel processo produttivo. Siamo in grado di fornire trasportatori a nastro o a rulli folli, integrati con un giusto livello di automazione programmabile, determinato da specifiche esigenze di produzione.

Sono anche disponibili per le aree "ESD"  nastri trasportatori "antistatici" in tessuto di poliestere e p.v.c., con fili al carbonio a giunzione saldata.

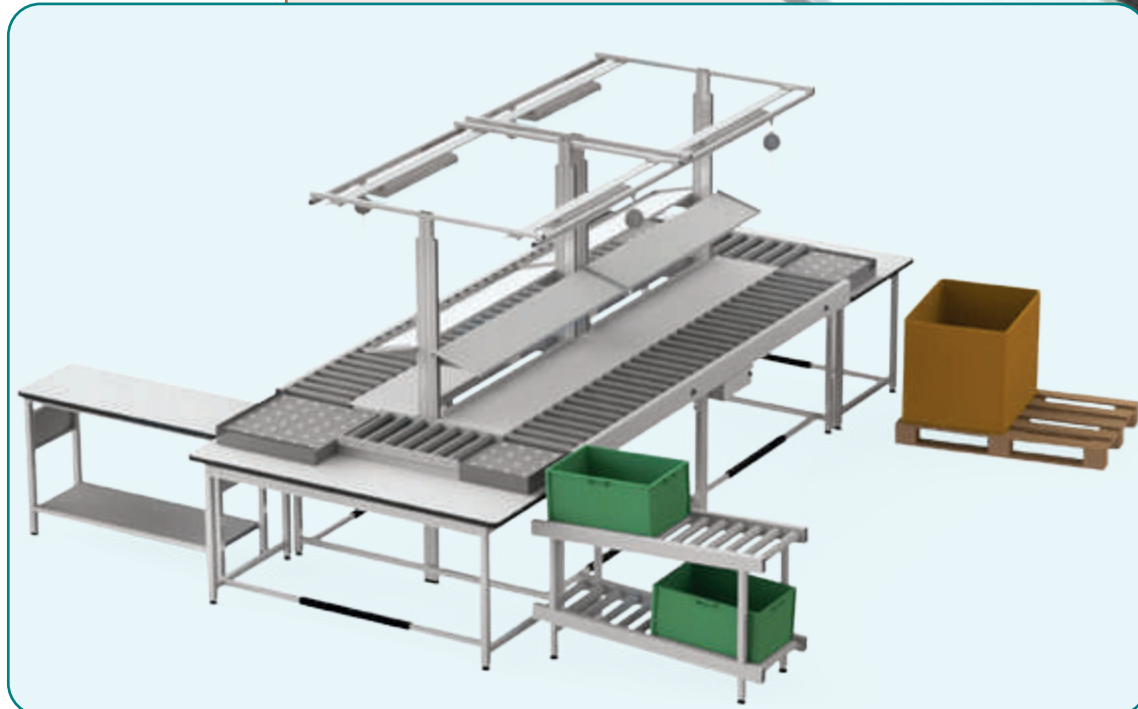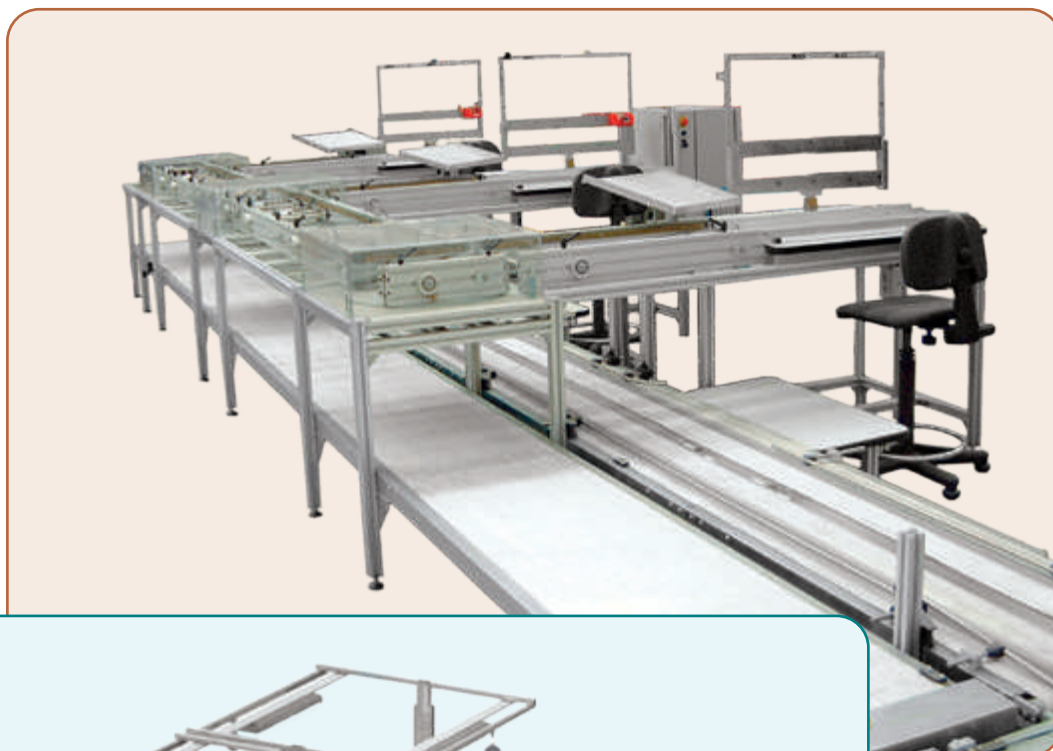

MOVIMENTAZIONE

TUTTE LE REALIZZAZIONI RISPONDONO ALLE SEGUENTI NORMATIVE

- ◆ UE 2014/30 - Direttiva compatibilità elettromagnetica
- ◆ UE 2014/35 - Direttiva Bassa Tensione
- ◆ CE 89/392 - Direttiva Macchine
- ◆ CE 2006/42 - Direttiva Macchine-Aggiornamento
- ◆ IEC 61340-5-1 - Direttiva Protezione ESD (dove applicabile)



RIPIANI TAVOLI

RIPIANI IN TRUCIOLATO ALTA DENSITA' CON VARI TIPI DI RIVESTIMENTO

STANDARD



- ◆ Rivestimento superiore ed inferiore in laminato melaminico spessore 0,8 mm.
- ◆ Bordo in profilo termoplastico semirigido nero.
- ◆ Spessore ripiano 30mm.

E.S.D. *Aggiungere suffisso "C" al codice del tavolo*



- ◆ Rivestimento superiore in laminato "statico dissipativo" resistività $10^6\Omega \div 10^9\Omega$.
- ◆ Rivestimento inferiore in laminato melaminico.
- ◆ Bordo in profilo termoplastico semirigido nero antistatico.
- ◆ Spessore ripiano 30mm.

RIVESTIMENTO GOMMA NERA *Aggiungere suffisso "G" al codice del tavolo*



- ◆ Rivestimento superiore in diversi tipi di gomma a richiesta.
- ◆ Gomma naturale antiolio-Nitrilica. Oppure in Neoprene.
- ◆ Gomma isolante dielettrica.
- ◆ Rivestimento inferiore in laminato melaminico.
- ◆ Spessore ripiano 32mm.

ACCIAIO INOX ANTIRIFLESSO *Aggiungere suffisso "X" al codice del tavolo*



- ◆ Rivestimento superiore e bordi in acciaio AISI 304 sp. 15/10.
- ◆ Rivestimento inferiore in laminato melaminico sp. 8/10
- ◆ Spessore ripiano 32mm.

LAMINATINO *Aggiungere suffisso "L" al codice del tavolo*



- ◆ Rivestimento superiore ed inferiore in laminato melaminico spessore 25/100.
- ◆ Bordo in profilo termoplastico semirigido nero.
- ◆ Spessore ripiano 25mm.

LEGNO BETULLA *Aggiungere suffisso "M" al codice del tavolo*



- ◆ Piano di lavoro in multistrato di Betulla.
- ◆ Superfici verniciate in poliuretano trasparente.
- ◆ Spessori a richiesta : 20 - 30 - 40 - 50mm.

POLIZENE COLOR VERDE O NERO *Aggiungere suffisso "P" al codice del tavolo*



- ◆ Elevata resistenza all'usura e agli urti
- ◆ Resistente agli agenti chimici
- ◆ Temperatura di utilizzo $-100^{\circ}/+80^{\circ}$
- ◆ Spessore ripiano : 20mm.

STRUTTURA TAVOLI E MENSOLE

Struttura modulare realizzata in tubo acciaio 100x40x2 mm. e 80x40x2 mm. elettrosaldato e smontabile nelle sue parti principali. Un'opportuno telaio, sotto il piano lavoro, rende rigidità e robustezza al tavolo, consentendo, oltre al suo utilizzo per lavori pesanti, anche l'applicazione di cassetteria e/o vani portaoggetti, senza influire minimamente sulla planarità del piano lavoro.

Piedini regolabili tramite vite M12, per la stabilizzazione del tavolo sul pavimento.

STRUTTURA TAVOLO Mod. K



STRUTTURA TAVOLO Mod. MG21



MENSOLE IN TRUCIOLATO E LAMINATO

Tutti i gruppi mensola, sia del modello ad altezza fissa che del modello ad altezza regolabile, sono dotati di telaio di irrigidimento, realizzato con traversa in tubo acciaio a sezione quadrata 30 mm.

Questo permette alle mensole di poter sopportare carichi statici elevati sino a 150 Kg.



MENSOLE IN LAMIERA D'ACCIAIO

Vengono realizzate in lamiera di acciaio 20/10 con omega di rinforzo per lunghezze superiori a 1500 mm. Possono essere del tipo inclinabile a regolazione costante max. 30° bloccabili con maniglia a ripresa. Vengono fissate sui montanti ad altezza voluta.



MONTANTI DI VARIE ALTEZZE

Esecuzione in tubo acciaio 60x40x2 mm. con binario frontale atto al fissaggio di mensole e accessori a qualsiasi altezza, tramite speciali piastre di bloccaggio a due viti.





Nuova Consul srl

via A. Volta 26/28

Verderio Inferiore 23879 (Lecco) Italy

telefono: +39.039.510015

telefax: +39.039.513904

e-mail: info@nuovaconsul.it

sito: www.nuovaconsul.it



Politica della
qualità
aziendale:
vedere sito
www.nuovaconsul.it

