

GRUPPI PER ASPIRAZIONE SUL SALDATORE



COMPAC

E MINICOMPAC



Gruppi Aspiranti Filtranti indicati per l'aspirazione fumi direttamente sulla punta del ferro saldatore tramite speciale supporto con tubetto applicato sul saldatore. I Gruppi sono dotati di **Pressostato Differenziale** con segnalazione luminosa e sonora per avviso sostituzione filtri.

Sui Gruppi Aspiranti, dotati di **filtri a Carboni Attivi**, è presente il conta-ore non tacitabile.

I **Gruppi Aspiranti** sono realizzati in due versioni:

- 1) collocazione all'interno dei locali.
- 2) collocazione all'esterno con centralina comandi remota.

MODELLO	CODICE	MISURE cm. LxPxH	COLLETTORI ø mm	PUNTI ASPIRANTI (pag.7)		RUMOROSITÀ DB (A) a 1m	ALIMENTAZIONE V / KW	PESO KG.
				tipo A - Ø6mm.	tipo B - Ø4mm.			
MINICOMPAC	805.209	40x40x75	40	n. 10	n. 15	60	380/0,20	40
COMPAC	805.201	50x50x82	40	n. 15	n. 23	60	380/0,40	48
COMPAC	805.202	50x50x82	50	n. 25	n. 37	62	380/0,75	52


In funzione degli inquinanti da trattenere, i Gruppi Aspiranti vengono forniti con diverse tipologie di filtri, distinguibili dal suffisso posto dopo il codice del gruppo prescelto, come indicato dalla seguente tabella.

Tipologia del Gruppo Aspirante	Suffisso da aggiungere al codice prescelto
Con filtro semi-assoluto EPA, efficienza EN1822:E10 VERSIONE STANDARD	nessun suffisso
Con filtro a Carboni Attivi	--/21
Per ESTERNO con centralina remota VERSIONE STANDARD	--/20
Per ESTERNO con centralina remota e filtro a Carboni Attivi	--/22

FILTRI E RICAMBI PER GRUPPI COMPAC

FILTRO SEMI-ASSOLUTO EPA


Setto in carta di microfibra di vetro.
Realizzazione in minipieghe.
Telaio in acciaio zincato.
Efficienza **EN1822:E10**



MISURE mm.	codice
305 x 305 h.150	810.327 (ex 815.036)

FILTRO A CARBONI ATTIVI

Composto da carbone di legna attivato fisicamente.
Portata max 110 m³/h.
Superficie specifica 850 mq/gr (bet).
Indice di adsorbimento test benzene 24 x 100 gr.
• Peso 4 Kg.



MISURE mm.	codice
300 x 300 h.40	810.230

A richiesta: sono disponibili filtri assoluti HEPA e ULPA

GRUPPI PER ASPIRAZIONE SUL SALDATORE

7

2025

La soluzione radicale all'aspirazione dei fumi di saldatura è stata ottenuta da Nuova Consul con un sistema semplice ed efficace per mezzo di un tubetto che si applica direttamente sulla punta del saldatore.


L'aspirazione del fumo avviene direttamente nel punto in cui nasce e resta costante anche quando

il saldatore è a riposo sul porta-saldatore.

Il circuito aspirante, essendo formato da tubatura con diametro ridotto (Ø40 oppure Ø50 mm.) occupa pochissimo spazio sulle linee aeree e sui tavoli di produzione.

Inoltre l'esigua portata d'aria di esercizio si traduce in un tangibile risparmio energetico.

MANGIAFUMO PER SALDATORE

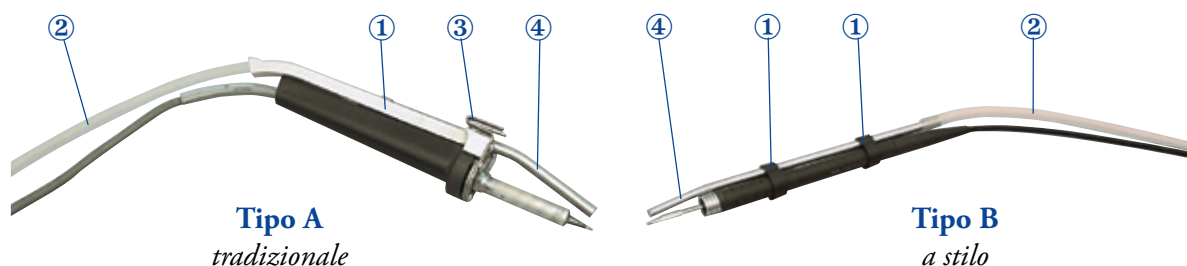

SUPPORTO TIPO A	KIT COMPLETO	① SUPPORTO	② TUB. SILICONE	③ STAFFA	④ TUBETTO INOX Ø6 mm.
NEW WELLER LR-21	800.107	830.046	202.017	830.011	830.048
METCAL PS 800	800.315	830.691	202.017	830.689	830.692
JBC PULMATIC	800.167	830.074	202.017	830.161	830.185

SUPPORTO TIPO B	KIT COMPLETO	① SUPPORTO	② TUB. SILICONE	③ STAFFA	④ TUBETTO INOX Ø4 mm.
WELLER WSP80 - MLR 20/21	800.237	810.169	830.529	-	830.532
WELLER WMP	800.305	810.168	830.529	-	830.669
METCAL PS 800	800.229	810.168	830.529	-	830.530
PACE PS 80	800.252	810.172	830.529	-	830.558
JBC 25-50W	800.239	810.171	830.529	-	830.536
JBC 2045	800.241	810.169	830.529	-	830.537
JBC 2010	800.267	810.168	830.529	-	830.594
ERSA DIGIT 60-80W	800.236	810.169	830.529	-	830.531

ACCESSORI PER MANGIAFUMO

PER TIPO A

Supporto saldatore e portaspugna.



DESCRIZIONE	codice
-----	090.031

PER TIPO B

Confezioni di spugne.



DESCRIZIONE	codice
conf. 10 spugne	815.022
conf. 10 portaspugna	815.023

A richiesta: modelli di "Mangiafumo" per altri tipi di saldatori