

CABINE ASPIRANTI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI

CABINE ASPIRANTI DA TAVOLO

cod. 805.191



- Piano di lavoro e pareti interne in **acciaio inox**.
- Apertura a saliscendi con vetro di sicurezza equilibrato da contrappesi che ne permettono la regolazione costante a qualsiasi altezza.

- *Luce interna con interruttore all'esterno.*
- *Dimensioni: L. 1020 P. 730 h.920 mm.*
- *Zona interna lavoro: L. 900 P. 600 mm.*
- *Ampiezza massima bocca lavoro L. 900 H. 290*
- *Collettore di aspirazione $\varnothing$ 110 mm.*
- *Aspirazione consigliata max 450 mc/h; min 250 mc/h*



Realizzazione di cabine aspiranti su richiesta

Cabine aspiranti da tavolo realizzate in policarbonato trasparente autoportante con base appoggio rinforzata con profilo acciaio inox. Oppure in vetro infrangibile a doppio strato spessore 8 mm. con struttura di sostegno in profilato di alluminio anodizzato 32x32 mm.

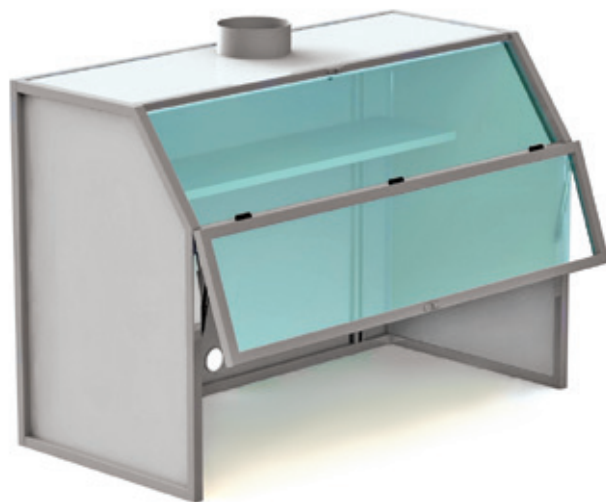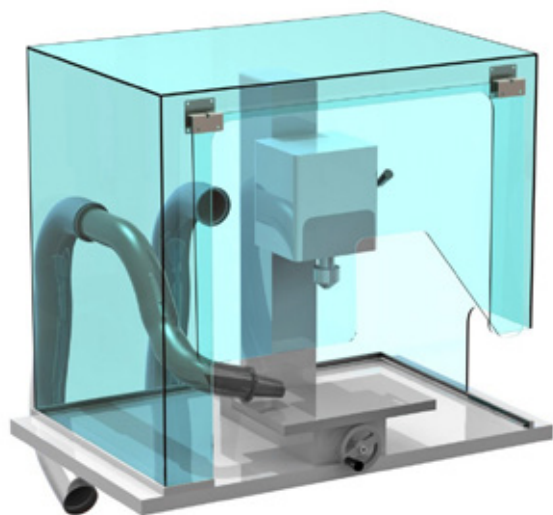

- ◆ *Le cabine possono essere dotate di portella, oppure di pannello asportabile di chiusura.*
- ◆ *Illuminazione interna.*
- ◆ *Collettore di aspirazione con diametro in funzione della aspirazione richiesta.*

CABINA SCURA DA TAVOLO PER CONTROLLI A LUCE DI "WOOD"

Disponibile in due modelli:

Modello "A"


cod. 805.069

- Predisposto all'aspirazione interna.
- Chiusura con vetro a saliscendi.

Modello "B"

cod. 805.090

- Predisposto all'aspirazione interna.
- Apertura a giorno senza chiusura.
- Interno zona lavoro verniciata a polveri colore nero opaco.
- Piano lavoro in acciaio rivestito con lastra in Polistirene semirigido "conduttivo" colore nero.
- Apertura lavoro 1100 x h.440mm.
- Misure interne piano lavoro 1100 x 700mm.
- Illuminazione interna costituita da 2 plafoniere dotate di lampade fluorescenti a luce di Wood 220V. 18W.

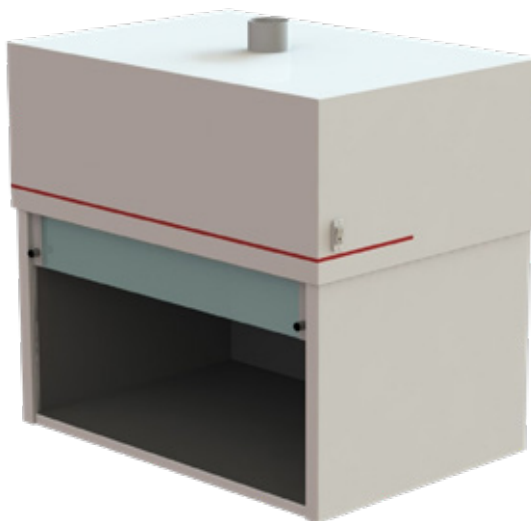

ASPIRAZIONE NEI PROCESSI DI "CONFORMAL COATING"



A richiesta si realizzano:

- ♦ Cabine o Tavoli a Parete Aspirante, su specifiche dei clienti, per processi di "Coating" manuale ad immersione, o a pennello.