

# TAVOLO K

Il tavolo K è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 80x40x2mm. e 100x40x2mm.

- Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

- Le gambe del tavolo presentano staffe a "K" per un ulteriore irrigidimento della struttura.
- Elettrificato con 2 prese Italia Bipasso.
- Scatola di derivazione elettrica posta su veletta sottotavolo.
- Barra poggiapiedi.
- Piedini regolabili.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.



Il Tavolo "K" è realizzato in due versioni:

## 1) Versione Standard:

- Altezza piano di lavoro 820mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 500 uniformemente distribuiti.

## 2) Con Protezione ESD:



- Come versione "Standard" ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" resistività superficiale  $10^6\Omega \div 10^9\Omega$ , colore Grigio chiaro, completo di n.2 boccole per il collegamento del bracciale antistatico, poste sul fascione anteriore, il tutto collegato a massa tramite resistenza da 1M  $\Omega$ .

A richiesta:

- ♦ Verniciatura con altri colori.
- ♦ Dimensioni e accessori personalizzati.

## codici per tavolo K

| Larghezza ripiano | Profondità ripiano |         |          |
|-------------------|--------------------|---------|----------|
|                   | 800 mm.            | 900 mm. | 1000 mm. |
| 1300 mm.          | 910.386            | 910.426 | 910.524  |
| 1400 mm.          | 910.387            | 910.388 | 910.525  |
| 1500 mm.          | 910.389            | 910.377 | 910.378  |
| 1600 mm.          | 910.390            | 910.391 | 910.392  |
| 1700 mm.          | 910.393            | 910.394 | 910.395  |
| 1800 mm.          | 910.396            | 910.375 | 910.376  |
| 1950 mm.          | 910.397            | 910.370 | 910.374  |

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice



Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.18

# VERSIONI ANGOLO MG21-MG7-K

## 1) *Versione Standard:*

- Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

## 2) *Versione con Protezione ESD:*



- Come versione "Standard" ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" colore Grigio chiaro, resistività superficiale  $10^6\Omega \div 10^9\Omega$ , collegato a massa tramite resistenza da 1M  $\Omega$ .

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

### MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG21 E K

#### SENZA MENSOLA



| Prof. RIPIANO | codice  |
|---------------|---------|
| 750 mm.       | 910.465 |
| 800 mm.       | 910.432 |
| 900 mm.       | 910.433 |
| 1000 mm.      | 910.482 |

#### CON MENSOLA FISSA

P. 350 - H. 400 mm.



| Prof. RIPIANO | codice  |
|---------------|---------|
| 750 mm.       | 910.464 |
| 800 mm.       | 910.428 |
| 900 mm.       | 910.429 |
| 1000 mm.      | 910.580 |

#### CON MENSOLA FISSA

P. 400 - H. 470 mm.



| Prof. RIPIANO | codice  |
|---------------|---------|
| 750 mm.       | 910.581 |
| 800 mm.       | 910.430 |
| 900 mm.       | 910.431 |
| 1000 mm.      | 910.522 |

### MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG7/A

#### SENZA MENSOLA



| Prof. RIPIANO | codice  |
|---------------|---------|
| 800 mm.       | 910.491 |
| 900 mm.       | 910.582 |
| 1000 mm.      | 910.583 |

### MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG7/B

#### CON MENSOLA

P. 350 - H. 400 mm.



| Prof. RIPIANO | codice  |
|---------------|---------|
| 800 mm.       | 910.584 |
| 900 mm.       | 910.585 |
| 1000 mm.      | 910.498 |

Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.17

# ACCESSORI COMUNI

## PER TAVOLI MG21 E K

### COPPIA MONTANTI UNIVERSALI e SUPPORTI PER MONTANTI



A - COPPIA SUPPORTI BINARIO  
PER LAMPADA

cod. 921.623

B - SUPPORTO SINGOLO PER  
BRACCIO SNODATO

cod. 928.221



| MONTANTI |                  |         |                                      |
|----------|------------------|---------|--------------------------------------|
|          | altezza<br>utile | codice  | cod. per canalina<br>passacavi post. |
| STD      | 100 mm.          | -----   | 925.593                              |
| STD      | (*) 120 mm.      | 921.413 | 921.413/08                           |
| STD      | 600 mm.          | 921.532 | 921.532/00                           |
| STD      | 800 mm.          | 921.621 | 921.621/07                           |
| STD      | 1000 mm.         | 921.548 | 921.548/00                           |
| STD      | 1200 mm.         | 921.622 | 921.622/11                           |
| C        | 1200 mm.         | 921.536 | 921.536/22                           |

\* Solo per barra elettrificata

### CANALINA PASSACAVI POSTERIORE

Esecuzione in lamiera d'acciaio  
completa di coperchio superiore  
dotato di feritoie per  
passaggio cavi.



| L. piano lavoro | codice  |
|-----------------|---------|
| 1300 mm.        | 998.078 |
| 1400 mm.        | 998.074 |
| 1500 mm.        | 998.075 |
| 1600 mm.        | 998.076 |
| 1700 mm.        | 998.077 |
| 1800 mm.        | 998.071 |
| 1950 mm.        | 998.079 |

## PER TAVOLI MG7, MG21 E K

### TRAVERSA FISSA PORTA ATTREZZI

Comprende il kit di fissaggio alle  
traverse.

### CARRELLINO SUPPLEMENTARE

cod. 999.557




| L. piano lavoro | codice  |
|-----------------|---------|
| 1300 mm.        | 995.508 |
| 1400 mm.        | 995.511 |
| 1500 mm.        | 995.509 |
| 1600 mm.        | 995.512 |
| 1700 mm.        | 995.513 |
| 1800 mm.        | 995.514 |
| 1950 mm.        | 995.515 |

### TRAVERSA PORTA BACINELLE E LCD

Esecuzione in acciaio zincato.

Comprende il kit di fissaggio alle  
traverse.



| L. piano lavoro | L. traversa | codice     |
|-----------------|-------------|------------|
| 1300 mm.        | 1182 mm.    | 999.374/00 |
| 1400 mm.        | 1282 mm.    | 999.374/01 |
| 1500 mm.        | 1382 mm.    | 999.374/02 |
| 1600 mm.        | 1482 mm.    | 999.374/03 |
| 1700 mm.        | 1582 mm.    | 999.374/04 |
| 1800 mm.        | 1682 mm.    | 999.374/05 |
| 1950 mm.        | 1832 mm.    | 999.374/06 |
| P. supporto     | codice      |            |
| 100 mm.         | 999.398     |            |
| 180 mm.         | 999.399     |            |

# ACCESSORI COMUNI

## PER TAVOLI MG7, MG21 E K

### BACINELLE IN PLASTICA




| L.      | P.      | H.      | codice  |
|---------|---------|---------|---------|
| 100 mm. | 160 mm. | 78 mm.  | 999.081 |
| 145 mm. | 230 mm. | 120 mm. | 999.082 |

*Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice*


### PANNELLO FORATO H. 500 mm.

Esecuzione in acciaio verniciato, fissato tra i montanti del tavolo. Completo di n.18 ganci porta-attrezzi.



| L. piano lavoro | codice     |
|-----------------|------------|
| 1300 mm.        | 995.320/03 |
| 1400 mm.        | 995.320/04 |
| 1500 mm.        | 995.320/05 |
| 1600 mm.        | 995.320/06 |
| 1700 mm.        | 995.320/07 |
| 1800 mm.        | 995.320/08 |
| 1950 mm.        | 995.320/09 |

### PEDANA BASCULANTE RIVESTITA IN GOMMA



|               |              |
|---------------|--------------|
| H. FISSA      | cod. 995.048 |
| H. REGOLABILE | cod. 995.049 |

### PORTA BOTTIGLIE

Realizzato in materiale termoplastico. Dimensionato per bottiglie lt.0,5. Applicazione al binario dei montanti.



|                 |
|-----------------|
| cod. 999.838/05 |
|-----------------|

### SUPPORTO LCD SCORREVOLE SU TRAVERSA

Piastra girevole ed inclinabile con foratura VESA 75x75 e 100x100 per il fissaggio LCD su barra posteriore.



|              |
|--------------|
| cod. 999.790 |
|--------------|

### BRACCIO PORTA MONITOR LCD/LED

Applicazione al binario dei montanti, regolabile in altezza. Braccio e snodi che consentono estensioni, max 390 mm. e rotazioni in tutte le direzioni.




|              |
|--------------|
| cod. 999.765 |
|--------------|

Attacco monitor VESA 75x75 e 100x100

*Fornitura in kit di montaggio*

L'elettrificazione in dotazione ai tavoli é conforme alle seguenti normative:

- ◆ *Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE*
- ◆ *Direttiva EMC 2014/30/CE*
- ◆ *Direttiva Protezione ESD CEI-EN 61340-5 (dove applicabile)*

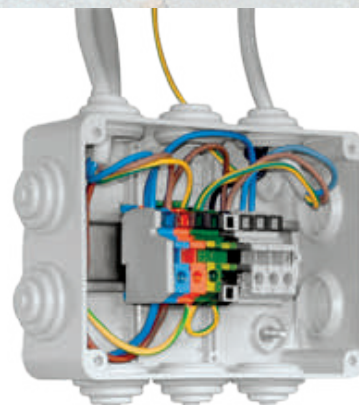

### Caratteristiche elettriche

Tutte le masse dei tavoli sono elettricamente equipotenzializzate e connesse ad un unico conduttore (guaina Giallo-Verde) connesso al conduttore di protezione dell'impianto di alimentazione elettrica del tavolo.

L'apposita scatola di derivazione sottotavolo, faciliterà l'elettricista nel collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, in quanto vi convergono tutti i cablaggi delle utenze installate nel tavolo.

### PER TAVOLI MG7, MG21 E K

#### BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende:

- 1 spia bianca
- 1 magnetotermico 16A
- 6 prese Italia
- 4 prese UNEL trivalenti

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente.



| L. piano lavoro | codice  |
|-----------------|---------|
| 1300 mm.        | 927.213 |
| 1400 mm.        | 927.214 |
| 1500 mm.        | 927.215 |
| 1600 mm.        | 927.216 |
| 1700 mm.        | 927.217 |
| 1800 mm.        | 927.218 |
| 1950 mm.        | 927.219 |

#### BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende:

- 1 spia bianca
- 1 magnetotermico 16A
- 6 (3+3) o 10 (5+5) prese UNEL trivalenti

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente.



| L. piano lavoro | codice (3+3) | codice (5+5) |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1300 mm.        | 927.233/03   | 927.235/03   |
| 1400 mm.        | 927.233/04   | 927.235/04   |
| 1500 mm.        | 927.233/05   | 927.235/05   |
| 1600 mm.        | 927.233/06   | 927.235/06   |
| 1700 mm.        | 927.233/07   | 927.235/07   |
| 1800 mm.        | 927.233/08   | 927.235/08   |
| 1950 mm.        | 927.233/09   | 927.235/09   |

#### BARRA ELETTRIFICATA DA BANCO

Comprende:

- 1 spia bianca
- 1 magnetotermico 16A
- 8 prese UNEL trivalenti

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente.



| L. piano lavoro | codice  |
|-----------------|---------|
| 1300 mm.        | 937.793 |
| 1400 mm.        | 937.794 |
| 1500 mm.        | 937.795 |
| 1600 mm.        | 937.796 |
| 1700 mm.        | 937.797 |
| 1800 mm.        | 937.798 |
| 1950 mm.        | 937.799 |

# ELETRIFICAZIONE

## PER TAVOLI MG21, K E EDP

### QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

A richiesta: elettrificazione su  
specifica del cliente.



#### MODELLO "A" cod. 937.129

- 1 magnetotermico 16A
- 4 prese Italia bipasso 10/16A
- 2 prese UNEL trivalenti

#### MODELLO "B" cod. 937.130

- 1 magnetotermico 16A,
- 4 prese UNEL trivalenti

#### MODELLO "C" cod. 937.131

- 1 magnetotermico 16A
- 4 prese Italia bipasso 10/16A

### QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

A richiesta: elettrificazione su  
specifica del cliente.

N.B.: se il tavolo viene dotato di più  
quadretti elettrici, questi sono forniti  
già collegati elettricamente tra loro e  
derivati in scatola di derivazione.



#### MODELLO "D" cod. 937.128

- 4 prese Italia bipasso 10/16A

#### MODELLO "E" cod. 937.132

- 4 prese UNEL trivalenti

### QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

A richiesta: elettrificazione su  
specifica del cliente.



#### MODELLO "F" cod. 937.174

- 2 prese Italia bipasso 10/16A
- 2 prese UNEL trivalenti

#### MODELLO "G" cod. 937.175

- 4 prese Italia bipasso 10/16A
- 4 prese UNEL trivalenti

#### MODELLO "H" cod. 937.468

- 4 prese UNEL trivalenti

### ELETRIFICAZIONE

Interruttore con spia luminosa, prese  
UNEL trivalenti, cavo di alimentazione  
L. 1,5 mt con spina 16A.

Massima potenza prelevabile 3000W



- 5 prese cod. 937.663

- 7 prese cod. 937.664

- Costruzione in lamiera di acciaio 10/10.
- Chiusura a serratura unica con chiave.
- Trattenimento cassetto in chiusura.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

### CASSETTIERE SERIE 300

Cassetti ad estrazione totale con scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg.20

Misure interne cassetti (LxPxH):

- 295x395x95 mm.

Misure interne cass. singolo (LxPxH):

- 295x414x100 mm.



| L.      | P.      | H.      | cassetti | codice  |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 330 mm. | 420 mm. | 110 mm. | 1        | 994.783 |
| 380 mm. | 420 mm. | 220 mm. | 2        | 994.767 |
| 380 mm. | 420 mm. | 330 mm. | 3        | 994.768 |
| 380 mm. | 420 mm. | 440 mm. | 4        | 994.770 |
| 380 mm. | 420 mm. | 550 mm. | 5        | 994.781 |

#### CASSETTO SINGOLO GRANDE - PORTATA Kg.20

| L.      | P.      | H.      | cassetti | codice  |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 520 mm. | 420 mm. | 110 mm. | 1        | 994.586 |

### CASSETTIERE SERIE 200

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide.

Versione con ruote e dispositivo anti-ribaltamento per impedire l'apertura di più cassetti.

Portata massima per cassetto: Kg.8

Misure interne cassetti (LxPxH):

- N.1 - 325x495x30 mm. (se presente)
- N.1 - 340x495x110 mm. (se presente)
- N.2 o 3 - 340x495x145 mm.



#### VERSIONE CON RUOTE Ø75

| L.      | P.      | H.      | cassetti | codice  |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 410 mm. | 580 mm. | 630 mm. | 1+3      | 994.748 |
| 410 mm. | 580 mm. | 610 mm. | 3        | 994.747 |

#### SERIE DA APPENDERE PER TAVOLI K E MG7

| L.      | P.      | H.      | cassetti | codice  |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 410 mm. | 580 mm. | 500 mm. | 3        | 994.763 |
| 410 mm. | 580 mm. | 520 mm. | 1+3      | 994.764 |

### CASSETTIERE SERIE 100

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg. 8

Misure interne cassetti:

- 295 x 395 x h.95mm.



| L.      | P.      | H.      | cassetti | codice  |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 380 mm. | 420 mm. | 220 mm. | 2        | 994.042 |
| 380 mm. | 420 mm. | 330 mm. | 3        | 994.039 |
| 380 mm. | 420 mm. | 440 mm. | 4        | 994.340 |
| 380 mm. | 420 mm. | 550 mm. | 5        | 994.455 |
| 600 mm. | 420 mm. | 550 mm. | 5        | 994.080 |


## CASSETTIERE

**CASSETTIERE SERIE 100 e 300  
CON VANO PORTA OGGETTI***Misure interne cassetti (LxPxH):*

- 295x395x95mm.

*Misure interne vano (LxPxH):*

- 320x395x160 mm.



| SERIE 100      | codice  |
|----------------|---------|
| con 1 cassetto | 994.584 |
| con 2 cassetti | 995.265 |

| SERIE 300      | codice  |
|----------------|---------|
| con 1 cassetto | 994.794 |
| con 2 cassetti | 994.789 |


**VANO PORTA OGGETTI**

Realizzazione in lamiera acciaio verniciata a polveri.

Colore grigio chiaro RAL 7035

*Misure interne vano (LxPxH):*

- 290x420x150 mm.




cod. 995.213

**CASSETTO PORTA TASTIERA**

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

*Misure interne utili (LxPxH):*

- 530x260x45 mm.




cod. 994.550

**LEGGIO ESTRAIBILE**

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

*Misure utili leggìo (LxP):*

- 295x435 mm.



cod. 994.520

**VANO PORTA PC**

Realizzato in lamiere d'acciaio verniciata.

Sagomato sui lati per agevolare i collegamenti

Applicazione sotto tavolo.

**DIMENSIONI UTILI INTERNE**

| L.      | P.      | H.      | codice     |
|---------|---------|---------|------------|
| 180 mm. | 460 mm. | 410 mm. | 940.768/10 |

### 1) Ripiano in laminato melaminico con supporto in truciolato

- Bordi arrotondati con profilo termoplastico semirigido nero.
- Telaio in tubo acciaio 30x30mm. Portata max: 150 kg. uniformemente distribuiti.
- Spessore ripiani: 30mm.

Con Protezione ESD 

*Piano mensola con laminato "statico dissipativo" colore GRIGIO chiaro, resistività superficiale  $10^6\Omega \div 10^9\Omega$ .*



### 2) Ripiano in acciaio

- Esecuzione in lamiera di acciaio 20/10.
- Omega di rinforzo per lunghezze superiori a 1500mm.
- Portata max: 60 kg. uniformemente distribuiti.
- Trattamento superficiale con verniciatura a polveri colore RAL 7035 o zincatura.

### 3) Mensola con Gruppo illuminante a LED dimmerabile

- Illuminazione a LED con dispositivo dimmerabile, incorporata nel telaio di rinforzo.
- Luce a fascio asimmetrico realizzato con riflettore interno in alluminio lucido. Schermo in opalina satinata.
- Temperatura di colore 4000 K.
- Illuminamento, con mensola ad altezza 470 mm. dal piano lavoro, 3400 Lux sulla verticale a 0°.
- Portata mensola 120 Kg. uniformemente distribuiti.


*Per definire la mensola ESD, aggiungere il suffisso "C" al codice mensola.*

*Per definire la mensola con gruppo illuminazione LED dimmerabile, aggiungere il suffisso "D" al codice mensola.*

## PER TAVOLI MG21 E K

### GRUPPO MENSOLA LAMINATO ALTEZZA FISSA


*Per la versione ESD,  
aggiungere suffisso "C" al codice*



| L. piano lavoro | P. 400 H. 470 | P. 350 H. 400 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1300 mm.        | 915.839       | 915.824       |
| 1400 mm.        | 915.840       | 915.831       |
| 1500 mm.        | 915.841       | 915.810       |
| 1600 mm.        | 915.842       | 915.825       |
| 1700 mm.        | 915.843       | 915.812       |
| 1800 mm.        | 915.844       | 915.826       |
| 1950 mm.        | 915.845       | 915.813       |

### MENSOLA LAMINATO SOTTO-TAVOLO POSTERIORE

*Per la versione ESD,  
aggiungere suffisso "C" al codice*



| L. piano lavoro |      | L. mensola | codice  |
|-----------------|------|------------|---------|
| K               | MG21 |            |         |
| -               | 1300 | 1100 mm.   | 935.000 |
| 1300            | 1400 | 1200 mm.   | 935.001 |
| 1400            | 1500 | 1300 mm.   | 935.002 |
| 1500            | 1600 | 1400 mm.   | 935.003 |
| 1600            | 1700 | 1500 mm.   | 935.004 |
| 1700            | 1800 | 1600 mm.   | 935.005 |
| -               | 1950 | 1750 mm.   | 935.006 |
| 1800            | -    | 1700 mm.   | 935.040 |
| 1950            | -    | 1850 mm.   | 935.041 |


Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

## GRUPPI MENSOLE

## PER TAVOLI MG7, MG21 E K

**MENSOLA LAMINATO AD ALTEZZA E INCLINAZIONE REGOLABILE**


Inclinazione regolabile da 0° a 30°.  
Esecuzione con ripiano in truciolare rivestito in laminato melaminico.  
Comprende il Kit di fissaggio ai montanti.



| L. piano lavoro | codice  |
|-----------------|---------|
| 1300 mm.        | 925.683 |
| 1400 mm.        | 925.684 |
| 1500 mm.        | 925.685 |
| 1600 mm.        | 925.686 |
| 1700 mm.        | 925.687 |
| 1800 mm.        | 925.688 |
| 1950 mm.        | 925.689 |

**GRUPPO MENSOLA LAMINATO AD ALTEZZA REGOLABILE prof. 350mm.**


Comprende il Kit di fissaggio ai montanti.



| L. piano lavoro | codice  |
|-----------------|---------|
| 1300 mm.        | 915.951 |
| 1400 mm.        | 915.952 |
| 1500 mm.        | 915.953 |
| 1600 mm.        | 915.954 |
| 1700 mm.        | 915.955 |
| 1800 mm.        | 915.956 |
| 1950 mm.        | 915.957 |

**GRUPPO MENSOLA LAMINATO AD ALTEZZA REGOLABILE**


Comprende il kit di fissaggio ai montanti.



| L. piano lavoro | P. 400  | P. 500  |
|-----------------|---------|---------|
| 1300 mm.        | 915.398 | 905.804 |
| 1400 mm.        | 915.399 | 905.805 |
| 1500 mm.        | 915.450 | 915.604 |
| 1600 mm.        | 915.362 | 905.806 |
| 1700 mm.        | 915.451 | 905.807 |
| 1800 mm.        | 915.452 | 915.605 |
| 1950 mm.        | 915.453 | 915.606 |

**MENSOLA LAMIERA AD ALTEZZA E INCLINAZIONE REGOLABILE**


Inclinazione regolabile da 0° a 30°.  
Esecuzione in acciaio verniciato colore RAL 7035  
Comprende il Kit di fissaggio ai montanti.



| L. piano lavoro | codice  |
|-----------------|---------|
| 1300 mm.        | 925.673 |
| 1400 mm.        | 625.674 |
| 1500 mm.        | 925.675 |
| 1600 mm.        | 925.676 |
| 1700 mm.        | 925.677 |
| 1800 mm.        | 925.678 |
| 1950 mm.        | 925.679 |

**MENSOLA INCLINATA IN LAMIERA ALTEZZA REGOLABILE**


Inclinazione fissa a 15°.  
Comprende il kit di fissaggio ai montanti.



| L. piano lavoro | codice  |
|-----------------|---------|
| 1300 mm.        | 925.510 |
| 1400 mm.        | 925.516 |
| 1500 mm.        | 925.511 |
| 1600 mm.        | 925.512 |
| 1700 mm.        | 925.513 |
| 1800 mm.        | 925.514 |
| 1950 mm.        | 925.515 |

**MENSOLA ORIZZONTALE IN LAMIERA ALTEZZA REGOLABILE**

Comprende il kit di fissaggio ai montanti.



| L. piano lavoro | codice  |
|-----------------|---------|
| 1300 mm.        | 925.717 |
| 1400 mm.        | 925.716 |
| 1500 mm.        | 925.540 |
| 1600 mm.        | 925.713 |
| 1700 mm.        | 925.714 |
| 1800 mm.        | 925.715 |
| 1950 mm.        | 925.636 |

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice


I vantaggi di una corretta illuminazione sul posto di lavoro sono molteplici. Oltre ad assicurare il benessere nei luoghi di lavoro, contribuisce all'incremento della produttività ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A questo proposito vengono proposte diverse soluzioni a LED:

### Tipo ① - Illuminazione a fascio largo

E' l'applicazione che permette di illuminare sia il posto di lavoro che la sua area circostante.


E' consigliabile dove non esiste una adeguata illuminazione dell'ambiente. La sua collocazione è sui montanti dei tavoli.



### Tipo ② e ③ - Illuminazione a fascio stretto

Permette di concentrare l'illuminazione su un'area ristretta del posto di lavoro, aumentandone anche l'intensità luminosa.

La sua collocazione è sui montanti dei tavoli o sotto le mensole.



### Tipo ④ - Illuminazione con ottica "Asimmetrica"

E' l'applicazione che risponde meglio alle normative vigenti. Permette di illuminare correttamente l'area di lavoro senza provocare effetti indesiderati.

La sua collocazione è esclusivamente sottomensola.

*Di norma le lampade montate sulle nostre apparecchiature hanno una temperatura colore di 4000 Kelvin*

## ALCUNE NOTE INFORMATIVE SULLA LUCE

| A titolo esemplificativo alcune temperature di colore |              | Temperatura di colore (Kelvin)                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Lampada incandescente                                 | circa 2700 K | Luce bianca - calda                                                                       | inferiore a 3300 K      |
| Lampada fluorescente                                  | circa 3500 K | Luce bianca - neutra                                                                      | 3300 K ÷ 5300 K (*)     |
| Sole al tramonto                                      | circa 3800 K | Luce bianca - fredda                                                                      | superiore a 5300 K (**) |
| Sole d'estate a mezzogiorno                           | circa 5500 K | (*) 4000 K temperatura media consigliata per l'assemblaggio standard meccanico/elettrico. |                         |
| Cielo sereno                                          | circa 6500 K | (**) Temperatura consigliata per lavorazioni di assemblaggio elettronico di precisione.   |                         |

| Illuminazione per attività      | lux generale | lux localizzato |
|---------------------------------|--------------|-----------------|
| Illuminazione ambiente generale | 150 ÷ 300    | ----            |
| Uffici tecnici e laboratori     | 250 ÷ 400    | 500 ÷ 750       |
| Assemblaggio apparecchiature    | 300 ÷ 500    | 1000 ÷ 1500     |
| Assemblaggi di precisione       | 500 ÷ 750    | 1500 ÷ 2000     |

**A richiesta:** sono disponibili altre temperature di colore.

## GRUPPI ILLUMINAZIONE

## ILLUMINAZIONE A LED 4000K

**GRUPPO ILLUMINAZIONE  
"SOTTOMENSOLA"**

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro con piano mensola a 470 mm. d'altezza: max 3000 Lux.

Corpo in lamiera d'acciaio incorporato nel telaio mensola.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso asimmetrico dimmerabile.

**ILLUMINAZIONE - Tipo ④**



| L. mensola | Potenza |
|------------|---------|
| 1300 mm.   | 20 W    |
| 1400 mm.   | 22 W    |
| 1500 mm.   | 24 W    |
| 1600 mm.   | 26 W    |
| 1700 mm.   | 28 W    |
| 1800 mm.   | 30 W    |
| 1950 mm.   | 33 W    |

Per codici vedere pag. 24-25:

"Mensola con Gruppo illuminante a LED dimmerabile"

**LAMPADA LED INTEGRATA NEL  
SUPPORTO**

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro: 1500 Lux.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm. dal piano lavoro.

Corpo in lamiera d'acciaio verniciato.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso diffondente.

**ILLUMINAZIONE - Tipo ②**



| L. tavolo | Potenza | codice     |
|-----------|---------|------------|
| 1300 mm.  | 40 W    | 999.754/03 |
| 1400 mm.  | 44 W    | 999.754/04 |
| 1500 mm.  | 48 W    | 999.754/05 |
| 1600 mm.  | 52 W    | 999.754/06 |
| 1700 mm.  | 56 W    | 999.754/07 |
| 1800 mm.  | 60 W    | 999.754/08 |
| 1950 mm.  | 66 W    | 999.754/09 |

**KIT LAMPADA LED  
INDIPENDENTE**

Applicazione sotto-mensola.

Corpo in acciaio verniciato.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso asimmetrico dimmerabile.

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro da un'altezza di 470 mm.: max 3000 Lux.

**ILLUMINAZIONE - Tipo ④**



| L. tavolo | Potenza | codice     |
|-----------|---------|------------|
| 1300 mm.  | 20 W    | 999.774/53 |
| 1400 mm.  | 22 W    | 999.774/54 |
| 1500 mm.  | 24 W    | 999.774/55 |
| 1600 mm.  | 26 W    | 999.774/56 |
| 1700 mm.  | 28 W    | 999.774/57 |
| 1800 mm.  | 30 W    | 999.774/58 |
| 1950 mm.  | 33 W    | 999.774/59 |

## ILLUMINAZIONE A LED 4000K

**LAMPADA AD ALTA EFFICIENZA**

Ottica parabolica semilucida con alette trasversali e filtro metacrilico prismaticizzato.

Applicazione sui montanti, altezza 1200 mm.

**ILLUMINAZIONE - Tipo ②**



| Potenza  | Illuminamento | L. tavolo | codice  |
|----------|---------------|-----------|---------|
| 2 x 24 W | 1300 Lux *    | 1300 mm.  | 999.795 |
| 2 x 30 W | 1600 Lux *    | 1700 mm.  | 999.796 |

\* Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.  
Posizionato a 1200 mm. di altezza dal piano.

**LAMPADA A LED**

Diffusore in policarbonato opale rigato internamente.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm.

**Interruttore** posto sul fascione anteriore del tavolo anzichè sul corpo lampada.

**ILLUMINAZIONE - Tipo ① e ②**



| Potenza | Illuminamento | Fascio luce | codice  |
|---------|---------------|-------------|---------|
| ** 24 W | * 690 Lux     | largo ①     | 999.783 |
| ** 33 W | * 1450 Lux    | stretto ②   | 999.784 |

\* Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.

\*\* Per tavoli con lunghezza minima 1300 mm.

**TEGOLINO (SUPPORTO) PER ILLUMINAZIONE PER MONTANTI**

Per tavoli MG7, MG21 e K



| per tavolo L. | codice     |
|---------------|------------|
| 1300 mm.      | 999.032/01 |
| 1400 mm.      | 999.047/00 |
| 1500 mm.      | 999.033/01 |
| 1600 mm.      | 999.034/00 |
| 1700 mm.      | 999.035/00 |
| 1800 mm.      | 999.036/02 |
| 1950 mm.      | 999.037/00 |

