

TAVOLI MG5 DISIMPEGNO

Il tavolo MG5 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 30x30x2 mm.

- Piano lavoro in truciolato sp.30 mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.
- Possibilità di inserire una mensola sottotavolo in lamiera verniciata, posizionata a 180 mm. da terra.
- Piedini regolabili.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

Il Tavolo MG5 è realizzato in due versioni:

1) Versione Standard:


- Altezza piano di lavoro 820 mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 150 uniformemente distribuiti.

2) Versione con Protezione ESD:



- Come versione standard ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" colore Grigio chiaro, resistività superficiale $106\Omega \div 109\Omega$, collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω , ed un piedino in ottone.

A richiesta: sono disponibili verniciature con altri colori, oppure con polveri "CONDUTTIVE" aventi resistività $10^4\Omega$, colore RAL 7024.

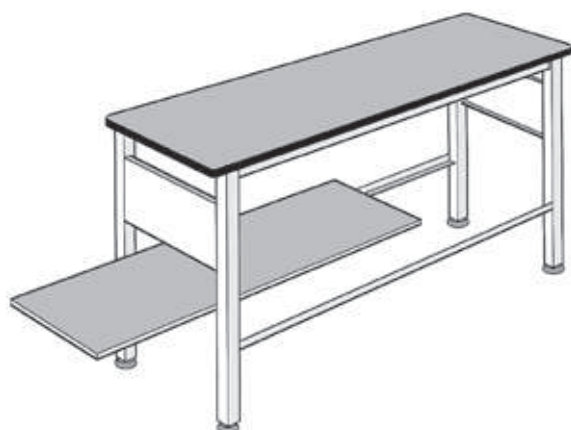

TAVOLO MODELLO BASE

L.	P.	H.	codice
1500 mm.	500 mm.	820 mm.	900.001
2000 mm.	500 mm.	820 mm.	900.012

MENSOLA SOTTOTAVOLO

L.	P.		codice
1350 mm.	400 mm.		905.000
1850 mm.	400 mm.		905.010

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice