

MP50 MULTIPOSTO

Il tavolo MP50 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 80x40x2 mm. e 100x40x2 mm.

- N.6 piedini regolabili in metallo.
- Portata Kg. 400 uniformemente distribuiti.
- Mensola sottotavolo larga 500 mm.
- Verniciatura a polveri colore Grigio chiaro RAL 7035.

Il tavolo MP50 è realizzato in due versioni:

1. **Standard:** tavolo senza montanti.
2. **Con montanti laterali:** h. 2000 mm.

Viene proposto con tre tipi di piani di lavoro:

1. **Truciolato sp.30 mm.:** rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
2. **Truciolato sp. 25 mm.:** rivestito in "Laminatino" antiriflesso ad alta resistenza.
3. **Protezione ESD**  :

in laminato "Statico Dissipativo" resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$, completo di n.2+2 boccole per il collegamento del bracciale antistatico, poste sui fascioni sottotavolo, il tutto collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω .

MODELLO STANDARD			codice		
L.	P.	H.	VERSIONE 1	VERSIONE 2	VERSIONE 3
3000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	960.289	960.289/N	960.289/C
4000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	-	960.323/N	-

MODELLO CON MONTANTE			codice		
L.	P.	H.	VERSIONE 1	VERSIONE 2	VERSIONE 3
3000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	960.278	960.278/N	960.278/C
4000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	-	960.267/N	-



Tavolo MP50 con montante



Tavolo MP50 standard



A richiesta: si realizzano tavoli con altre misure e verniciature con altri colori a polveri "conduttive" aventi resistività $10^6\Omega$, colore Grigio scuro RAL 7024.

ACCESSORI PER TAVOLI MP50

TRAVERSA BINARIO PORTA ATTREZZI CON 2 CARRELLINI



LARGHEZZA	codice
3000 mm.	963.567
4000 mm.	963.532

SUPPORTO PER ILLUMINAZIONE



LARGHEZZA	codice
3000 mm.	963.566
4000 mm.	963.531

ELETTRIFICAZIONE

N.2 quadretti completi di 4 prese UNEL trivalenti posizionati sui due montanti sopra al tavolo o sottotavolo.

N.2 cavi di alimentazione da mt. 2,5.



cod. 937.499

ELETRIFICAZIONE

PER TAVOLI MG21, K E EDP

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

A richiesta: elettrificazione su
specifica del cliente.



MODELLO "A" cod. 937.129

- 1 magnetotermico 16A
- 4 prese Italia bipasso 10/16A
- 2 prese UNEL trivalenti

MODELLO "B" cod. 937.130

- 1 magnetotermico 16A,
- 4 prese UNEL trivalenti

MODELLO "C" cod. 937.131

- 1 magnetotermico 16A
- 4 prese Italia bipasso 10/16A

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

A richiesta: elettrificazione su
specifica del cliente.



N.B.: se il tavolo viene dotato di più
quadretti elettrici, questi sono forniti
già collegati elettricamente tra loro e
derivati in scatola di derivazione.

MODELLO "D" cod. 937.128

- 4 prese Italia bipasso 10/16A

MODELLO "E" cod. 937.132

- 4 prese UNEL trivalenti

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

A richiesta: elettrificazione su
specifica del cliente.



MODELLO "F" cod. 937.174

- 2 prese Italia bipasso 10/16A
- 2 prese UNEL trivalenti

MODELLO "G" cod. 937.175

- 4 prese Italia bipasso 10/16A
- 4 prese UNEL trivalenti

MODELLO "H" cod. 937.468

- 4 prese UNEL trivalenti

ELETRIFICAZIONE

Interruttore con spia luminosa, prese
UNEL trivalenti, cavo di alimentazione
L. 1,5 mt con spina 16A.

Massima potenza prelevabile 3000W



- 5 prese cod. 937.663

- 7 prese cod. 937.664

- Costruzione in lamiera di acciaio 10/10.
- Chiusura a serratura unica con chiave.

- Trattenimento cassetto in chiusura.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

CASSETTIERE SERIE 300

Cassetti ad estrazione totale con scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg.20

Misure interne cassetti (LxPxH):

- 295x395x95 mm.

Misure interne cass. singolo (LxPxH):

- 295x414x100 mm.



L.	P.	H.	cassetti	codice
330 mm.	420 mm.	110 mm.	1	994.783
380 mm.	420 mm.	220 mm.	2	994.767
380 mm.	420 mm.	330 mm.	3	994.768
380 mm.	420 mm.	440 mm.	4	994.770
380 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.781

CASSETTO SINGOLO GRANDE - PORTATA Kg.20

520 mm.	420 mm.	110 mm.	1	994.586
---------	---------	---------	---	---------

CASSETTIERE SERIE 200

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide.

Versione con ruote e dispositivo anti-ribaltamento per impedire l'apertura di più cassetti.

Portata massima per cassetto: Kg.8

Misure interne cassetti (LxPxH):

- N.1 - 325x495x30 mm. (se presente)
- N.1 - 340x495x110 mm. (se presente)
- N.2 o 3 - 340x495x145 mm.



VERSIONE CON RUOTE Ø75

L.	P.	H.	cassetti	codice
410 mm.	580 mm.	630 mm.	1+3	994.748
410 mm.	580 mm.	610 mm.	3	994.747

SERIE DA APPENDERE PER TAVOLI K E MG7

L.	P.	H.	cassetti	codice
410 mm.	580 mm.	500 mm.	3	994.763
410 mm.	580 mm.	520 mm.	1+3	994.764

CASSETTIERE SERIE 100

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg. 8

Misure interne cassetti:

- 295 x 395 x h.95mm.



L.	P.	H.	cassetti	codice
380 mm.	420 mm.	220 mm.	2	994.042
380 mm.	420 mm.	330 mm.	3	994.039
380 mm.	420 mm.	440 mm.	4	994.340
380 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.455
600 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.080

CASSETTIERE


**CASSETTIERE SERIE 100 e 300
CON VANO PORTA OGGETTI**

Misure interne cassette (LxPxH):

- 295x395x95mm.

Misure interne vano (LxPxH):

- 320x395x160 mm.



SERIE 100	codice
con 1 cassetto	994.584
con 2 cassette	995.265

SERIE 300	codice
con 1 cassetto	994.794
con 2 cassette	994.789


VANO PORTA OGGETTI

Realizzazione in lamiera acciaio verniciata a polveri.

Colore grigio chiaro RAL 7035

Misure interne vano (LxPxH):

- 290x420x150 mm.




cod. 995.213

CASSETTO PORTA TASTIERA

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Misure interne utili (LxPxH):

- 530x260x45 mm.




cod. 994.550

LEGGIO ESTRAIBILE

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Misure utili leggione (LxP):

- 295x435 mm.



cod. 994.520

VANO PORTA PC

Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata.

Sagomato sui lati per agevolare i collegamenti

Applicazione sotto tavolo.

**DIMENSIONI UTILI INTERNE**

L.	P.	H.	codice
180 mm.	460 mm.	410 mm.	940.768/10

I vantaggi di una corretta illuminazione sul posto di lavoro sono molteplici. Oltre ad assicurare il benessere nei luoghi di lavoro, contribuisce all'incremento della produttività ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A questo proposito vengono proposte diverse soluzioni a LED:

Tipo ① - Illuminazione a fascio largo

E' l'applicazione che permette di illuminare sia il posto di lavoro che la sua area circostante.

E' consigliabile dove non esiste una adeguata illuminazione dell'ambiente. La sua collocazione è sui montanti dei tavoli.

Tipo ② e ③ - Illuminazione a fascio stretto


Permette di concentrare l'illuminazione su un'area ristretta del posto di lavoro, aumentandone anche l'intensità luminosa.

La sua collocazione è sui montanti dei tavoli o sotto le mensole.

Tipo ④ - Illuminazione con ottica "Asimmetrica"

E' l'applicazione che risponde meglio alle normative vigenti. Permette di illuminare correttamente l'area di lavoro senza provocare effetti indesiderati.

La sua collocazione è esclusivamente sottomensola.

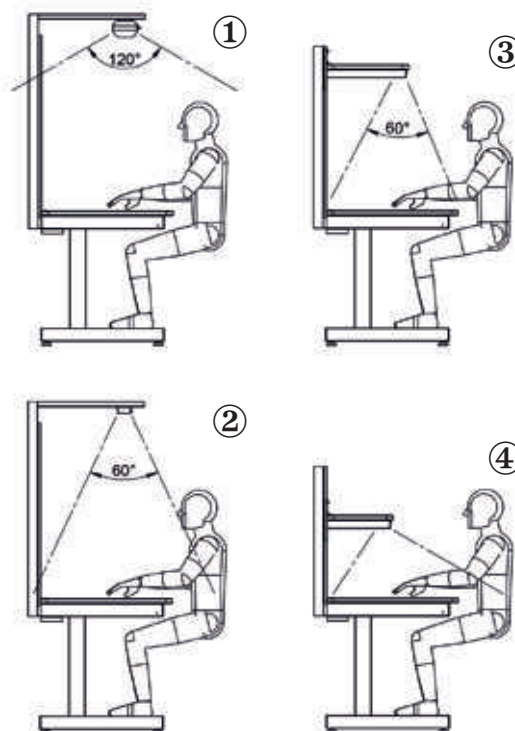

Di norma le lampade montate sulle nostre apparecchiature hanno una temperatura colore di 4000 Kelvin

ALCUNE NOTE INFORMATIVE SULLA LUCE

A titolo esemplificativo alcune temperature di colore

Lampada incandescente	circa 2700 K
Lampada fluorescente	circa 3500 K
Sole al tramonto	circa 3800 K
Sole d'estate a mezzogiorno	circa 5500 K
Cielo sereno	circa 6500 K

Temperatura di colore (Kelvin)

Luce bianca - calda	inferiore a 3300 K
Luce bianca - neutra	3300 K ÷ 5300 K (*)
Luce bianca - fredda	superiore a 5300 K (**)

(*) 4000 K temperatura media consigliata per l'assemblaggio standard meccanico/elettrico.

(**) Temperatura consigliata per lavorazioni di assemblaggio elettronico di precisione.

Illuminazione per attività	lux generale	lux localizzato
Illuminazione ambiente generale	150 ÷ 300	----
Uffici tecnici e laboratori	250 ÷ 400	500 ÷ 750
Assemblaggio apparecchiature	300 ÷ 500	1000 ÷ 1500
Assemblaggi di precisione	500 ÷ 750	1500 ÷ 2000

A richiesta: sono disponibili altre temperature di colore.

GRUPPI ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE A LED 4000K

GRUPPO ILLUMINAZIONE "SOTTOMENSOLA"

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro con piano mensola a 470 mm. d'altezza: max 3000 Lux.

Corpo in lamiera d'acciaio incorporato nel telaio mensola.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso asimmetrico dimmerabile.

ILLUMINAZIONE - Tipo ④



L. mensola	Potenza
1300 mm.	20 W
1400 mm.	22 W
1500 mm.	24 W
1600 mm.	26 W
1700 mm.	28 W
1800 mm.	30 W
1950 mm.	33 W

Per codici vedere pag. 24-25:

"Mensola con Gruppo illuminante a LED dimmerabile"

LAMPADA LED INTEGRATA NEL SUPPORTO

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro: 1500 Lux.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm. dal piano lavoro.

Corpo in lamiera d'acciaio verniciato.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso diffondente.

ILLUMINAZIONE - Tipo ②



L. tavolo	Potenza	codice
1300 mm.	40 W	999.754/03
1400 mm.	44 W	999.754/04
1500 mm.	48 W	999.754/05
1600 mm.	52 W	999.754/06
1700 mm.	56 W	999.754/07
1800 mm.	60 W	999.754/08
1950 mm.	66 W	999.754/09

KIT LAMPADA LED INDIPENDENTE

Applicazione sotto-mensola.

Corpo in acciaio verniciato.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso asimmetrico dimmerabile.

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro da un'altezza di 470 mm.: max 3000 Lux.

ILLUMINAZIONE - Tipo ④



L. tavolo	Potenza	codice
1300 mm.	20 W	999.774/53
1400 mm.	22 W	999.774/54
1500 mm.	24 W	999.774/55
1600 mm.	26 W	999.774/56
1700 mm.	28 W	999.774/57
1800 mm.	30 W	999.774/58
1950 mm.	33 W	999.774/59

ILLUMINAZIONE A LED 4000K

LAMPADA AD ALTA EFFICIENZA

Ottica parabolica semilucida con alette trasversali e filtro metacrilico prismaticizzato.

Applicazione sui montanti, altezza 1200 mm.

ILLUMINAZIONE - Tipo ②

Potenza	Illuminamento	L. tavolo	codice
2 x 24 W	1300 Lux *	1300 mm.	999.795
2 x 30 W	1600 Lux *	1700 mm.	999.796

* Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.
Posizionato a 1200 mm. di altezza dal piano.

LAMPADA A LED

Diffusore in policarbonato opale rigato internamente.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm.

Interruttore posto sul fascione anteriore del tavolo anzichè sul corpo lampada.

ILLUMINAZIONE - Tipo ① e ②

Potenza	Illuminamento	Fascio luce	codice
** 24 W	* 690 Lux	largo ①	999.783
** 33 W	* 1450 Lux	stretto ②	999.784

* Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.

** Per tavoli con lunghezza minima 1300 mm.

TEGOLINO (SUPPORTO) PER ILLUMINAZIONE PER MONTANTI

Per tavoli MG7, MG21 e K



per tavolo L.	codice
1300 mm.	999.032/01
1400 mm.	999.047/00
1500 mm.	999.033/01
1600 mm.	999.034/00
1700 mm.	999.035/00
1800 mm.	999.036/02
1950 mm.	999.037/00

