

GRUPPI ASPIRANTI FILTRANTI 3011 E 4011



3011/4011 Standard



3011/4011 con Carboni Attivi

Gruppi Aspiranti Filtranti indicati per piccoli impianti o per aspirazione fumi di saldature manuali da tavolo tramite Bocchette Aspiranti.

Varietà di modelli da 1 a 6/8 posti lavoro.

I Gruppi sono dotati di **Pressostato Differenziale** con segnalazione luminosa e sonora per avviso sostituzione filtri.

Sui Gruppi Aspiranti, dotati di **filtri a Carboni Attivi**, è presente il conta-ore non tacitabile.

I **Gruppi Aspiranti** sono realizzati in due versioni:

- 1) collocazione all'interno dei locali.
- 2) collocazione all'esterno con centralina comandi remota.

MODELLO	CODICE	ALIMENTAZ.	POTENZA Kw.	TIPO PREVALENZA	ASPIRAZ. mc/h MIN - MAX	DIAMETRO COLLETTORE ASP. ESP.	MISURE INGOMBRI cm.	PESO Kg.	RUMOROSITA' dB/A
3011	800.340	220 V.	0,18	Media-Bassa	50 - 400	n.2 da 75 e n.1 da 110	45x 45 x h.81	44	67
3011	800.341	220 V.	0,18	Media-Bassa	50 - 400	110 mm.	45x 45 x h.81	44	67
4011	800.342	380 V.	0,55	Media-Bassa	200 - 700	125 mm.	50 x 50 x h.81	57	68
4011/S	800.355	380 V.	1,1	Media	200 - 1000	125 mm.	50 x 50 x h.93	65	68

N.B.: con l'inserimento della cella a carboni attivi, l'altezza risulterà 42 cm. più alta e il peso aumenterà di 30 Kg.

In funzione degli inquinanti da trattenere, i Gruppi Aspiranti vengono forniti con diverse tipologie di filtri, distinguibili dal suffisso posto dopo il codice del gruppo prescelto, come indicato dalla seguente tabella.


Tipologia del Gruppo Aspirante	Suffisso da aggiungere al codice prescelto
Con filtro efficienza ISO 16890 Coarse 65% VERSIONE STANDARD	nessun suffisso
Con filtro semi-assoluto EPA, efficienza EN1822:E10	--/15
Con filtro a Carboni Attivi	--/21
Per ESTERNO con filtro ISO 16890 Coarse 65% VERSIONE STANDARD	--/20
Per ESTERNO con filtro semi-assoluto EPA, efficienza EN1822:E10	--/27
Per ESTERNO con filtro a Carboni Attivi	--/22

A richiesta: sono disponibili filtri assoluti HEPA e ULPA

GRUPPI ASPIRANTI FILTRANTI 3011 E 4011

3

2025

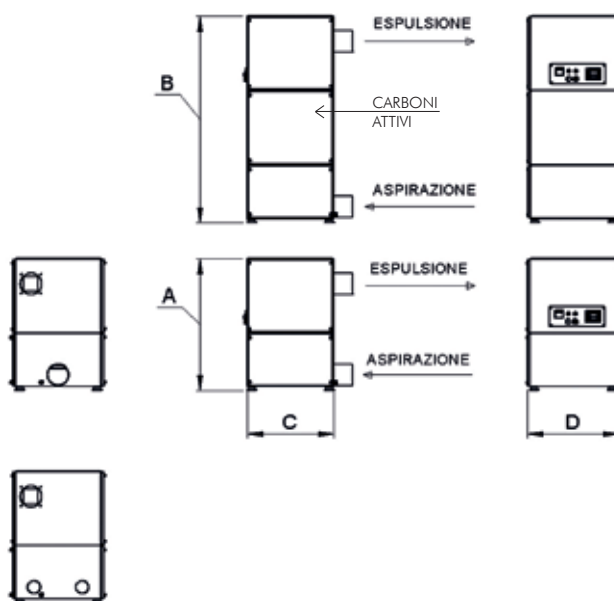

Dimensioni "3011" E "4011"

MODELLO	A	B c/carboni attivi	C	D
3011	81 cm.	123 cm.	45 cm.	45 cm.
4011	81 cm.	123 cm.	50 cm.	50 cm.
4011/S	93 cm.	135 cm.	50 cm.	50 cm.

FILTRI DI RICAMBIO PER GRUPPO 3011 E GRUPPO 4011

PREFILTRI E FILTRI

Media filtrante non tessuto sintetico.
Telaio in lamiera d'acciaio con rete di rinforzo.
Efficienza filtro **ISO 16890 Coarse 65%**.


- Confezione da 3 pezzi



MISURE mm.	codice
305 x 305 h.50	815.049
305 x 305 h.100	815.035

FILTRO SEMI-ASSOLUTO EPA

Setto in carta di microfibra di vetro.
Realizzazione in minipieghe.
Telaio in acciaio zincato.
Efficienza **EN1822:E10**.



MISURE mm.	codice
305 x 305 h.150	810.327 (ex 815.036)

FILTRI CARBONI ATTIVI

Cartucce cilindriche in rete di acciaio INOX,
con carbone di legna attivato fisicamente.



DESCRIZIONE	codice
Cartuccia h.300 mm.	810.196

SOSTITUZIONE FILTRI - MISURE INGOMBRI

GRUPPI ASPIRANTI FILTRANTI EVEREST REGOLABILI

I Gruppi "EVEREST" sono indicati per impianti centralizzati dove è richiesto il filtraggio di un grande volume d'aria in aspirazione.

Viene proposta una gamma di portate e prevalenze capace di coprire tutte le esigenze.

I Gruppi sono dotati di **Pressostato Differenziale** con segnalazione luminosa e sonora per avviso sostituzione filtri.

Sui Gruppi Aspiranti, dotati di **filtri a Carboni Attivi**, è presente il conta-ore non tacitabile.

Il **Regolatore di velocità motore** permette di variare la portata d'aria aspirata secondo le necessità e nel contempo, ottenere un significativo risparmio energetico.

I **Gruppi Aspiranti** sono realizzati in due versioni:

- 1) collocazione all'interno dei locali.
- 2) collocazione all'esterno con centralina comandi remota.



con Carboni Attivi

Standard

CODICE	POTENZA Kw	TIPO PREVALENZA	ASPIRAZIONE mc/h MIN - MAX	DIAMETRO COLLETTORI ASP. ESP.	MODELLO BOX	PESO Kg.	ESEMPIO DI IMPIANTO OPERATIVO		
							LUNG. IMPIANTO	QUANTITÀ CURVE	ASPIRAZIONE INDICATIVA
804.346	1,1	Media	800 - 2500	200 - 250	Piccolo	163 - 229*	mt. 20	n. 10	mc/h 1'500
804.345	1,5	Media	1500 - 4000	250 - 250	Grande	158 - 241*	mt. 20	n. 10	mc/h 2'600
804.319	2,2	Media	1600 - 4800	315 - 315	Grande	167 - 270*	mt. 20	n. 10	mc/h 3'500
804.344	3,0	Media	2000 - 5800	315 - 315	Maxi	226 - 344*	mt. 20	n. 10	mc/h 4'000
804.343	4,0	Media	2100 - 7000	315 - 315	Maxi	240 - 368*	mt. 20	n. 10	mc/h 5'000
804.329	1,1	Media-Alta	300 - 2000	200 - 200	Piccolo	118 - 192*	mt. 50	n. 20	mc/h 1'000
804.325	1,5	Media-Alta	500 - 2500	200 - 200	Piccolo	123 - 197*	mt. 50	n. 20	mc/h 1'300
804.323	2,2	Media-Alta	600 - 3000	250 - 250	Grande	132 - 206*	mt. 50	n. 20	mc/h 2'200
804.320	3,0	Media-Alta	800 - 3800	250 - 250	Grande	167 - 260*	mt. 50	n. 20	mc/h 2'900
804.295	4,0	Media-Alta	900 - 4500	250 - 250	Grande	173 - 266*	mt. 50	n. 20	mc/h 3'800

* *Peso con cella a carboni attivi.*

Per misure del box, vedere tabella pag. 5

In funzione degli inquinanti da trattenerne, i Gruppi Aspiranti vengono forniti con diverse tipologie di filtri, distinguibili dal suffisso posto dopo il codice del gruppo prescelto, come indicato dalla seguente tabella.


Tipologia del Gruppo Aspirante	Suffisso da aggiungere al codice prescelto
Con filtro efficienza ISO 16890 Coarse 65% VERSIONE STANDARD	nessun suffisso
Con filtro semi-assoluto EPA, efficienza EN1822:E10	--/15
Con filtro a Carboni Attivi	--/21
Per ESTERNO con filtro ISO 16890 Coarse 65% VERSIONE STANDARD	--/20
Per ESTERNO con filtro semi-assoluto EPA, efficienza EN1822:E10	--/27
Per ESTERNO con filtro a Carboni Attivi	--/22

A richiesta: sono disponibili filtri assoluti HEPA e ULPA

GRUPPI ASPIRANTI FILTRANTI EVEREST REGOLABILI

5

2025

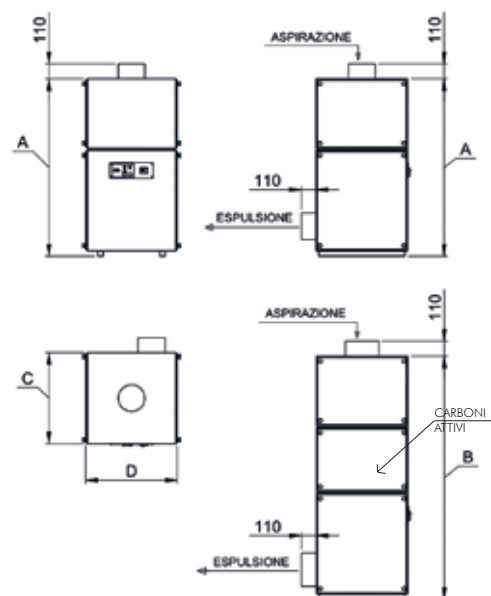


DIMENSIONI GRUPPI "EVEREST"

MODELLO BOX	A	B c/carboni attivi	C prof.	D largh.
Piccolo	138 cm.	187 cm.	70 cm.	68 cm.
Grande	143 cm.	192 cm.	81 cm.	76 cm.
Maxi	159 cm.	208 cm.	91 cm.	80 cm.

FILTRI DI RICAMBIO PER GRUPPI EVEREST

PREFILTRI E FILTRI


Media filtrante non tessuto sintetico.
Telaio in lamiera d'acciaio con rete di rinforzo.
Efficienza filtro **ISO 16890 Coarse 65%**.



MISURE mm.	codice
592 x 592 h.48 • confezione 3 pz.	810.087
592 x 592 h.100	810.106
592 x 760 h.100	810.323

FILTRO SEMI-ASSOLUTO EPA

Setto in carta di microfibra di vetro.
Realizzazione in minipieghe.
Telaio in acciaio zincato.
Efficienza **EN1822:E10**.



MISURE mm.	codice
610 X 610 H.150	810.328
610 X 610 H.292	810.329
610 X 762 H.292	810.330

FILTRI CARBONI ATTIVI

Cartucce cilindriche a rete, con carbone di legna attivato fisicamente.
Indice di adsorbimento test benzene
25 gr. x 100 gr. di carbone.



DESCRIZIONE	codice
Cartuccia h.300 mm.	810.196
Cartuccia h.400 mm.	810.197

SOSTITUZIONE FILTRI - MISURE INGOMBRI